その他工具

Tool

366 パイプマシン・ダイヘッド・チェーザ
370 パイプレンチ・コーナーレンチ
372 チェーントング・パイプバイス
373 高圧洗浄機・ドレンクリーナー・内視鏡
374 ステンレス用カッター・面取器
375 フレキ用工具・ツバ出し機
376 ガストーチ
378 銅管工具
380 フレアリング・ツール
381 塩ビ管工具
384 ガス用・配水用EF工具
388 レンチ・プライヤー
392 ドライバー
394 吊バンドレンチ・ラチェットレンチ
395 ホンカンレンチ
396 鉛工工具・制水弁キー
398 道路カッター・ダイヤモンドカッター
400 切断砥石・チップソー
402 ダイヤモンドコアドリル・ビット
403 パイプ圧着機
404 コアドリル・ホルソー
408 コンクリートドリル・ドリルチャック
410 バンドソー・セーバーソー・替刃
412 ノコ・カッター
413 ブルポイント・チゼル
414 レーザー墨出器・レベル
416 スケール
417 下水管ミラー・ライト・スコープ
418 発電機
419 パンチャー・全ネジカッター
420 はしご・脚立・台場
423 電工ドラム・照明器具
424 工具箱

16

NZT ねじ転造機

●適応パイプ:配管用炭素鋼鋼管、水配管用亜鉛めっき鋼、
スケジュール管。(Sch40)
●切粉排出量を低減した、環境配慮型マシン。
●小型、軽量タイプの転造マシン。
●高速ねじ転造を実現。
●自動停止カーボン付。(NZTS20A,NZTF50A)
●ダイヘッドの使用で切削ねじ加工にも対応。

管用転造ねじの5大特長

1.環境に優しい
●切粉が大幅に減少します。(転造ねじ加工時には切粉の発生はありません。)

2.コストの削減
●ねじ接合の強度アップにより、管厚を1ランク下げられます。
(溶接と同等の強度です。)
●チェーザの消耗:切削の約1/10
●オイルの消耗:切削の約1/2

3.折れにくい
●管の繊維状組織が切断されずに残ります。(図1)
●ねじ部が加工硬化し、機械強度が高くなります。
●残肉厚が確保されるので、耐用年数の増加が期待できます。(図2)

4.錆びにくい
●余ねじ表面のメッキ層がそのまま残るので、
ねじ部は有効防錆効果を発揮します。(図3)

5.漏れにくい
●ねじ山の高さが均一な高精度のねじ山形状のため、
継手との結合強度が強く、密着性に優れます。

図1 転造ねじファイバーフロー

図2 転造ねじ


図3 ねじ部にメッキ層が残る

形式(商品名)	ねじ転造能力 B	質量(kg)	価格(円)
NZTS20A	3/8 ～ 3/4 SRH-20A 付	32.0	384,000
NZTF50A	3/8 ～ 2 SRH-20A 付	63.0	500,000
NZT 65A	3/8 ～ 2 1/2 SRH-65A 付	131.5	1,075,000

※本体質量に、転造ヘッドは含みません。

SRH 自動オープン転造ヘッド



●従来のパイプマシンに取付けられます。
●作業時間を大幅に短縮しました。
(当社従来機種比約1/2)
●切粉が切削ねじ加工の1/10。
●ねじ切りオイルの使用量が切削ねじ加工の
約1/2。
●ねじ切りオイルが飛び散らない。

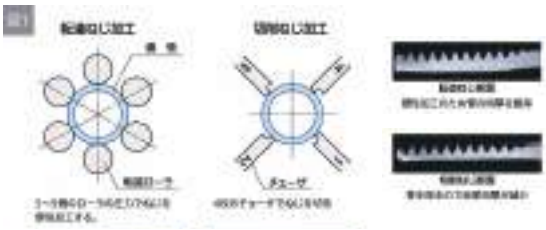

自動オープン転造ヘッド搭載可能マシン及び単体価格一覧表(真円削り・ケース付)

形式(商品名)	ねじ転造能力 A(B)	ねじ転造機			REX パイプマシン										価格(円)
					現行モデル					旧モデル					
		NZTS20A	NZTS50A	NZTS65A	S40AⅢ	F50A	F80AⅢ	90AⅢ	N100A	N40AⅢ	S50AⅢ	N50AⅢ	S80AⅢ	N80AⅢ	
SRH-10A	10(3/8)	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	○	○	○	○	○	オープン
SRH-15A	15(1/2)									○*	○*				166,000
SRH-20A	20(3/4)														
SRH-25A	25(1)	—			—	○*		○*	○	—	—	○*	○	○*	187,000
SRH-32A	32(1 1/4)					—						—			198,000
SRH-40A	40(1 1/2)														
SRH-50A	50(2)														210,000
SRH-65A NZT65A 専用機	65(2 1/2)		—	*			—	—	—				—	—	357,000

◎:適合
○:オプション追加で適合　—:不適合
*:パイプ切断後につかみ直しが必要です。

※オプション等詳細につきましては、お問い合わせください。

N100A 電動ねじ切機

●モ　ー　タ:単相100V/200V両用(切換スイッチ付)
750Wコンデンサモータ
●主軸回転数:43/24/13rpm (60Hz)
●寸　　法:873(L)×635(W)×558(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/4.0ℓ
●ダイヘッド:AD1/2 ～ 3/4、AD 1 ～ 2、N100PD 2 1/2 ～ 4
●切上げ方式:自動切上
●オプション:MD1/4 ～ 3/8、AD 1 ～ 1 1/2 (ダイヘッド)
フットスイッチ、パイプ脚、キャスタ

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
N100A	1/4B ～ 4B (8A ～ 100A)	123	996,000
N100A-TC (超硬カッタ付)			1,090,000
N100AZ(ダイヘッドなし本体)			708,000
N100A ステンレス管仕様			1,090,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

150A 電動ねじ切機

●モ　ー　タ:単相100V/200V両用(切換スイッチ付)
750Wコンデンサモータ
●主軸回転数:22/7rpm (60Hz)
●寸　　法:930(L)×680(W)×590(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/11ℓ
●ダイヘッド:150PD 2 1/2 ～ 4、150PD 5 ～ 6
●切上げ方式:自動切上(倣い方式)
●オプション:フットスイッチ、パイプ脚

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
150A	2 1/2B ～ 6B	170	1,600,000
150A-TC (超硬カッタ付)			1,700,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

F25AⅢ パイプマシン REX

●二重絶縁モータ
●モ　ー　タ:単相 100V
400Wシリーズモータ(ブレーキ付)
●主軸回転数:55rpm（無負荷）
●寸　　法:440(L)×329(W)×356(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/1.5ℓ
●ダイヘッド:NS25AD1/2～1
●切上げ方式:自動切上
●オプション:NS25AD1/4～3/8
NS25AD1/2～3/4（ダイヘッド）

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
F25A Ⅲ	1/4B～1B (8A～25A)	19.8	237,000
F25A Ⅲ -TC（超硬カッタ付）			318,000
F25A Ⅲ　ステンレス管仕様			280,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

S40AⅢ パイプマシン REX

●モ　ー　タ:単相 100V
500Wシリーズモータ
(ブレーキ付)
●主軸回転数:61rpm（無負荷）
●寸　　法:540(L)×345(W)
×355(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/1.3ℓ
●ダイヘッド:AD1/2～3/4、AD1～1 1/2
●切上げ方式:自動切上
●オプション:作業台
MD1/4～3/8（ダイヘッド）

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
S40AⅢ	1/4B～1 1/2B (8A～40A)	32	371,000
S40AⅢ -TC（超硬カッタ付）			453,000
S40AⅢ　ステンレス管仕様			420,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

F50AⅢ パイプマシン REX

●モ　ー　タ:単相 100V
600Wシリーズモータ
(ブレーキ付)
●主軸回転数:42rpm（無負荷）
●寸　　法:620(L)×400(W)
×395(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/2.5ℓ
●ダイヘッド:AD1/2～3/4、AD1～2
●切上げ方式:自動切上
●オプション:MD1/4～3/8（ダイヘッド）
作業台

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
F50AⅢ	1/4B～2B (8A～50A)	46	470,000
F50AⅢ -TC（超硬カッタ付）			553,000
F50AⅢ　ステンレス管仕様			527,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

F80AⅢ パイプマシン REX

●モ　ー　タ:単相 100V
600Wシリーズモータ
(ブレーキ付)
●主軸回転数:31rpm（無負荷）
●寸　　法:770(L)×480(W)
×405(H)㎜
●オ　イ　ル:タンク容量/4.0ℓ
●ダイヘッド:AD1/2～3/4、AD1～2、
AD2 1/2～3
●切上げ方式:自動切上
●オプション:MD1/4～3/8（ダイヘッド）
作業台

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
F80AⅢ	1/4B～3B (8A～80A)	65	588,000
F80AⅢ-TC(超硬カッタ付)			670,000
F80AⅢ　ステンレス管仕様			675,000

※本体質量には、ダイヘッドは含みません。

価格には、消費税は含まれておりません。

PMNA025 ネジプロ25 MCC



●反転式キャリングハンドルは、反転させれば本体サポート機能。
●主軸メタルにボールベアリングを採用！！
●ボール式オイルリリーフ機構（テーパ形コイル付）を採用し、常に適量の油をダイヘッドに供給！！

項目＼品番	PMNA025（自動ダイヘッド仕様）
ネジ切り能力	8A～25A（1/4B～1B）
切断能力	
電動機	単相シリースモータ（100V、350W）
主軸回転数	52r.p.m（60Hz）無負荷時
機械寸法	(L)372×(W)324×(H)310㎜
本体重量	21kg
メーカー希望小売価格	209,000 円

※8A～10Aのネジ切りは特別附属品の手動ダイヘッドHMD10とチェーザ PT1/4～3/8をお買い求めください。

PMNA040 ネジプロ40 MCC

●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める、安心の「スイッチオフブラシ」を採用！！
●独自の構造による切削時のみの自動給油、切削中の油量調整もワンタッチ！！

項目＼品番	PMNA040 (自動ダイヘッド仕様)	PMNG040 (手動ダイヘッド仕様)
ネジ切り能力	8A～40A（1/4B～1 1/2B）	
切断能力		
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、550W）	
主軸回転数	55r.p.m（60Hz）無負荷時	
機械寸法	(L)533×(W)386×(H)345㎜	
本体重量	27kg	
メーカー希望小売価格	325,300 円	243,800 円

※8A～10Aのネジ切りは特別附属品の手動ダイヘッドMD40とチェザー PT1/4～3/8をお買い求めください。

PMNA050 ネジプロ50 MCC

●カーボンブラシの使用限界がくれば自動的に機械を止める、安心の「スイッチオフブラシ」を採用！！
●独自の構造による切削時のみの自動給油、切削中の油量調整もワンタッチ！！

項目＼品番	PMNA050 (自動ダイヘッド仕様)	PMNG050 (手動ダイヘッド仕様)
ネジ切り能力	8A～50A（1/4B～2B）	
切断能力		
電動機	単相特殊シリースモータ（100V、750W）	
主軸回転数	43r.p.m（60Hz）無負荷時	
機械寸法	(L)598×(W)401×(H)390㎜	
本体重量	41kg	
メーカー希望小売価格	398,900 円	349,600 円

※8A～10Aのネジ切りは特別附属品の手動ダイヘッドMD40とチェザー PT1/4～3/8をお買い求めください。

F80AⅢGX パイプマシン REX

●自動停止(電子制御回路内蔵)
ねじが切れ上がると自動的に主軸回転が止まるので、安全性、省エネに優れ、作業の効率も向上します。
●低電圧警告
電源の電圧が80V以下になると警告ランプが点滅します。作業のムダをなくし、正確なねじ切りのための新しい機能です。
※電圧により点滅間隔が変化します。
●過負荷防止
作業中、過負荷で作業を行うと警告ランプが点滅し、モーター出力を自動停止します。過負荷による焼損からモーターを保護します。自動オープン転造ヘッドの搭載が可能。(オプション)

形式(商品名)	ねじ切能力	本体質量(kg)	価格(円)
F80AⅢGX	1/4B～3B (8A～80A)	65	641,000
F80AⅢGX-TC(超硬カッタ付)			722,000
F80AⅢGX　ステンレス管仕様			728,000

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

自動切上ダイヘッド・チェーザとパイプマシン互換性表

青箱：配管用炭素鋼鋼管（SGP）、水配管用亜鉛めっき鋼管（SGPW）等

黒箱：ステンレス鋼管用（肉厚がスケジュール40相当以上のパイプにご使用ください。）

	ダイヘッド			チェーザ			適応機種（パイプマシン）							
	価格(円)	商品名・サイズ	品番	価格(円)	商品名・サイズ	品番	N20	F25 NS25 S25	S40 N40	F50 NS50 S50 N50	F80 NS80 S80 N80	90A Ⅲ	N100	150
水道管・ガス管・ステンレス管用	61,000	自動切上ダイヘッド NS25AD 1/4～3/8	290110	10,800	自動切上 N20AC 1/4～3/8 27㎜幅	16P000	○	○	△	△	△	△	△	△
				32,500	自動切上 N20AC HSS1/4～3/8 27㎜幅	160030	○	○	△	△	△	△	△	△
	61,000	自動切上ダイヘッド NS25AD 1/2～3/4	290120	10,800	自動切上 N20AC 1/2～3/4 27㎜幅	16P407	●	○						
				32,500	自動切上 N20AC HSS1/2～3/4 27㎜幅	166P07	○	○						
	65,700	自動切上ダイヘッド NS25AD 1/2～1	290125	10,800	自動切上 S25AC 1 27㎜幅	160025		●	チェーザ 1/2～3/4 は No.16P407 を使用します。					
				32,500	自動切上 S25AC HSS1 27㎜幅	166025		○	サイズ HSS1/2～3/4 も品揃えしています。（166P07）					
	81,500	自動切上ダイヘッド AD 1/2～3/4	標準仕様（鋼管用） 29A850	10,800	自動切上 AC 1/2～3/4 27㎜幅	161407			●	●	●	●	●	
			ステンレス管仕様 29A210 106,000	32,500	自動切上 AC HSS1/2～3/4 27㎜幅	166007			○	○	○	○	○	
	81,500	自動切上ダイヘッド AD 1～1 1/2	標準仕様（鋼管用） 29A870	10,800	自動切上 AC 1～1 1/2 27㎜幅	161410			●	○	○	○	○	
			ステンレス管仕様 29A240 106,000	32,500	自動切上 AC HSS1～1 1/2 27㎜幅	166010			○	○	○	○	○	
	85,000	自動切上ダイヘッド AD 1～2	標準仕様（鋼管用） 29A020	15,300	自動切上 AC 1～2 38㎜幅	16B430				●	●	●	●	
			ステンレス管仕様 29A220 116,000	45,700	自動切上 AC HSS1～2 38㎜幅	16E030				○	○	○	○	
	85,000	自動切上ダイヘッド AD 2 1/2～3	標準仕様（鋼管用） 29A030	15,300	自動切上 AC 2 1/2～3 38㎜幅	16B450					●（NS80）	●		
			ステンレス管仕様 29A230 116,000	45,700	自動切上 AC HSS2 1/2～3 38㎜幅	16E050					○	○		
	94,000	固定倣い自動切上ダイヘッド APD 2 1/2～3	標準仕様（鋼管用） 29A901	11,000	自動切上 APC 2 1/2～3 27㎜幅	16A501					●（S80）	○		
			ステンレス管仕様 29A905 128,000	32,500	自動切上 APC HSS2 1/2～3 27㎜幅	16A511					○	○		
	122,000	倣い式自動切上ダイヘッド N100PD	標準仕様（鋼管用） 29A940 / 29A950	20,000	倣い PC 2 1/2～4 20㎜幅	162460							●	●
	138,000	150PD 2 1/2～4	ステンレス管仕様 29A941 165,000	57,100	倣い PC HSS2 1/2～4 20㎜幅	16C060							○	○
	145,000	倣い式自動切上ダイヘッド N150PD 5～6	29A960	25,700	倣い PC 5～6 20㎜幅	162470								●
				72,800	倣い PC HSS5～6 20㎜幅	16C070								○

注記：1）●印はパイプマシンⅢ型の標準装備を表す。○印は、パイプマシンのオプションを表す。△印はダイヘッドホルダーご使用の場合を表す。
2）自動切上ダイヘッドは、チェーザ付きの価格です。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

TC-NS25～150 超硬カッタ

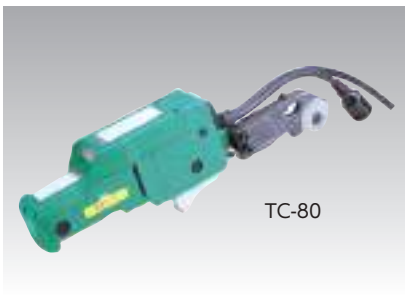

性能・装備
- ●切断能力：¼B ～ 6B（適合機種のネジ切能力に準じる）
- ●モータ：単相100V出力330Wシリースモータ
- ●回転数：3,100min^{-1}（無負荷60Hz）
- ●標準付属品：六角棒スパナ4㎜・6㎜各1本、プラスドライバー 1本、片口スパナ13㎜1本、全超硬刃本体付1枚
- ●カッタ本体の自重で直角切断。全超硬なので、切れ味が断然違います。
- ●刃物は全超硬。
- ●切れ味が断然違います。仕上がりが直角・平滑でライニング鋼管の内面ハクリが起きません。
- ●管端防食継手も挿入が楽にできます。
- ●刃先の欠けが少なく、長寿命。

形式（商品名）	適合機種	質量(kg)	価格（円）
TC-NS25	NS25A	3.18	105,000
TC- 40	S40A・N40A	3.26	
TC-S 50	40A・NS50A・S50A・N50A	3.35	
TC- 80	50ADX・80ADX S80A・N80A・60A・90A	3.76	
TC- 100	N100A	3.98	120,000
TC- 150	150A	4.89	

超硬カッタ替刃

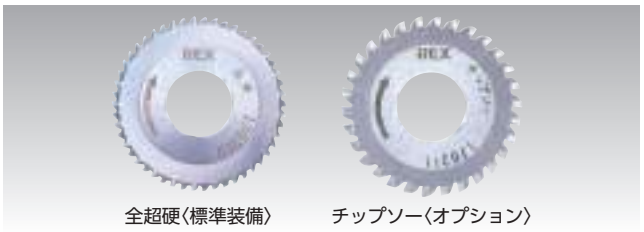

●ステンレス鋼管の切断は用途適応外になります。

商品名	価格（円）	入数
全超硬	13,200	5
チップソー	7,400	

マシン用カッタ替刃

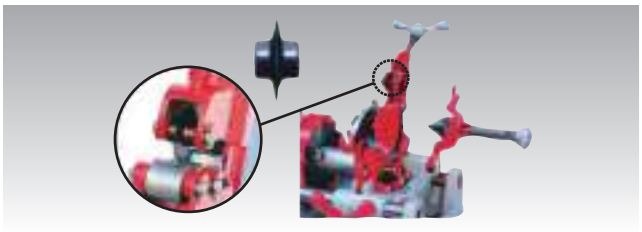

商品名		用途	価格（円）	入数
マシン用カッタ替刃	40A～150A 用	鋼管用	2,700	10
	N20A・S25A・NS25A 用			
ステンレス管用カッタ替刃	40A～150A 用	ステンレス管用	3,200	
	N20A・S25A・NS25A 用			

50W-R ねじ切りオイル

- ●ねじ切り後の高い洗管性が求められる、上水道用配管に適したオイルです。
- ●日本水道協会規格品（JWWA K-137）

容量（ℓ）	価格（円）	入数	備考
4	4,300	6	上水道用
10（丸缶）	8,600	1	
16（丸缶）	12,300		

246-R ねじ切りオイル

- ●潤滑性、冷却性が共に重要な、低速、重切削のねじ切りに適した一般配管用のオイルです。

容量（ℓ）	価格（円）	入数	備考
4	4,300	6	一般配管用
18（丸缶）	12,800	1	

100SW-R ねじ切りオイル

- ●特にステンレス管のねじ切り用として開発した、潤滑性のきわめて高いオイルです。

容量（ℓ）	価格（円）	入数	備考
4	5,400	6	ステンレス鋼管用
16（丸缶）	18,000	1	

ねじゲージ

- ●管用テーパおねじのチェック用。

形式（商品名）	サイズ（㎜）	価格（円）
ねじゲージセット（½・¾・1）	½・¾・1鉄ケース	54,800
ねじゲージセット（½・¾・1・1 ¼・1 ½・2）	½・¾・1・1 ¼・1 ½・2	147,000
ねじゲージ ½	15A	17,000
ねじゲージ ¾	20A	19,800
ねじゲージ 1	25A	23,000
ねじゲージ 1 ¼	32A	26,800
ねじゲージ 1 ½	40A	30,500
ねじゲージ 2	50A	35,700
ねじゲージ 2 ½	65A	69,600
ねじゲージ 3	80A	84,700
ねじゲージ 4	100A	110,300
ねじゲージ 5※	125A	253,100
ねじゲージ 6※	150A	286,700

※受注生産商品です。

ニップルアタッチメント

- ●短管が無駄なく使えます。
- ●内ライニング鋼管にも最適です。

仕様	適応パイプ径（㎜）	最短ニップル長さ（㎜）	価格（円）
⅜	10A	55	21,300
½	15A	45	15,500
¾	20A	50	
1	25A	55	
1 ¼	32A	65	16,800
1 ½	40A		
2	50A	70	18,200
2 ½	65A	80	21,500
3	80A	90	25,100
4	100A	100	34,900

UM マグネッター

- ●マシンオイルタンク内の切粉除去に最適。

形式（商品名）	サイズ（㎜）	質量（g）	価格（円）
マグネッター	φ60×φ98×198	270	8,500

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

810～848 アルミパイプレンチ RIDGID

●鋳造レンチと同様の強度を保ちながら、約40%もの軽量化を実現。
●強力型レンチと同レベルの耐久性と使いやすさをお届けします。

品番	サイズ(㎜)	能力(継手)	価格(円)
810	250	40A	8,640
812	300	50A	10,600
814	350		11,600
818	450	65A	14,400
824	600	80A	23,000
836	900	125A	39,700
848	1200	150A	78,300

PWTDA パイプレンチアルミスリムワイド MCC

●狭所配管やエルボ返しに！
●エルボ・チーズなどつかみ幅が狭い継手の締付に！
●ニップル・ユニオンなど、二丁使いが必要な作業に！

品番	サイズ(㎜)	管の呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
PWTDA300	300	～40A	～49	11,090
PWTDA350	350	～50A	～61	12,890

PWAL アルミパイプレンチ MCC

●品質はJIS普通級の各サイズに相当。

品番	サイズ(㎜)	管の呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
PW-AL25	250	～25A	～ 34	5,540
PW-AL30	300	～32A	～ 43	6,620
PW-AL35	350	～40A	～ 49	8,050
PW-AL45	450	～50A	～ 61	11,570
PW-AL60	600	～65A	～ 77	18,280
PW-AL90	900	～90A	～102	37,990

PWDAL アルミパイプレンチDAL MCC

●従来品比較で30%軽量化、1サイズ上のパイプまで使用可能。
●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度・耐久性も更にアップ。
●品質はJIS強力級の各サイズに相当。

品番	サイズ(㎜)	管の呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
PWDAL25	250	～ 32A	～ 43	8,020
PWDAL30	300	～ 40A	～ 49	8,710
PWDAL35	350	～ 50A	～ 61	10,020
PWDAL45	450	～ 65A	～ 77	14,640
PW-DA600	600	～ 80A	～ 89	23,150
PW-DA900	900	～100A	～115	42,740

PWVDA アルミパイプレンチ白・被覆管兼用 MCC



●亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
●歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。

品番	サイズ(㎜)	管の呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
PWVDA250	250	～ 32A	～ 47	8,520
PWVDA300	300	～ 40A	～ 52	9,210
PWVDA350	350	～ 50A	～ 64	11,070
PWVDA450	450	～ 65A	～ 80	16,270
PWVDA600	600	～ 80A	～ 93	23,900
PWVDA900	900	～100A	～119	45,900

PWPDAL アルミパイプレンチ・被覆管兼用 MCC



●ポリ・塩ビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が、被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。

品番	サイズ(㎜)	管の呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
PWPDAL25	250	～25A	～ 38	10,340
PWPDAL30	300	～32A	～ 47	10,760
PWPDAL35	350	～40A	～ 52	13,760
PWPDAL45	450	～50A	～ 64	19,120
PWPDA600	600	～65A	～ 80	25,370
PWPDA900	900	～90A	～102	51,150

CWTP ポリパイレンチ MCC

ポリパイレンチ450　　ポリパイレンチ250・300

●ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。
●ポリパイ金属継手(呼び径13～50)の締め付けに最適。

品番	サイズ(㎜)	締め付け能力	価格(円)
CWTP-250	250	水道用ポリエチレン管金属継手 呼び径13～25 鋼管10A～32A	10,900
CWTP-300	300	水道用ポリエチレン管金属継手 呼び径13～30 鋼管15A～40A	11,900
CWTP-450	450	水道用ポリエチレン管金属継手 呼び径13～50 鋼管25A～50A	19,900

PPW-100 倍力レンチ MCC



●100Aの締付が一人でラクラク。
●倍力機構により、ハンドルは従来品(パイプレンチ)の約半分。
●コンパクトボディで狭所での配管作業に最適。
●縦向き・横向き・壁ぎわなど、レンチとバイス方向の入替えでバツグンの機動力作業性。
●レンチ・バイスともに本体部はアルミ合金で軽量。
●バイスは25Aのパイプを差し込めば、フットバイスとしても使用可能。
●亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付に最適。

サイズ(㎜)	管の呼び寸法	価格(円)
1000	65A～100A	128,220

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

CWAL アルミコーナーレンチ MCC

●アルミ鍛造に最適な熱処理、強度・耐久性も更にアップ。
●品質はJIS強力級（パイプレンチ）の各サイズに相当。
●CW-AL60 CW-AL90は、JIS普通級、鋳造製ハンドル

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWALAD25	250	8～ 25A	13～ 35	8,540
CWALAD30	300	10～ 32A	16～ 44	10,390
CWALAD35	350	15～ 40A	21～ 51	11,250
CWALAD45	450	25～ 50A	33～ 70	16,860
CW-AL60	600	40～ 80A	48～ 90	18,680
CW-AL90	900	65～100A	76～115	31,710

CWVDA アルミコーナーレンチ白・被覆管兼用 MCC



●亜鉛メッキ鋼管（白管）・塩ビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。
●歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層被覆鋼管・継手の締付もラクラク。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWVDA250	250	8～ 25A	13～ 38	8,910
CWVDA300	300	10～ 32A	16～ 47	10,880
CWVDA350	350	15～ 40A	21～ 53	11,760
CWVDA450	450	25～ 50A	33～ 70	17,180
CWVDA600	600	40～ 80A	48～ 92	20,350
CWVDA900	900	65～ 100A	76～118	37,270

CWPAL(AD) アルミコーナーレンチ・被覆鋼管専用 MCC



●ポリ・塩ビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小に抑え、面倒な後処理不要。
●大きなアゴ・歯部が確実にパイプをくわえる被覆管専用設計。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWPALAD25	250	8～ 25A	13～ 38	12,130
CWPALAD30	300	10～ 32A	16～ 47	13,660
CWPALAD35	350	15～ 40A	21～ 53	14,420
CWPALAD45	450	25～ 50A	33～ 65	20,910
CWPAL 600	600	40～ 80A	48～102	26,600
CWPAL 900	900	65～100A	76～134	46,670

CWA-300 アングルコーナーレンチ MCC

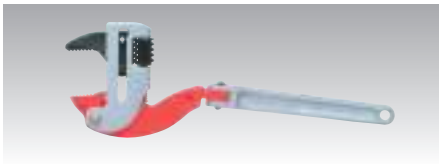

●スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWA-300	300	10～32A	16～48	11,810

CWT コーナーレンチ・スリムワイド MCC

●従来のコーナーレンチより薄型で軽量！でも強さと締付け力は同じ。
●重さは、当社コーナーレンチに比べ約30％軽量化。
●強さはパイプレンチJISN級相当。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWT250	250	8～25A	13～41	6,990
CWT300	300	10～32A	16～48	8,840
CWT350	350	15～40A	21～60	9,550

CWC コンパクトコーナーレンチ MCC

●機械設備など狭いところの配管作業・丸い小物部品の締め付けに最適。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWC-200	200	6～15A	8～23	6,400

CWTDA コーナーレンチ・アルミスリムワイド MCC

●歯幅13㎜。
●短ニップルの締付け等に最適。

品番	サイズ(㎜)	呼び寸法	口開き(㎜)	価格(円)
CWTDA250	250	8～25A	13～41	9,920
CWTDA300	300	10～32A	16～48	11,860
CWTDA350	350	15～40A	21～60	13,140
CWTDA450	450	25～50A	33～70	19,830

SGM40A～100A ライニングSGMレンチ MCC

●メカニカル継手の締付専用。（大阪ガス推奨品）
●歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。

! ●ライニングSGM継手の締付専用です。（白ガス管、エンビライニング管のネジ締めも可能）仕様外の管や継手等には使用できません。
●解体作業には使用できません。

品番	能力(継手)	価格(円)
SGM 40A	25～ 40A	16,640
SGM 80A	50～ 80A	28,950
SGM 100A	80～100A	86,210

14～24 アルミオフセット・パイプレンチ RIDGID

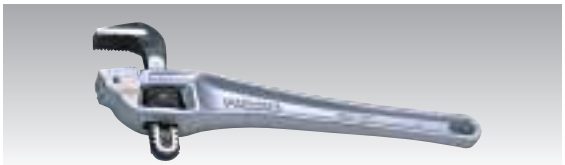

●ハンドルと平行に開くフックジョー（上刃）は先端部も幅狭な構造。これにより狭い箇所にも簡単に挿入でき、頭上作業などに最適です。

品番	サイズ(㎜)	能力(継手)	価格(円)
14	350	50A	12,900
18	450	65A	17,700
24	600	80A	27,000

1017/1019 ベースンレンチ RIDGID

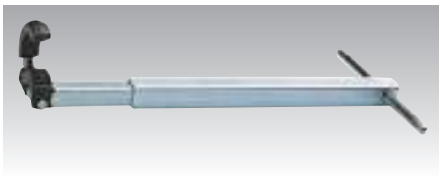

●洗面器、洗面台等の配管施工時に最適！
●ジョーは引っ張りプラグにより最大90°の角度まで自由に曲げることができ、ナットを確実に掴みます。
●伸縮式のハンドルを装備し、254～432㎜まで調節可能。

! ●丸パイプには使用出来ません。

品番	長さ		能力※		価格(円)	標準入数
	in.	㎜	in.	㎜		
1017	10～17	250～425	3/8～1 1/4	10～32	8,130	1
1019	10～17	250～425	1 1/4～2 1/2	32～65	10,500	1

※ナットの対辺のサイズです。

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

MT-0～2 チェーントング　MCC

●パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
●チェーンを巻き付け、テコの応用で締め付けるシンプルな機構。

品番	くわえられる管		価格(円)
	呼び寸法(㎜)	外径(㎜)	
MT- 0	8～ 40A	14～ 49	6,620
MT- 1	8～ 80A	14～ 89	8,690
MT- 1 1/2	10～100A	17～114	20,770
MT- 2	20～150A	27～165	27,950

ST-0～4 スーパートング　スーパーツール

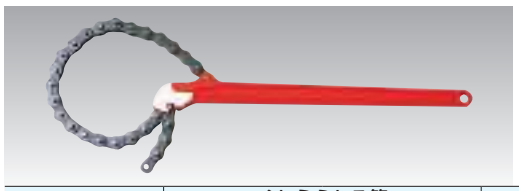

品番	くわえられる管		価格(円)
	呼び寸法(㎜)	外径(㎜)	
ST 0	8A～ 40A	12～ 50	7,120
ST 1	8A～ 80A	14～ 89	9,280
ST 1L	8A～150A	14～170	15,160
ST 1.5	10A～100A	17～120	21,600
ST 2	20A～150A	25～170	28,080
ST 2L	20A～200A	25～230	32,920
ST 2.5	25A～200A	34～230	51,400
ST 3	25A～250A	35～270	76,880
ST 3L	25A～300A	35～320	80,380
ST 4	50A～500A	60～510	118,400

FW-50/100/1 フランジレンチ　MCC

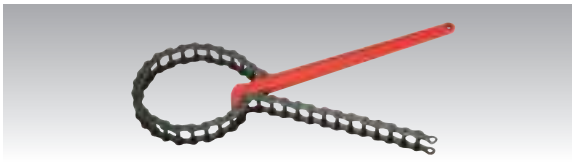

●フランジ締め付けの専用工具。
●狭所でもチェーンが入れば使用でき、ラチェット作動によりハンドルを往復させるだけの簡単締め付け。
●チェーンの外れ防止の安全機構付き、チェーンの脱着はワンタッチ。

品番	使用対象フランジ及びパイプ		価格(円)
FW- 50	組みフランジ 5kgf/㎠鉄鋼製管フランジ 10kgf/㎠鉄鋼製管フランジ ガス管	1/2"(φ73)～2"(φ126) 20"(φ85)～65(φ155) 10"(φ90)～50(φ155) 10A～50A	13,950
FW-100	組みフランジ 5kgf/㎠鉄鋼製管フランジ 10kgf/㎠鉄鋼製管フランジ ガス管	1/2"(φ73)～4"(φ196) 20"(φ85)～100(φ200) 10"(φ90)～100(φ210) 20A～100A	21,650
FW- 1	組みフランジ 5kgf/㎠鉄鋼製管フランジ 10kgf/㎠鉄鋼製管フランジ ガス管	1/2"(φ73)～6"(φ265) 20"(φ85)～150(φ265) 10"(φ90)～150(φ280) 25A～150A	28,490

FV-1～3 フットバイス　MCC

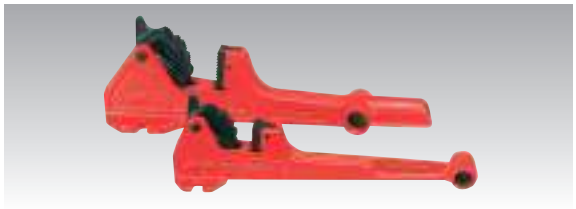

●作業の場所を選ばない、コンパクトボディにシンプルな機構。
●独特の歯山･機構が確実にパイプをくわえ、しかも着脱はワンタッチ。

品番	能力		価格(円)
	パイプ	継手	
FV- 1	15～ 32	3/8～1	16,860
FV- 2	32～ 50	1～1 1/2	24,010
FV- 3	40～150	2～4	39,930

120CVX チェーンバイス スタンドCVX6　REX

適応パイプ径	価格(円)
6～150A	62,000

V･VL パイプバイス　REX

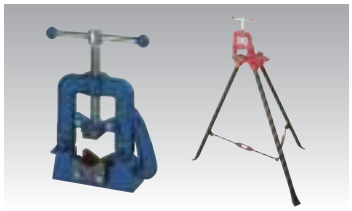

サイズ(㎜)	商品名 一般鋼管	価格(円)	商品名 外被覆鋼管	価格(円)	備考
1/8－2	V0	13,200	V0-L	15,700	
1/8－2 1/2	V1	17,100	V1-L	18,400	
1/8－3	V2	23,800	V2-L	27,600	
1/8－4	V3	29,200	V3-L	32,400	
1/8－6	V4	44,300			
1/8－2 1/2	VL1	30,200	VL1-L	33,700	脚付バイス

CV6 チェーンバイス　REX

商品名	サイズ(㎜)	価格(円)
CV6	1/8－6	41,700
120CVL	チェーンバイススタンド	42,200

PV-0～3･PVP-0～1 パイプバイス　MCC

●機能を追求し尽くした配管工具の定番MCCパイプバイス。
●きめ細かな歯山で被覆を傷付けない被覆管用(PVP)。

品番	能力(A)	価格(円)	備考
PV -0	6～ 50	17,300	白管用
PV -1	6～ 80	20,080	
PV -2	15～100	31,570	
PV -3	15～125	41,190	
PVP-0	6～ 50	20,150	被覆鋼管用
PVP-1	6～ 80	23,180	

VL･VLP･VLS 脚付パイプバイス　MCC

VLS-0

品番	能力(A)	価格(円)	備考
VLS-0	6～50	30,490	白管 / ショートタイプ
VL -0	6～50	34,320	白管用
VL -1	6～80	41,920	
VLP-0	6～50	37,350	被覆鋼管用
VLP-1	6～80	45,150	

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

RZ3 高圧洗浄機/ウォッシュキング　REX

●性能・装備
動力:100V1350Wシリースモータ
寸法:310（L）×290（W）×778（H)㎜
●給水・吐出が前面になりました。
●給水用ホースが自吸用・水道直結用各1本ついています。
●移動がラクラク！大型ハンドルと車輪で移動が簡単になりました。
●優れた収納力わずかなスペースでも楽に収納できます。
●使いやすい前面スイッチで操作が楽にできます。

標準装備
ガン・ランス・高圧ホース8m・ホースバンド・自吸用ホース2m・水道直結用ホース3m・ホースバンド・ノズルクリーナー

周波数(Hz)	ポンプ吐出圧(MPa)	吐水量(ℓ/min)	質量(kg)	価格(円)
50/60	7.3	5.5	9.0	39,000

NVC-20L-S 業務用バキュームクリーナー　日動工業

【乾湿両用】業務用バキュームクリーナー(屋内型)
●オフィスやホテル、旅館の館内はもちろん、車内やガレージ、倉庫など汚れやすい場所、また、水も吸引できるので食堂やレストランなどの水廻りの清掃にも威力を発揮します。

電源	AC100V 50/60Hz
真空度	15.44kpa
風量	1.89㎥/min
吸込仕事率	176W
定格消費電力	1200W
騒音レベル	80db
集塵容量	20リットル(吸水量6.6リットル)
ホース長	150㎝(調節可能)
電源コード長	5m
サイズ	W360×D395×H497
重量	7.5kg

価格(円)
25,000

POWER-VEE ドレンクリーナ　REX

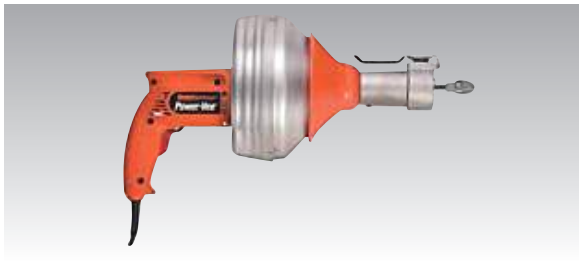

●自動送り、戻し装置付で安全・清潔。
●軽量、小型で15mケーブル(φ7.9/オプション)も収納可能。
●無段変速機能付モータ使用。

●適用パイプ径(ケーブル径)
φ32～50(φ6.3×7.5mダウンヘッドギムレットタイプ)
φ38～50(φ7.9)※オプション
φ50～75(φ9.5×7.5m ヘッド交換タイプ)

価格(円)
118,000

FRE-1 電動フレキシロッダー　(株)カンツール

●モーターによってドラムを回転させる中型の清掃器です。ハンドルでの操作が不要なため、作業のスピードアップ、労力の節約を図れます。回転速度は自由に調整でき、正・逆回転の切り替えも可能。付属のフットスイッチでON/OFFの操作もできます。手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
●ワイヤーを交換することで口径100㎜まで対応できます。

●別途送料が1,000円(実費)かかります。

価格(円)
249,900

外形寸法（㎜）	重量(kg)	動力	回転数(rpm)	使用ワイヤー	清掃管径
W405×L470×H420	11.9	AC100V・60Wモーター	0～220	6㎜×8m	25～50㎜

GLS-V2830 管内カメラ　REX

本体寸法　350(W)×432(D)×153(H)mm
質量　6.3 kg
電源　AC100V 50/60Hz (AC アダプタ使用)
適応管径　φ 30～φ110
ケーブル長　30m
標準付属品　SD カード(8GB)、フォーカス調整治具、キャリングケース、AC アダプタ

品番	品名	形式	価格(円)
44V001	G ラインスコープ V2830	GLS-V2830	660,000

SMOLIA-5 LED拡大鏡　3R

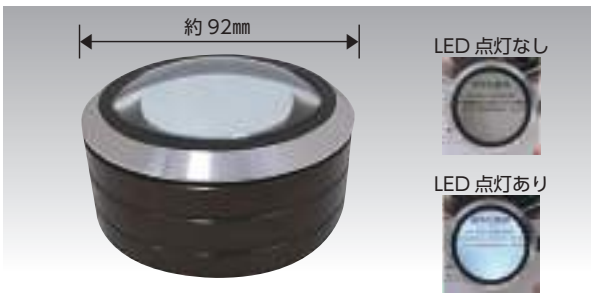

●目視検査に最適。
製品のキズ確認等にも使えます。
LEDライトを点灯することで、手元が明るくなり、よりはっきりと対象物を観察することができます。
ハードケース・テスト用ボタン電池付。

価格(円)
4,800

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

EHC-60 高速パイプカッタコーンリーマ付 MCC

EHC-60RF　EHC-60RU

●用途に合わせて本体ローラ材質が選べます。
●鉄ローラはステンレス・銅配管に最適。
●ウレタンローラはパイプに傷がつかない。

■仕様

品番	EHC60RF	EHC60RU	EHC60RUS
ローラ材質	スチール	ウレタン	
電動機	単相シリースモータ AC100V 50/60Hz		
消費電力	400W		
ローラ回転数(無負荷時)	450rpm(60Hz)		
コーンリーマ回転数(無負荷時)	155rpm(60Hz)		
機械寸法(mm)	(L)270×(W)325×(H)345		
質量(kg)	17.0	14.5	
カッタホイール(EHCE66)	装着		—
特殊管用カッタホイール(EHCE67)	—	標準付属品	—
薄肉ステンレス管用カッタホイール(EHCE70)	—		装着+標準付属品
コーンリーマ	EHCBR60 装着		
価格(円)	170,100	187,170	

■能力

切断対象材	サイズ(呼び)	60RF	60RU	60RUS
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) 水道用ステンレス鋼管(JWWA G 115)	8Su～60Su	○	○	○
建築用・水道用銅管 (JIS H 3300・JWWAH101)	15A～50A (厚さ1.78mm以下)			

■替刃

品名	品番	価格(円)
カッタホイール	EHCE66	5,800
特殊管用カッタホイール	EHCE67	
薄肉ステンレス管用カッタホイール	EHCE70	5,880

PCR3-35 ラチェットパイプカッター KTC

切断能力:PCRK-FS 使用時	
3.2mmまで	15～3.0mm
鋼管 10A～25A	ステンレス鋼管 15A～25A

●カッタは自動送り
●鋼管・ステンレス鋼管用替刃(PCRK-FS)1枚付。
●ステンレス鋼管用替刃(No.PCRK-S:別売り)に変えることで厚さ1.5mm以下のステンレス鋼管(薄肉管)の切断も可能。

適用外径
15.88～35mm

品番	適用	価格(円)
PCR3-35	—	39,800
PCRK-FS	鋼管・ステンレス鋼管用	2,190
PCRK-S	ステンレス鋼管用	

RBN チューブカッターステン管用 REX

RBN28S　RBN30S　RBN42S　RBN67S

●ローラと刃部にベアリングを採用。

形式(商品名)	適応範囲(外径)(mm)	価格(円)
RBN28S	4 ～28	6,500
RBN30S	4.5～32	7,400
RBN42S	6 ～42	10,000
RBN42M※		11,000
RBN67S	6 ～67	16,000
RBN67M※		17,000

※溝付け工具

替刃品番	本体	価格(円/枚)
424240	RBN28S	2,600
424233	RBN30S/RBN42S/RBN67S	2,900
424238	RBN42M/RBN67M	3,700

TC チューブカッター MCC

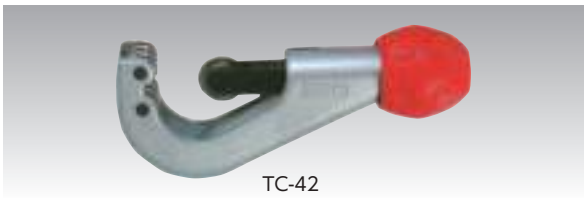

TC-42

●切断対象材
肉厚3mm以下のステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管、真ちゅう管など

品番	切断能力(mm)(肉厚3mm以下)	価格(円)
TC-28	φ4 ～φ28	5,470
TC-32	φ4 ～φ32	6,750
TC-42	φ4.5～φ43	8,050

替刃【TCE】品番	価格(円)
※TCE32	1,850
※TCE32P(裸銅管用替刃)	

※の替刃は、それぞれTC-28、TC-32、TC-42の各サイズ兼用です。

SU60P ステンパイプ面取器 REX

●内面取り、外面取りが、安全で簡単にできます。

適応パイプ径(mm)	価格(円)
13SU～60SU	38,700

SU60Pはこの頁の他のREX商品と掛率が異なります。

382250 マルチリーマ REX

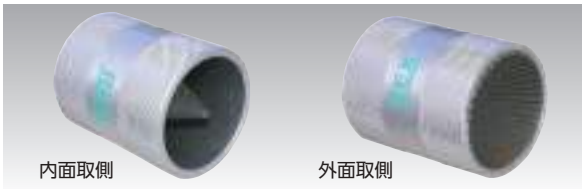

内面取側　外面取側

●ステンレス鋼管、銅管、アルミ管、鋼管、プラスチック・樹脂管等の内、外面のバリ・カエリ除去。

品番	形式(商品名)	適用範囲(mm)	価格(円)
382250	マルチリーマ	10～54	19,600
382255	マルチリーマ・ミニ	8～30	12,400

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

カシメール 巻フレキツバ出し機 ホット(株)



●φ16.0・φ16.8・φ20.0のフレキが加工できます。
●山つぶしのツバ出し加工がワンプッシュで行え、従来よりもスピーディーに仕上がります。
●カム採用により加締めストロークが一定する為、誰が加工してもツバ出し部は常に美しく仕上がります。
●ボディーはステンレス製で堅牢で錆びにくく、しかも特殊加工をしている為軽量です。

入数	価格(円)
1×4	48,000

ケース付

TM-135 ロングフレキツバ出し機 INABA

●必ず3つ山で作業してください。

●1台で、B-13、B-15両方のツバ出しができます。簡単で仕上りも抜群。
●ローラー回転方式のため仕上り面が均一できれいに仕上ります。

品番	価格(円)	入数(台)	備考
TM-135	68,000	1	BOX付

K1000 ハンマータイプツバ出し工具 ホット(株)

●セットしたフレキを取り出さずにポンチの段差でカシメ作業の確認ができます。

品番	適応パイプ径(㎜)	価格(円)	入数(台)
K1000-4H	16.0・16.8用	11,000	5
K1000-6H	20.0用		

EPT-1 らくらくパンチ エコー精機

●1/2は16.0にも16.8にも使えます。

●フレキの先端の3山をセットし、ネジをしっかり締めて上から数回ハンマーでたたくだけでツバ出しができます。

品番	サイズ	価格(円)
EPT-1	1/2・3/4兼用	30,000

RT20S 電動ツバ出し工具 REX

加工能力:1/2(16.8㎜)、3/4(20.0㎜)
標準付属品:充電器、クランプ(1/2用・3/4用)、フレキシブル管カッタ20(8〜20㎜)、電源コード、キャリングケース×1

価格(円)
72,000

1713F3〜5 フレキシブル管カッタ REX

●被覆層のよじれが少なく美しく切断！ウレタンローラ・樹脂ローラの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。

品番	適応パイプ径	価格(円)
1713F3	8A〜25A	9,300
1713F4	8A〜32A	
1713F5	8A〜25A	10,400
424200(替刃)	1703F2用	1,400
1703F7(替刃)	25・32	2,000

FTC-20〜32 フレキチューブカッター MCC

●特殊工具鋼に最適の熱処理、切れ味が光るカッタホイール。
●MCC独自の特殊樹脂ローラーは、管を傷つけず被覆のよじれを抑えて、いつまでも滑らかな回転。

品番	適応パイプ径(㎜)	価格(円)
FTC-20	8A〜20A	10,530
FTC-25	8A〜25A	13,290
FTC-32	20A〜32A	14,540
FTCE-20A(替刃)		3,520 /2個1組
FTCE-32A(替刃)	FTC25と兼用です	4,060 /2個1組

TCF20A フレキ管カッター ロブテックス

●被覆にシワのよらない独自のローラー採用
●切れ味と長寿命を両立させた自慢の丸刃
●ノブにスペア用替刃付き

品番	適応パイプ径(㎜)	価格(円)
TCF20A	8A〜20A	11,620
K605(替刃)		2,520

1702FS フレキストリッパ32A REX

●ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
●特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
●8A〜32Aのサイズにこの1本で対応できます。

品番	適応パイプ径(㎜)	価格(円)
1702FS	8A〜32A	6,700
170205(替刃)	25・32	700

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ABT12・22 トーチ・アン　REX

トーチ・アン
ABT-12
火炎温度:1500℃

トーチ・アン・HI
ABT-22
火炎温度:1600℃

品番	容量	価格(円)	入数
ABT- 12		8,800	10
ABT- 22		10,500	
ガスボンベ	200g	750	24
タフボンベ		870	

RZ パワートーチ　新富士バーナー

RZ-811　RZ-820B

●RZ-811:集中炎
RZ-820B:スパイラル集中炎

品番・品名	容量(g)	価格(円)	入数	火炎温度(℃)
RZ-811	220	3,700	6×4	1400～1600
RZ-820B	170	2,650		1500～1700
RZ-860	220	700	12×4	ガスボンベ
RZ-850	170	600		

GT-9000 プリンスガストーチ　スタイル(株)

●タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
●電子着火式
●カートリッジガス交換式
●強力スクリュートーチ
●スクリュー炎2100℃

価格(円)	入数	備考
10,600	12	オレンジ・グリーン・シルバー・ピンク

GT-9000F スネークファイヤー　スタイル(株)

●可動部長220㎜
●業界初！全方向自由自在。狭い場所でも楽な姿勢で作業可能。
●スクリュー炎 2100℃

価格(円)	入数	備考
11,000	12	カートリッジ別売

FT-J フレキシブルトーチ　スタイル(株)

●チューブ部がフレキシブルに曲げる事が出来る為、狭所作業に最適。(フレキ部の最小曲げ半径R=60㎜ 曲げ角度90度 フレキ部105㎜)
●強火力のスクリュー炎で燃焼温度2100℃

価格(円)	入数	備考
8,500	12	カートリッジ別売

GT-8000 プリンスガストーチ　スタイル(株)

●タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
●電子着火式
●カートリッジガス交換式
●横型集中炎最強（当社比）のトーチ
●集中炎(太炎) 1800℃

価格(円)	入数	備考
9,350	12	オレンジ・グリーン・シルバー・ピンク

HR-1 ハイパーリングトーチ　スタイル(株)

●タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
●電子着火式
●カートリッジガス交換式
●管材を包み込む本格管工用トーチ
●リング炎2100℃

価格(円)	入数
11,200	12

FT-H フレキシブルリングトーチ　スタイル(株)

●チューブ部がフレキシブルに曲げる事が出来る為、狭所作業に最適。(フレキ部の最小曲げ半径R=60㎜ 曲げ角度90度 フレキ部98㎜)
●強火力のリング炎で燃焼温度2100℃
●管材を包み込む形状で7/8（Φ22.2㎜）管の継手までOK。

価格(円)	入数	備考
12,000	12	カートリッジ別売

GT-5000 プリンスガストーチ　スタイル(株)

●タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
●電子着火式
●カートリッジガス交換式
●集中炎(細炎)1700℃

価格(円)	入数
8,500	12

ESPER-1 エスパー1　スタイル(株)

●タテ、ヨコ、逆さ、どんな角度でも安定した炎です。
●電子着火式
●カートリッジガス交換式
●集中炎(中太炎) 1700℃

価格(円)	入数
5,700	12

PRINCE GAS トーチ用カートリッジ　スタイル(株)

●クラス最高のプロパン混合。

容量(g)	価格(円)	入数
200	700	6×8

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

BT-20LY スーパーエース（ジェットスクリュー炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●再着火時も炎調整は不要。（減圧弁仕様）
●着火・消火が片手で可能。（点火連動方式圧電着火）
●空気調節レバーで炎も自由自在。
●誤作動防止の安全ロック機構付。
●火力調整ツマミで炎を消火する事ができませんので、必ず消火ボタンを押して消火して下さい。
●銅管6分硬ロウ付けまで可能。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,900	10,800	12

BT-20LX スーパーエース（集中炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●再着火時も炎調整は不要。（減圧弁仕様）
●着火・消火が片手で可能。（点火連動方式圧電着火）
●空気調節レバーで炎も自由自在。
●誤作動防止の安全ロック機構付。
●火力調整ツマミで炎を消火する事ができませんので、必ず消火ボタンを押して消火して下さい。
●銅管4分硬ロウ付けまで可能。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,550	10,800	12

BT-20VX スパークエース

●一発着火、全方向使用OK。
●レバーを引いて着火。レバーを引いている間だけ、炎が出ます。レバーを放すと消火します。
●空気調整レバーで炎も自由自在。
●誤作動防止機構付。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,500	7,000	12

BT-20ZA スパークエース（ジェットスクリュー炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●ハイパワーで、火力の微調整も自由自在。
●難作業だった銀なし硬ロウ材での銅管ロウ付が可能です。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,900	10,300	12

BT-20Si スパークエース（棒状系集中炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●従来の機種に比べ高カロリーで、作業時間が短縮されます。
●特殊バーナーの開発により、夏場のガス圧上昇時期でも安定した自動着火及び炎が得られます。
●ロングセラー商品です。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,450	8,100	12

BT-20SA スパークエース（集中炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●使い易いピストル型です。作業時間が短縮されます。
●微調ニードル・空気調節リングを採用。
●炎の集中度が高い。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,500	10,600	12

BT-20ZG スパークエース（ジェットスクリュー炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●リン銅ロウ材でのロウ付け可能。
●4分銅管の硬ロウ付けが可能！！
●細口バーナーの採用で使いやすさ抜群！！
●安価ながら、プロからホビーまで幅広い用途に対応！！

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,800	5,300	12

BT-601 ガストーチGEN（集中炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●アルミダイカストボディで頑丈です。
●DIY向け多目的ガストーチ。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,420	5,200	12

BT-20SP スパークエース（集中炎）

●一発着火、全方向使用OK。
●軽量・低重心で作業性が高くなっています。
●特殊な内部構造で耐風性が非常に高くなっています。

火炎温度（℃）	価格（円）	入数
1,480	3,100	12

R200 ガスカートリッジ

●特殊カートリッジで、生ガスが発生しにくく、逆さ使用OK。

品番	容量（g）	価格（円）	入数	プロパン：ブタン
R200	200	820	3×16・12	30:70

HP200 ガスカートリッジ

●ハイパワー

品番	容量（g）	価格（円）	入数	プロパン：ブタン
HP200	185	850	6×8	50:50

S-3B・M-3（5・6） プロパンバーナーセット

●燃料はLPガス（プロパン）で、マッチ１本ですぐ作業に取りかかれます。

セット品番	バーナー	接手	ホース	口径（㎜）	価格（円）
S-3B	No.3B	S-130	3m	25	27,500
M-3	No.3C	M-100			26,900
M-5	No.5			35	27,300
M-6	No.6	M-300		50	28,400

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

RBN チューブカッター　REX

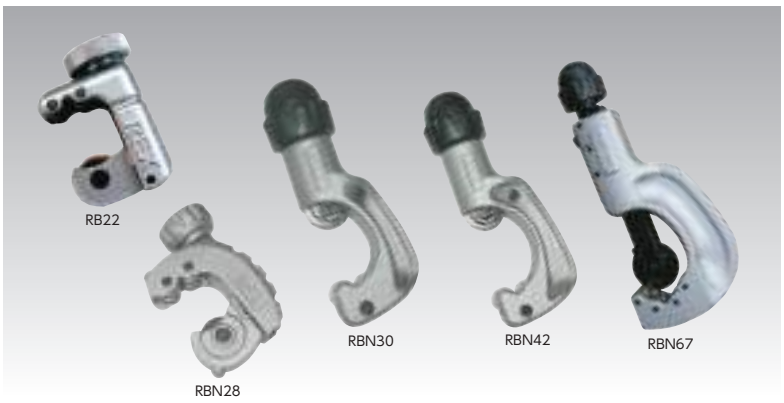

●ローラと刃部にベアリングを採用。摩擦抵抗が従来の1/2となり、今までにない、軽くシャープな切れ味を実現しました。

品番	適用範囲(外径)(㎜)	価格(円) 本体	替刃価格(円) 銅管	被覆銅管	薄肉SUS
RB22	3 ～22	4,500	1,500		
RBN28	4 ～28	5,500	1,800		2,600
RBN30P	4.5～32	6,700	2,100		2,900
RBN42P	6 ～43	9,300			
RBN67P	6 ～70	15,000			

TCB104～107 チューブカッター　スーパーツール

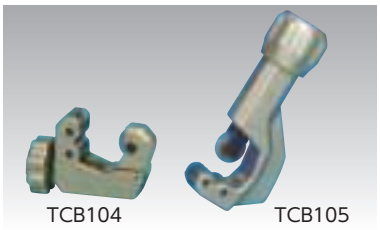

●適性/ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管
●カッターホイルの材質は特殊合金鋼を採用し、最適な熱処理による鋭い切れ味と、ベアリング装備により、更に強靭な耐久性を実現。

品番	切断できるパイプ 外径(㎜)	最大肉厚(㎜)	価格(円)
TCB-104	4～28	3	4,420
TCB-105	4～32		5,100
TCB-107	6～50		6,880
TCBC105 (替刃)	TCB104・105・107用		1,680

TC103E～107E ミニチューブカッター　スーパーツール

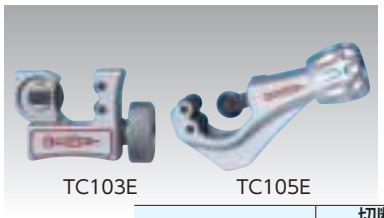

●適性/薄肉ステン(肉厚:1㎜以下)、銅、アルミ、鋼、硬質塩ビ
●薄肉ステン(肉厚:1㎜以下)、銅管の切断に適しています。
●切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。

品番	切断できるパイプ 外径(㎜)	最大肉厚(㎜)	価格(円)
TC103E	3～16	3	2,220
TC104E	5～28		2,600
TC105E	3～32		3,380
TC107E	5～45		5,300
TCC105E (替刃)	TC103E～107E 用		1,100
TCC105 (替刃)	TC103N～107N用		

101・103・104 ミジェットチューブカッタ　RIDGID

●硬質/軟質の銅、アルミ、真鍮、プラスチック製小径管を、限られたスペースで加工できるよう設計。ローラーにはフレア直近での切断用に溝があります。

品番	サイズ(㎜)	価格(円)	入数	標準替刃
101	6～28	5,890	6	E3469
101J	6～28	6,480		E3495
103	3～16	3,630		E3469
104	5～24	4,340		
E3469(替刃)		1,590		アルミ・銅用
E3495(替刃)		2,910		被覆銅管用

150・151J・205 チューブカッタ　RIDGID

品番	サイズ(㎜)	価格(円)	入数	備考
151J	6～38	10,700	6	被覆銅管用
150-S	3～28	7,950		ステン・銅管兼用
205-S	6～60	18,800	1	
E3469(替刃)	150・205 用	1,590		アルミ・銅用
E4546(替刃)		1,920		ステンレス用
E3495(替刃)	151J 用	2,910		被覆銅管用

PCRT-23 ミニチューブカッター　KTC

適用外径 6～23㎜

	裸銅管	被覆銅管
最大肉厚	1.24㎜	1.24㎜

●ラチェット機構により、壁際や管が隣接しているような作業のしにくい狭い場所での切断が可能です。

品番	価格(円)
PCRT-23	15,500
PCRK-CM	990

PCRT2-35/66 ラチェットパイプカッター　KTC

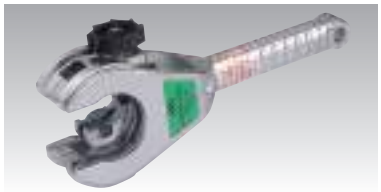

●カッタは自動送り

適用外径 15.88～35㎜

	ガス用ポリエチレン管	水道用ポリエチレン管	水道用硬質塩ビ管	銅管
最大肉厚	3.4㎜	5.0㎜	3.5㎜	1.65㎜
呼び	20～25	10～25	13～25	1/2″～11/4″

適用外径 35～66㎜

最大肉厚	5.5㎜	6.5㎜	4.5㎜	2.03㎜
呼び	25～50	25～50	30～50	11/4～21/2

品番	内容	価格(円)	刃の色
PCRT2-35	銅・樹脂管用	37,500	
PCRT2-66		55,400	
PCRK-C(替刃)		2,180	グリーン

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

W146-A ヴィックリムケール　コベルコマテリアル

手動式・
被覆銅管皮ムキ具

●被覆銅管ヴィックチューブ。JPタイプ1/2・3/4に対応。

品番	価格(円)	入数
WI46-A	14,000	24
替刃	2,350	

127 チューブリーマ　RIDGID

●呼び寸法1/4"から1 1/2"(外径 6～38㎜)までの銅管の内面リーマ加工と外面バリ取り加工を、迅速・容易・きれいに行える小型工具です。
●耐久性のある合金鋼刃を備えたプラスチック構造。
●銅、アルミ、真ちゅう、その他のチュービングを、プロの品質で迅速にリーマ加工します。

サイズ(㎜)	価格(円)
6～38	4,870

SGT-1 サイジングツール　INABA

●本機 1 台で、3 種類 12.70(3/8)、15.88(1/2)、22.22(3/4)のサイジングができます。

! ●建築用銅管専用です。空調配管には使用できません。

品番	価格(円)	入数	備考
SGT-1M	18,000	10	Mタイプ銅管用

SGTR サイジングツール冷媒用　INABA

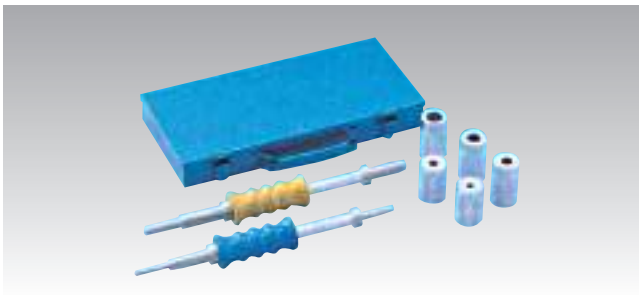

●接合する銅管がコイル(なまし管)の場合に使用する真円修正器です。

! ●冷媒(エアコン)用銅管専用です。建築用銅管には使用できません。

品番	適合銅管		価格(円)
	本体グリップ色	銅管系(㎜)-肉厚(㎜)	
SGTR-1	青	9.52-0.8、12.70-0.8、19.05-1.05	30,000
	黄	15.88-1.0、19.05-1.2、22.22-1.15	

CB-2 銅管ブラシ　REX

適応パイプ径(inch)	価格(円)
給湯1/2・3/4・冷媒5/8・7/8	3,900
替えブラシ 1/2	1,800
替えブラシ 3/4	1,900

NP ネオプラグ(パイプ取付型)　INABA

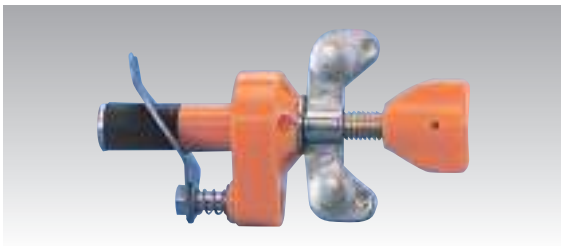

●建築用銅管の水圧・空圧テスト用のネオプラグです。
●エアー抜きバルブ(NP端部の樹脂バルブ)を緩めるだけで管内のエアー抜きができます。

品番	サイズ	価格(円)	入数
NP-4	1/2(15.88m/m)	2,500	60
NP-6	3/4(22.22m/m)	2,700	

S3912 スプリングベンダー

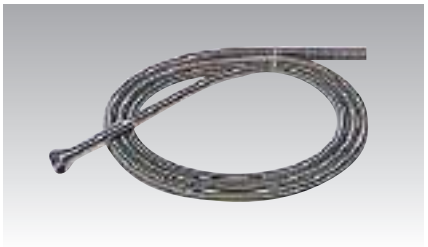

●銅管の中に差し込んで曲げられますので、銅管がつぶれず小さいRで曲げ加工できます。

サイズ(㎜)	価格(円)
6.35×2600	3,660
9.53×2600	3,900
12.70×2600	5,100
15.88×2600	6,460
19.05×2600	7,300
22.22×1500	12,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

RF20S コードレスフレア REX

品名	適応パイプ	フレア形状	価格(円)
コードレスフレア RF20S	銅管(O材、OL材) JIS H3300 C1220T 1/4・3/8・1/2・5/8※・3/4※(※はオプション)	新冷媒対応 (R32・R410A対応)	79,000
コードレスフレア RF20SZ (本体+リチウムイオン電池)			38,000

424022 フレアリングツール REX

●手動・電動兼用型

適応パイプ径(inch)	価格(円)
3/16・1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	23,000

TF456WRH フレアリングツール スーパーツール

ラチェットハンドル型
●専用ラチェットハンドル付。
●ラチェット機構によりスピーディーに楽々仕上げ。
●過負荷防止のクラッチ機構。

適応パイプ径(inch)	価格(円)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	38,400

TF456WDH フレアリングツール スーパーツール

手動・電動兼用型
●過負荷防止のクラッチ機構。
●クラッチ機構内蔵につき、電動作業も安心かつスピーディー。
●電動ドライバー用ビット付。(3/8″角・8㎜)

適応パイプ径(inch)	価格(円)
1/4・5/16・3/8・1/2・5/8・3/4	38,400

FTH20 手動油圧式フレアリングツール ロブテックス

●180°回転で作業効率アップ。
●軽いハンドル荷重でパーフェクトフレアリング
●重量1,450gのコンパクト設計

適応パイプ径(inch)	価格(円)
1/4・3/8・1/2・5/8・3/4	104,110

TC127 バリの出にくいチューブカッター ロブテックス

●刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。
●バリ取り作業の効率化を図ります。
●一般冷媒配管用銅管専用。
●自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。
●刃部にカバーが付いた安全設計。
●替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。

品番	適応パイプ径(mm)	価格(円)
TC127	6.35～12.7	7,260
K600	TC127用替刃	1,680

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

PIS 塩ビ管挿入機 MCC

●剛性の高い支持棒。
●ラック方式の採用でラクラクインサート。
●ハンドルを反転させれば簡単にリターン可能。
●対象管：VP管（VPW管）、HIVP管（HIVPW管）、VU管、ゴム輪継手（ゴム輪受口）、TS継手（接着受口）

品番	適応サイズ（呼び径）	価格（円）
PIS-150	75 ～ 150	90,310
PIS-200	75 ～ 200	99,360

PIM パイプ挿入機 HIT

PIM200-R適合表

呼び径	75	110	125	150	200
管の種類 ＼ 外径	89	114	140	165	216
VP管（VW管）	○	○	○	○	○
HIVP管（HIVW管）	○	○	○	○	○
ゴム輪継手（ゴム輪受口）	○	○	○	○	○
TS継手（接着受口）	○	○	○	○	○
T形ダクタイル鋳鉄管	○	○	○	○	○

PIM300-R適合表

呼び径	200	250	300
管の種類 ＼ 外径	216	267	318
VP管（VW管）	○	○	○
HIVP管（HIVW管）	○	○	○
ゴム輪継手（ゴム輪受口）	○	○	○
TS継手（接着受口）	○	○	○
T形ダクタイル鋳鉄管	○	○	○

●パイプに傷をつけずに挿入出来ます。
●複数サイズのパイプ兼用型で、曲がり管継ぎ手の挿入も出来ます。
●１人で楽に挿入作業が出来ます。
●戻り止め機構で、接着剤が乾くまで、保持出来ます。
●塩ビ管のゴム輪形、接着形、T形ダクダイル鋳鉄管の挿入作業が確実、スムーズに出来ます。

品番	価格（円）
PIM200-R	121,370
PIM300-R	231,270

KAH-75 ほそかん（塩ビ管挿入機） 川村製作所



●小型軽量1.7kg
●受け口側、挿し口側のどちらからでも引き込めます。
●パイプにしっかり固定できるので、天井での配管も簡単に行う事ができます。
●セット内容
締め具 2個　ナットプレート 2枚　締め付けボルト 2本
鎖 2本　テコハンドル 1台

適応サイズ（呼び径）	価格（円）
20 ～ 75A	61,000

KAT-200 ちびかん（塩ビ管挿入機） 川村製作所



●鎖を掛けるだけの簡単操作。
●縦・横・斜め自由自在。
●軽量で持ち運び楽々。（レバーホイストを含んでも3.3kg）
●セット内容
・締め具　L・R　各1個
・レバーホイスト（250kg）　1台
・収納箱　1個

品番	適応サイズ（呼び径）	価格（円）
KAT-200	75 ～ 200A	58,000

KA300 かんけつ（塩ビ管挿入機） 川村製作所

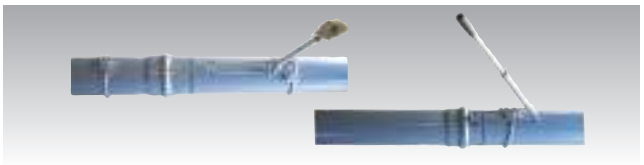

●鎖を巻き付けるだけの簡単操作です。
●パイプサイズや種類にこだわらず使用できます。
●ゴム輪型パイプの挿入や、引き抜きが簡単です。
●重量6kgで持ち運びも便利です。
●電設用多層多重配管のせまい場所でも使用できます。

品番	適応サイズ（呼び径）	価格（円）
KA300	65 ～ 300A	79,000

KAR-400 りょうかん（塩ビ管挿入機） 川村製作所

●塩ビ管専用工具です。
●パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
●両引き接合でパイプの安定挿入ができます。
●取り外しも非常に簡単です。
●250kgレバーホイスト２丁が標準装備です。
●重量は全てを含んでたったの6.7kgです。
●セット内容
・締付部材　２セット
・レバーホイスト（250kg）　２台
・収納袋　1枚

適応サイズ（呼び径）	価格（円）
75 ～ 400A	130,000

KAW-600 レバーかんけつ（塩ビ管挿入機） 川村製作所

●NS管はφ75～φ250までこれ1台で使用可能です。
●塩ビ管はφ65～φ600まで使用可能です。
●取付時にスパナ等の工具を必要としません。
●パイプに乗せて鎖を掛けるだけの簡単操作です。
●両引き接合でパイプの安定挿入が出来ます。
●取り外しも非常に簡単です。
●多種多様のパイプの接続に使用可能です。
●小型軽量で持ち運びも楽々です。（8kg）
●セット内容
・締付部材　2セット
・補助ジグ　2個
・収納箱　1個

●レバーホイストと解体器具はオプションです。

適応サイズ（呼び径）	価格（円）
65 ～ 600A	145,000

KC-3B きりまる（パイプ切断補助工具） 川村製作所

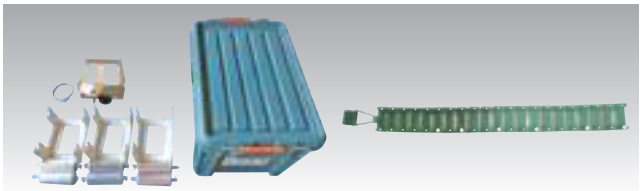

●ガイドリングがフリーサイズ着脱簡単ベルトに進化。継ぎ子の数量を調整するだけで簡単に色々なサイズのパイプに対応します。刃物を変えれば塩ビ管だけでなく鉄管や鋳鉄管にも使えます。
面取刃物（オプション）が有れば塩ビ管の切断と面取りが同時にできます。
●セット内容
・サンダー取付バンド×1　・サンダーベース×1　・ガイドベルト×1
（出荷時設定は呼び径300です）
・ローラー台×3　・ローラー×6　・収納箱×1
※上記の構成部品は単品でも販売します。

商品名	価格（円）
標準セット	120,000
塩ビ管用面取刃物オプション	54,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

S3915 インローター　KIドリル

●塩ビ管用内面カッター RP100六角軸(電ドル用)

●ディスクグラインダー取付けは手で取付け取り外す事ができます。
●ダイヤモンド刃を使用。コンクリートも切り刃の消耗も長寿命です。

品番	切断適応塩ビ管	価格(円)
S3915-RP100	VU40～200・VP50～100	25,000
S3915-VU100	VU40～100	
S3915-VP 50	VU40～125・VP50	
S3915-VP100	VU40～200・VP50～100	
延長棒	100L	5,000

KPI-100 プラスインローター　KIドリル

●プラスビットに直接ワンタッチ
●瞬時にビニールパイプを切断。
●プラスインローターはプラスビットに着脱可能で簡単に充電ドリルに取付が出来、瞬時にビニールパイプを切断する事が出来ます。
●ダイアモンド刃を使用しているので床面のコンクリートも切断可能。
●ダイヤモンドに特殊コーティング処理を施しているので、ダイヤモンド粒子の脱落がなく飛躍的なロングライフを実現しました。
●洗濯機の立ち上げの周りはフローリングなので傷つけず内面から切断できます。

価格(円)
18,000

ISJ-38 インサイドカッターJ型　(株)ハウスB.M

使用電動機
●電動ドリル(12V以上)
●100㎜ディスクグラインダー(M10×P1.5)
●ストレート電気ドリル

●六角軸(6.35㎜)スピンドルによりインパクトドライバにワンタッチ着脱。
●六角軸(6.35㎜)スピンドルを外せば100㎜ディスクグラインダーにも直接取り付けできます。
●立ち上げパイプの天面にそって平行切断する天場ガイド採用。
●天場ガイドの移動調整により切断長さ(深さ20㎜～60㎜)の変更が可能です。

品番	切断適応能力	最大切断肉厚(㎜)	標準価格(1本)	入数(本)
ISJ-38	塩ビパイプVU40～VU200 塩ビパイプVP50～VP100	7	16,000	1
ED 38	ISJ-38用ダイヤモンド替刃		7,000	
ICL-70	ISJ-38用延長アダプター充電用		7,500	
ICL-100G	ISJ-38用延長アダプター グラインダー用			

HIS 46DG インサイドカッター　(株)ハウスB.M



使用電動機
●100㎜ディスクグラインダー(M10×P1.5)
●アングル電気ドリル

●高速回転対応のガイドローラーと回転スラスト受け機能により、作業者が作業位置を変えずに、一定の位置からの切断作業が行えます。
●回転スラスト受けの移動調整により切断長さ(深さ10～150㎜)の変更が可能です。
●切断作業のスピード化と安定性を形にしたグリップ＆回転ガイドローラー。

品番	切断適応能力	最大切断肉厚(㎜)	標準価格(1本)	入数(本)
HIS 46DG	塩ビパイプVU50～VU300 塩ビパイプVP50～VP200	10.5	40,000	1
ED 46	HIS46DG用ダイヤモンド替刃		7,000	

ISE 41 インサイドカッター　(株)ハウスB.M

使用電動機
●100㎜ディスクグラインダー(M10×P1.5)

●高速回転対応のガイドローラーと天場受円盤機能により安定した切断作業が行えます。
●天場受円盤の移動調整により切断長さ(深さ10～60㎜)の変更が可能です。

品番	切断適応能力	最大切断肉厚(㎜)	標準価格(1本)	入数(本)
ISE 41	塩ビパイプVU40～VU250 塩ビパイプVP50～VP125	8	19,500	1
ED 41	ISE41用ダイヤモンド替刃		7,000	

IPC 内径パイプカッタ　MCC

●塩ビパイプを内側から切断。
●刃は自転しながら切断するカッタホイール方式、床仕上げ面を傷付けることなく直角切断。

品番	塩ビ管VP・VU	切断深さ(㎜)床面より	価格(円)	入数
IPC-50	40・50	0～55	28,000	1×6
IPC-100	65・75・100	0～70	33,680	
IPCE50(替刃)			3,770	6
IPCE100(替刃)				

VPC-13～25 立上げ管カッタ　MCC

●小口径塩ビ管の掘り下げ、つらあわせ。

品番	切断適応塩ビ管	価格(円)
VPC-13	HIVP13	15,530
VPC-16	HIVP16	16,860
VPC-20	HIVP20	18,330
VPC-25	HIVP25	20,910

HD-13～50 ハンデードリル(HI・VP)用

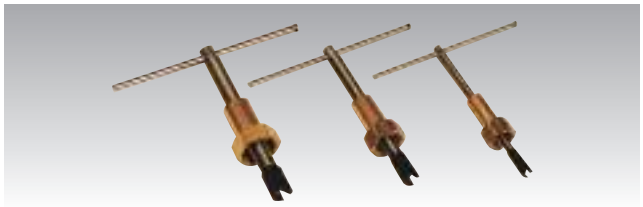

●サドル分水栓に取付けて穿孔して下さい。

●簡単、軽量廉価で大人気。

品番	サイズ(㎜)	価格(円)
HD-13	13	15,800
HD-20	20	16,600
HD-25	25	18,100
HD-30	30	34,500
HD-40	40	40,200
HD-50	50	46,000

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

VC-ED エンビカッタ　MCC

●外面取り機能を追加。

品番	呼び	切断能力	価格(円)
VC-0327	VC-27ED	～φ27	7,340
VC-0334	VC-34ED	～φ34	7,930
VC-0342	VC-42ED	～φ42	8,270
VC-0348	VC-48ED	～φ48	8,990
VC-0363	VC-63ED	～φ63	15,970

■替刃

品番	適合本体	価格(円)
VCE0327	VC-27ED	2,070
VCE0334	VC-34ED	2,250
VCE0342	VC-42ED	2,320
VCE0348	VC-48ED	2,690
VCE0363	VC-63ED	4,560

VC-50 エンビカッタ　MCC

品番	呼び	切断能力(㎜)	価格(円)
VC-0150	VC-50	48～60	18,380
VCE0150	VC-50用替刃		3,620

EC-A エンビカッタ　アックスブレーン

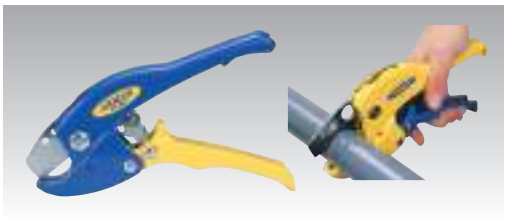

品番	最大切断外径(㎜)	価格(円)	入数
EC-26A	～26	4,700	6
EC-42A	～42	5,560	
EC-26AK	26用	1,780	10
EC-42AK	42用	2,280	

NF38-230/63-250 エンビカッタ　フジ矢(株)



●刃の開きが狭いので、狭い場所での切断作業も可能。
●パイプと壁の隙間が約5㎜あれば切断可能。
●片手で刃が開く、ワンタッチオープナー機構搭載。
●パチンという音がせず、しなやかな切り終わりを実現。
●替え刃が替え易い。

品番	切断能力(㎜)	価格(円)	入数
NF-38-230	～38	8,400	10
NF-38-B1	標準刃	3,020	－
NF-63-250	～63	18,140	3
NF-63-B1	標準刃	5,520	－

VPA 塩ビ管切断アタッチメント300　MCC

●お手持ちのディスクグラインダに取り付けるだけで作業効率アップ。

切断対象管	管サイズ 呼び(㎜)	管サイズ 外径(㎜)
硬質塩化ビニル管VP・VU	75～300	φ89～φ318
耐火二層管	75～150	
ボイド管	75～300	

品番		価格(円)
VPA-300	塩ビ管切断アタッチメント300(ダイヤモンドホイール付)	24,270
VPAC300	塩ビ管切断アタッチメント300本体	18,800
DW-105	ダイヤモンドホイール	5,070
VPB-300	塩ビ管切断面取機	78,840
DWB-105	ダイヤモンドホイール面取り付	5,880
VPAS300A	塩ビ管切断アタッチメントパイプサポートA	7,420

S3917 ニューダービー面取器

品番	使用可能内径(㎜)	価格(円)	備考
S3917-1 1/4	12～ 32	6,260	
S3917-1 1/2	14～ 35	7,120	
S3917-2	16～ 50	9,600	
S3917-2 1/2	16～ 63	10,800	
S3917-3 1/2	25～ 75	57,500	ハンドル付
S3917-4 1/2	40～100	62,500	
S3917-M38	14～ 35	9,500	鋼管用
S3917-M50	16～ 50	11,250	

S3916 面取器



●銅・アルミ・ビニールパイプ等の内・外面バリ取り仕上げ用。

品番	切削口径	価格(円)
S3916-1	1/4～1 1/4 (6～38㎜)	3,000
S3916-3	1/2～2 (13～67㎜)	7,000

YM7 メントリー　HIT

●塩ビパイプの外側・内側を同時に糸面取り出来ます。

サイズ(㎜)	価格(円)
40A～250A	3,140

BV-250 塩ビ管面取り工具　MCC

BV-250(赤)　BV-250B(黄)　BV-250B3(青)

●使う場所を選ばないコンパクト設計。
●抜群の切れ味、きれいな仕上がり。
●対象管：VP管(VPW管)、HIVP管(HIVPW管)、VU管、電力管、通信管

品番	適応サイズ(呼び径)(㎜)	価格(円)	面取り能力
BV-250	40～250	50,290	外面 15°
BV-250B		52,550	内面 15°
BV-250B3			内面 30°

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

GEF200B-Ⅱ ガス用 EF コントローラ

●融着履歴確認が液晶画面上で可能に。
●融着履歴の自動記録。
●丈夫なアルミダイカストボディ採用。
●GPS機能搭載。

性能・装備
●入 力 電 圧:AC80～120V　45～65Hz　必要容量2kVA以上
●出 力 電 圧:DC24～76V(±1.5%)
●融 着 方 式:バーコード指定の電圧で、バーコード指定の時間を温度補正した時間通電します。
●適用バーコード:ITF及びCode128フォーマット対応
●施 工 管 理:融着履歴の自動記録　融着状況3,000件記憶 記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)
●使用環境温度:－10℃～＋40℃(結露のない場合)
●ハウジング:ダイカストモノコックボディ(カバー共)
●安 全 対 策:漏電ブレーカ(最大許容電流30A)
●寸　　法:331(W)×234(D)×321(H)㎜

形式	最大出力	質量(kg)	価格(円)
GEF200B-Ⅱ	1.5kw 最大出力電流36A	10.5	360,000

商品名	価格(円)
ガンタイプ バーコードリーダー	55,000
タッチスキャナ バーコードリーダー	45,000
融着履歴読み出しソフト(ケーブル付)	22,000

MEF200-Ⅲ 配水用PE管EFコントローラ

●融着履歴の自動記録　融着時の状況を3000件記録します。　記録件数を超過すると、保存している最も古いデータを順次更新し最新のデータを記録します。
●融着履歴確認が液晶画面上で可能に全融着履歴データ(正常終了・融着異常)が液晶画面上で確認可能
●丈夫なアルミダイカストボディ採用
長期の使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディを採用。
●大型液晶画面採用
●GPS機能搭載
融着時に位置情報を融着履歴に記録します。カレンダーの時刻補正(自動更新)を行ないます。
●収納スペースを拡大　電源ケーブル、出力ケーブル、スキャナも楽々収納できます。
●電極アダプタ変換が可能に
出力端子破損・消耗時に先端の端子部のみの交換が可能になりました。
・3130DS電極アダプタ(2個1セット)

品名/形式	水道配水用PE管EFコントローラ/MEF200-Ⅲ
使用電源	AC80～120V　45～65Hz　必要容量2.0KVA以上
出力電圧	DC24～76V(±1.5%)
出力電流	2～36A
最大出力	1.5Kw　最大出力電流36A
適合継手	積水化学工業株式会社製造の水道配水用ポリエチレンパイプ用EF継手(JWWA規格・PWA規格)に対応
適応継手	呼び径200以下のEF継手その他、対応可能なEF継手(※1)
融着方式	バーコード制御方式
適用バーコード	ITFおよびCode128フォーマット対応
施工管理	融着履歴自動記録　融着履歴3000件記録融着記録データ外部出力機能(専用ソフト使用)
使用環境温度	－10℃～+45℃(結露のない場合)
保管環境温度	－20℃～+60℃(結露のない場合)
ハウジング	ダイカストモノコックボディ(カバー共)
安全対策	漏電ブレーカー(最大許容電流30A・漏電感度10mA)
質量	10.5kg
寸法	331(W)×234(D)×321(H)㎜
標準付属品	ガンタイプバーコードリーダー1
標準価格	410,000

JWEF100 水道配水用PE管EFコントローラ

●1台で2社のEF継手に使用できます。(クボタケミックス、積水化学工業)
●長期使用に耐える軽量で丈夫なアルミダイカストボディ採用。
●融着履歴の自動記録。融着状況3000件記憶
●バーコード読み取りで通電制御。
●大型液晶画面採用。
●GPS機能装備
●出力・電源ケーブル、スキャナー等の収納スペースを確保。

品名/形式	水道配水用PE管用EFコントローラ/JWEF100
使用電源	AC80～120V 45～65Hz 必要容量2kVA以上
出力電圧	DC20～76V(±1.5%)
適応口径	～100A
融着方式	バーコード制御方式
最大出力	2.0kw 最大出力電流45A
施工管理	融着履歴の自動記録　融着状況3000件記憶記録データ外部出力機能　(専用ソフト使用)
適用バーコード	ITF(24,32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応
使用環境温度	-10℃～+45℃(結露のない場合)
保管環境温度	-20℃～+60℃(結露のない場合)
安全対策	漏電ブレーカ(最大許容電流 30A)
質量	10.5kg
寸法	331(W)×234(D)×321(H)mm
標準付属品	マルチアダプタφ4.0用 2ヶ(クボタケミックス)
	マルチアダプタφ4.7用 2ヶ(積水化学工業)
	ガンタイプバーコードリーダー 1本
標準価格	410,000

JWEF300 水道配水用PE管EFコントローラ

●軽量・スリムになりました。 質量:13.5kg
●1台で2社のEF継手の使用が可能(クボタケミックス、積水化学工業)
●融着履歴の自動記録　融着時の状況を3000件記録します。記憶容量を超過すると、最も古いデータを捨てて最新のデータを記録します。
●丈夫なダイカストボディ採用
・長期使用に耐える、軽量で丈夫なダイカストボディ・耐衝撃性に優れたクッションダンパー採用
●大型液晶画面
●GPS機能搭載
・融着時に位置情報を記録するとともに、カレンダーの時刻補正(自動更新)をします。
●ケーブル収納バッグ付属
・電源ケーブル・出力ケーブル・スキャナも楽々収納できます。

品名/形式	水道配水用PE管用EFコントローラ/JWEF300
使用電源	AC80～120V　45～65Hz 必要容量3.0kVA以上 (呼び径300継手通電時)
出力電圧	DC20～76V　(±1.5%)
適合継手	配水用ポリエチレンパイプシステム協会の規定する、水道配水用ポリエチレンパイプ用EF継手
適応継手	呼び径300以下のEF継手(※1)
融着方式	バーコード制御方式
最大出力	3.0kw　最大出力電流70A
施工管理	融着履歴の自動記録 融着状況3000件　記録データ外部出力機能 (専用ソフト使用)
適用バーコード	ITF(24、32桁)及びCode128(32桁)フォーマット対応
使用環境温度	－10℃～+45℃(結露のない場合)
保管環境温度	－20℃～+60℃(結露のない場合)
安全対策	漏電ブレーカ(最大許容電流40A)
質量	13.5kg
寸法	364(W)×177(D)×386(H)㎜(ダンパー、持ち手を含む)
標準付属品	マルチアダプタφ4.0用2ヶ (クボタケミックス) マルチアダプタφ4.7用2ヶ (積水化学工業) ガンタイプバーコードリーダー1本 ケーブル収納用バッグ
標準価格	480,000

(※1)
●株式会社クボタケミックス建築設備用ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径20～300)下水道用ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径50～250)圧力用高密度ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径20～300)
●積水化学工業株式会社建築設備用ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径20～300)下水道用ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径50～300)プラント用耐震型高性能ポリエチレンパイプ用EF継手(呼び径25～300)

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。