

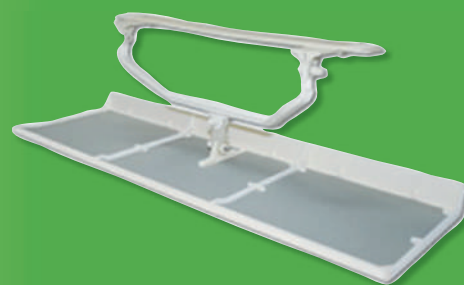


スリムダクト・
エアコン部材^{など}

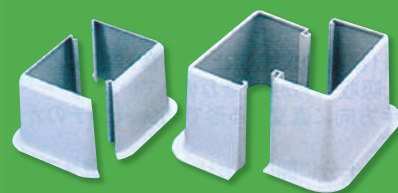

Connection

- 116 スリムダクト
- 121 機器据付台
- 122 エアコン部材
- 124 ACDレン

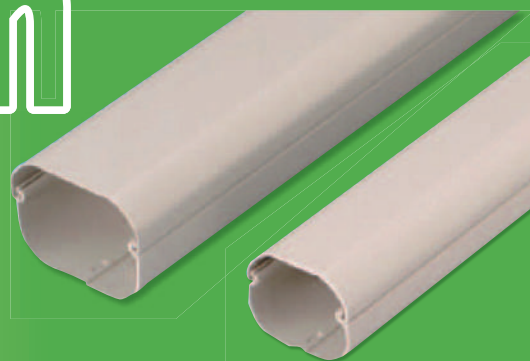

05




SD スリムダクトSD(配管化粧カバー)



材質:SD-66/77/100 ブラウン、ブラックは高耐候性特殊樹脂。他はPVC。

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数
SD-66	60	58	46.5	64	51	2,420	15
SD-77	75	63	60	76	56	2,750	
SD-100	100	70	86	99	64	4,290	10
SD-140	140	80	122	135	73	6,270	5

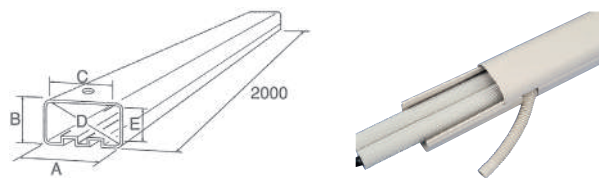


収納能力目安表

保温材厚	10×10mm*	10×20mm*	20×20mm
SD-66	φ6.35×φ9.52		
SD-77	φ9.52×φ15.88		
SD-100	φ19.05×φ22.22又は φ6.35×φ9.52×2組	φ9.52×φ19.05	
SD-140	φ6.35×φ12.70と φ9.52×φ15.88の2組	φ19.05×φ31.75	φ19.05×φ31.75

*10mmタイプの6.35及び9.52は、保温材厚8mm仕様
*配管にはドレンホースDH-16相当と制御ケーブルを収め。

SW ウォールコーナー(壁面取り出し用)

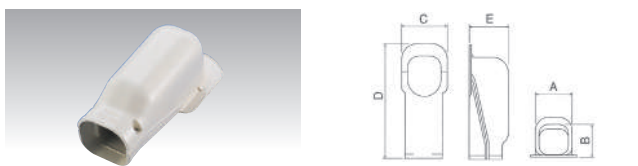


材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数
SW-66	68	62	90	195	77	910	60(20)
SW-77	83	66	110	205		1,050	
SW-100	110	74	128	223	86	1,980	10
SW-140	146	84	166	280	98	2,640	5

()内は、グレー、ホワイト、ブラック、およびブラウン


SWK ウォールコーナー換気エアコン用



材質:PVC+ABS(格子部)

品番	価格(円)	入数
SWK-77N	1,490	10


SWA ウォールコーナー後付用



材質:PVC

品番	価格(円)	入数
SWA-77	910	20


SWM ウォールコーナーエアコンキャップ用

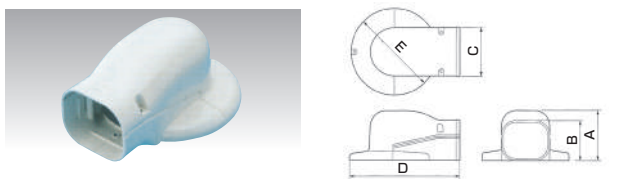

材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数
SWM-77	84	67	82	188	146.5	1,160	10
SWM-77L				208	161		
SWM-100	94	75	107	215	166	2,260	

SWX-77 ウォールコーナー換気エアコン用キャップ

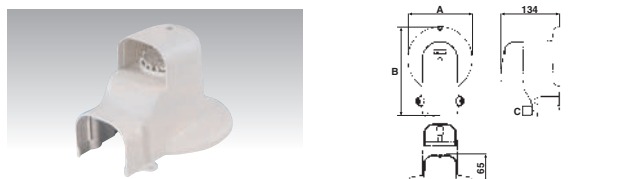


材質:PVC+ABS(格子部)

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SWX-77	146.5	200	20	1,490	10
SWX-77L	161	208	—		

*ホワイトはSWX-77Lのみ

SK スリムコーナー(平面90°曲り)

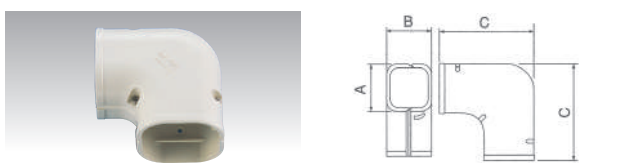


材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SK-66	66	62	100	910	20
SK-77	81	66	128	1,050	60(20)
SK-100	106	74	151	1,980	10
SK-140	146	84	190	2,640	5

()内は、グレー、ホワイト、ブラックおよびブラウン

SKM ミニスリムコーナー(平面90°曲りミニ)

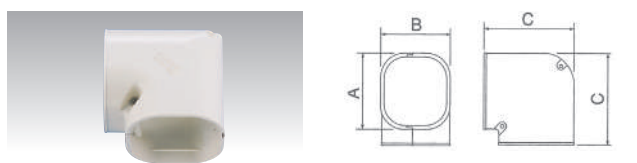

材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SKM-66	67	62	82	740	20
SKM-77	82	68	97	840	

SC スリムコーナー(立面90°曲り)



材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SC-66	66	63	97	910	20
SC-77	81	67	100	1,050	60(20)
SC-100	106	75	117	1,980	10
SC-140	145	84	126	2,640	5

()内は、グレー、ホワイト、ブラックおよびブラウン

SCM ミニスリムコーナー(立面90°曲りミニ)



材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SCM-66	67	62	75	740	20
SCM-77	82	68	82	840	

05 スリムダクト・エアコン部材など

スリムダクトSD


I N A B A D E N K O K

*価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

色:ブラック(K)、グレー(G)、アイボリー(I)、ブラウン(B)、ホワイト(W)

SN ひねり90°エルボ

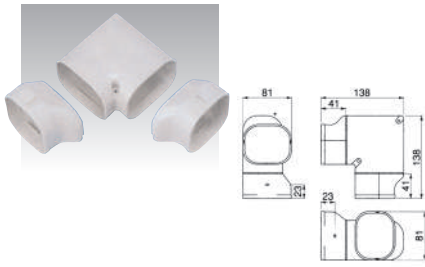

材質:PVC

品番	価格(円)	入数
SN-77	1,490	5

SNA-100 右ひねり90°エルボ



セット内容:右ひねりジョイント1個・SK-100 1個
色調:アイボリー、ホワイト

品番	価格(円)	入数
SNA-100	2,700	5


SNB-100 左ひねり90°エルボ



セット内容:左ひねりジョイント1個・SK-100 1個
色調:アイボリー、ホワイト


品番	価格(円)	入数
SNB-100	2,700	5

SKF スリムコーナー(平面45°曲り)




材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SKF-66	67	62	60	740	20
SKF-77	82	68	65	840	
SKF-100	107	75	75	1,600	
SKF-140	147	85	92	2,150	




SCF スリムコーナー(立面45°曲り)




材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数
SCF-66	67	62	58	740	20
SCF-77	82	68	61	840	
SCF-100	107	75	64	1,600	
SCF-140	147	85	67	2,150	




SJ スリムジョイント(直線継手)



品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格(円)	入数	材質:PVC
SJ-66	71	62	50	260	20	材質:PVC
SJ-77	85	67		340	60(20)	
SJ-100	109	75	66	740	20	
SJ-140	146	84	90	1,070	10	


()内は、グレー、ホワイト、ブラックおよびブラウン

SDR 異径ジョイント(異径ダクト接続用)



品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数	材質:PVC
SDR-100-77	66	75	82	107	66	1,490	20	材質:PVC
SDR-140-100	75	84	109	147	100	2,150	10	


SDI SD異径アダプタ

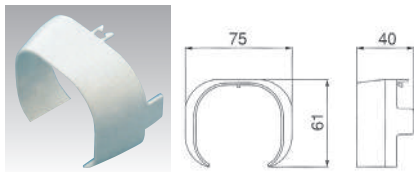

材質:PVC
●ウォールコーナーサイズダウン用

品番	価格(円)	入数
SDI-77-66	165	20


SJA 分岐ジョイント(壁面取出し用)



材質:PVC

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数
SJA-100	109	75	148	70	88	1,490	20



SA-77 仮設用穴ふさぎプレート

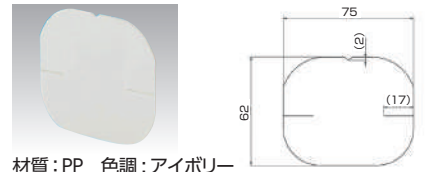

材質:PP 色調:アイボリー
適合パーツ:SW-77, SWM-77, SWM-77L, SWK-77, SK-77, SJ-77, SE-77

品番	価格(円)	入数
SA-77	165	100

ST T型ジョイント(分岐用)




品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数	材質:ABS
ST-77	85	68	165	124	31	2,640	10	材質:ABS
ST-100	109	78	200	154	33	3,740		
ST-140	148	87	250	199	32	4,400		

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数
ST-77	85	68	165	124	31	2,640	10
ST-100	109	78	200	154	33	3,740	
ST-140	148	87	250	199	32	4,400	

価格には、消費税は含まれておりません。

SP SDシーリングキャップ(天井・壁からの取出し部用化粧カバー)




品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	価格(円)	入数	材質:ABS
SP-66	66	62	95	125	95	1,130	20	材質:ABS
SP-77	81	67	110	130	100	1,270		
SP-100	106	74	135	137	107	1,490	10	
SP-140	146	84	175	147	117	1,710	5	

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

SEN 端末カバー (機器接続部用)


INABA

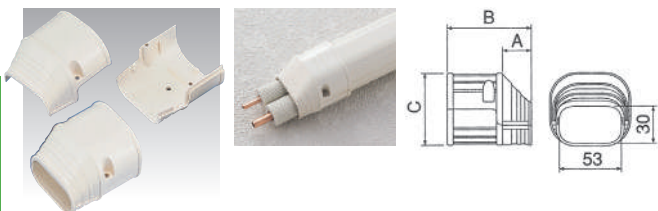

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格 (円)	入数	材質:PVC
SEN - 66	25	70	63	530	20	
SEN - 100	56	112	76	1,130		
SEN - 140	77	150	85	1,600	10	

SIF 段差継手


INABA

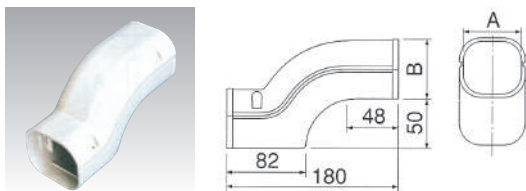

品番	A(mm)	B(mm)	価格 (円)	入数	材質:PVC
SIF - 66	68	64	1,130	10	
SIF - 77	83	69	1,320		
SIF - 100	108	74	2,420		

SF フリーコーナー (自在継手)


INABA

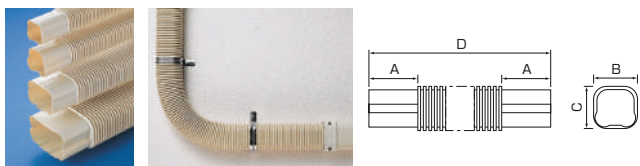

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	価格 (円)	入数	材質:EVA (66.77) PP (100.140)
SF- 66- 500	88	62	58	495	670	20	ダクトに直接差し込んでご使用ください。
SF- 66-1000				87	1,130		
SF- 77- 500	87	74	62	495	800	10	
SF- 77-1000				1033	1,320		
SF-100- 800	70	100	70	800	1,540	10	
SF-140- 800	80	146	86	800	1,870	5	

SFS フリーコーナーサドル


INABA

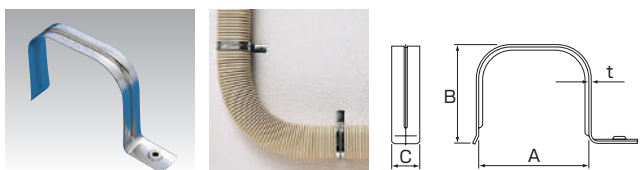

品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	t(mm)	価格 (円)	入数	材質:SUS304 曲がり始めと終わりに取り付けると効果的です。
SFS- 66	60	58	18	1	530	60	
SFS- 77	75	63			600		
SFS-100	100	70	22	1.5	740	40	
SFS-140	146	85			870		

SL 配管固定サドル

INABA

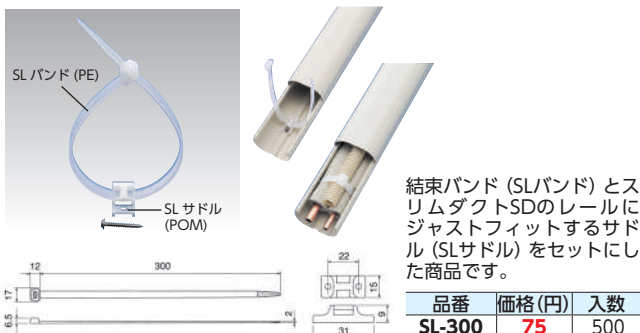


結束バンド (SLバンド) とスリムダクトSDのレールにジャストフィットするサドル (SLサドル) をセットにした商品です。

品番	価格 (円)	入数
SL-300	75	500

SE 端末カバー

INABA

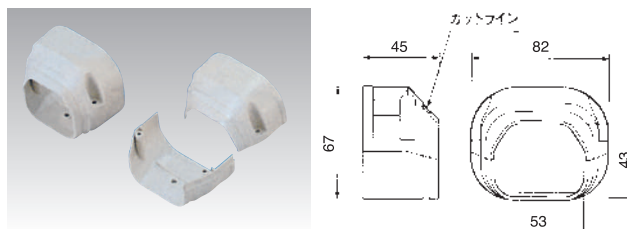

品番	価格 (円)	入数	材質:PVC
SE-77	390	60 (20)	

()内は、グレー、ホワイト、ブラックおよびブラウン

SWC スリムキャップ (壁貫通化粧プレート)


INABA



品番	A(mm)	B(mm)	コア径 (mm)	価格 (円)	入数	材質:ABS
SWC- 66	110	108	70	360	100	
SWC- 77	127	115	85	430		
SWC-100	174	144	110	580	50	
SWC-140	220	180	145	870	20	

SF フリーコーナー2m (フリーカットタイプ)

INABA

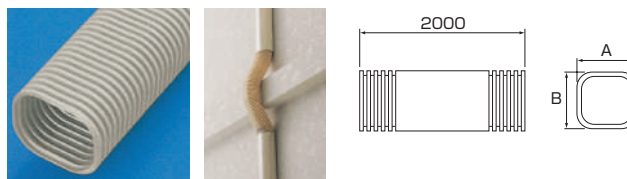

品番	A(mm)	B(mm)	価格 (円)	入数	材質:EVA 切断して自由な長さで使えるフリーコーナーです。
SF-66-2000	62	58	2,150	10	!
SF-77-2000	74	62	2,530		

! 単体では使えません。SFJ及びSFSと組み合わせてご使用ください。

SFJ フリーコーナージョイント (直線継手)

INABA



品番	A(mm)	B(mm)	C(mm)	価格 (円)	入数	材質:PVC カットしたフリーコーナーダクトに接続するパーツです。
SFJ- 66	68	62	35	220	20	
SFJ- 77	83	66		260		
SFJ-100	108	74	40	600		

! 必ずSFSと組み合わせてご使用ください。

ADC-101 エアコンダクトカッター

MCC



品番	価格 (円)
ADC -101	11,300
ADCE-101 (替刃)	4,650


■切断対象材

ダクトメーカー	切断対象ダクトの定番
因幡電機産業 (株)	SD-66・77・100、L D-70・90、MD-751・851
パナソニック電工 (株)	DAS060・080・010
(株) イノアックコーポレーション	DD-60・75・100

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

LD スリムダクトLD




■スリムダクトLD収納能力

品番	収納能力 (保温材厚10mm※)
LD-70	被覆銅管φ6.35×φ9.52またはφ6.35×φ12.70 換気ホース有り φ6.35×φ12.70
LD-90	換気ホース無し (φ6.35×φ9.52)×2系統 またはφ9.52×φ15.88

※6.35および9.52は保温材厚8mm。配管にはドレンホースDH-16相当と制御ケーブルを含む。

品番	A	B	C	D	E	価格(円)	梱包
LD-70	68	58	53.5	68	54.5	1,600	20
LD-90	88	68	73	90	64	2,600	10

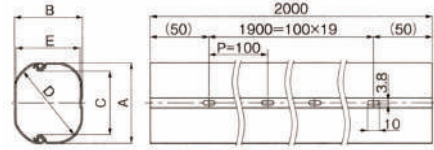

LDWウォールコーナー




●壁面取り出し

品番	価格(円)	梱包*
LDW-70	640	40(10)
LDW-90	1,100	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数

LDWAウォールコーナー後付用



●壁面取り出し

品番	価格(円)	梱包*
LDWA-70	530	20(10)
LDWA-90	930	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数

LDWMウォールコーナーエアコンキャップ用



●壁面取り出し

品番	価格(円)	梱包*
LDWM-70	720	20(10)
LDWM-70L	720	10
LDWM-90	1,210	10
LDWM-90L	1,210	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数


LDWKウォールコーナー換気エアコン用



●壁面取り出し

品番	価格(円)	梱包
LDWK-70S	990	10


LDWXウォールコーナーエアコンキャップ/換気エアコン用



●壁面取り出し

品番	価格(円)	梱包
LDWX-70	990	10
LDWX-70L	990	10

LDKコーナー平面90°




●平面90°曲り

品番	価格(円)	梱包*
LDK-70	640	20(10)
LDK-90	1,100	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数


LDKFコーナー平面45°



●平面45°曲り


品番	価格(円)	梱包
LDKF-70	520	10
LDKF-90	990	10

LDKS平面自在コーナー



品番	価格(円)	梱包
LDKS-70	800	10


LDCコーナー立面90°



●立面90°曲り

品番	価格(円)	梱包
LDC-70	640	10
LDC-90	1,100	10


LDNひねり90°エルボ



●ひねり90°曲り

品番	価格(円)	梱包
LDN-70	990	5
LDNA-90(右)	1,800	
LDNB-90(左)		

LDT T型ジョイント




●分岐用

品番	価格(円)	梱包
LDT-90	2,400	10

※LD-70用アダプター 2個付属

LDJジョイント




●直線継手

品番	価格(円)	梱包*
LDJ-70	200	40(10)
LDJ-90	420	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数


LDJA分岐ジョイント



●壁面取り出し用

品番	価格(円)	梱包
LDJA-90	950	10

LDR異径ジョイント




品番	価格(円)	梱包
LDR-90-70	750	10

LDIF段差継手



品番	価格(円)	梱包
LDIF-70	830	10
LDIF-90	1,320	10

LDEN端末カバー




●機器接続部用

品番	価格(円)	梱包*
LDEN-70	370	20(10)
LDEN-90	660	10

※()内の数値は、アイボリー以外の梱包数

LDFフリーコーナー



●自在継手

品番	価格(円)	梱包
LDF-70-800	690	10
LDF-90-800	990	10
LDF-70-2000	1,600	10


LDFSフリーコーナーサドル



●LDF用サドル

品番	価格(円)	梱包
LDFS-70	390	40
LDFS-90	470	40

LDP LDシーリングキャップ



●天井・壁から配管取り出し部用化粧カバー

品番	価格(円)	梱包
LDP-70	750	10
LDP-90	990	10

LDWCスリムキャップ




●壁貫通部用化粧キャップ

品番	価格(円)	梱包
LDWC-70	330	20
LDWC-90	440	20

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

PD スリムダクトPD



●浮かし工法タイプ

浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。

●簡単施工

市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。

●軽くて丈夫

ラッキング工法とは異なり容易には変形しません。

品番	サイズ (mm)				価格 (円)	梱包
	A	B(外径)	C(内寸)	D		
PD-90-1000-I	φ89	φ92	75	960	1,500	5
PD-90-1500-I	φ89	φ92	75	1460	2,200	5
PD-90-2000-I	φ89	φ92	75	2000	2,700	5
PD-120-1000-I	φ117	φ120	103	960	2,200	5
PD-120-1500-I	φ117	φ120	103	1460	2,800	5
PD-120-2000-I	φ117	φ120	103	2000	3,600	5
PD-140-2000-I	φ138	φ142	124	2000	5,400	5

PDB-N 固定ジョイント



品番	価格 (円)	入数
PDB-90N-I	2,000	10
PDB-120N-I	2,100	5
PDB-140N-I	2,800	5

PDBK ブラケット固定ジョイント



品番	価格 (円)	入数
PDBK-90-I	1,400	10
PDBK-120-I	1,600	5

PDE コーナー90°




品番	価格 (円)	入数
PDE-90-I	1,500	10
PDE-120-I	1,900	5
PDE-140-I	2,500	5

PDF コーナー45°



品番	価格 (円)	入数
PDF-90-I	1,500	10
PDF-120-I	1,900	5
PDF-140-I	2,500	5

PDT T型ジョイント



品番	価格 (円)	入数
PDT-90-I	2,400	10
PDT-120-I	3,400	5
PDT-140-I	4,800	5

PDJTN 分岐継手カバー



品番	価格 (円)	入数
PDJTN-I	12,000	1

PDI 異径アダプター



品番	価格 (円)	梱包
PDI-120-90-I	1,300	20
PDI-140-120-I	1,600	

PDJ ジョイント



品番	価格 (円)	入数
PDJ-90-I	1,200	20
PDJ-120-I	1,300	10
PDJ-140-I	1,600	10

PDC 端末カバー



品番	価格 (円)	入数
PDC-90-I	1,400	20
PDC-120-I	1,600	10
PDC-140-I	2,200	10

PSP ウォールプレート




品番	価格 (円)	入数
PSP-90-I	850	30
PSP-120-I	1,050	20

PWP-N ウォールプレート



品番	価格 (円)	入数
PWP-90N-I	850	30
PWP-120N-I	1,050	20
PWP-140N-I	1,400	20

PDL 継手固定金具



- 金具方向:PD軸線に対して横
- 継手の側面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで作業が容易です。
- 継手背面にも取付可能です。

品番	価格 (円)	入数
PDL	250	200


PDH 継手背面固定金具



- 金具方向:PD軸線に対して縦
- 継手の背面側などで支持金具に取り付けることが可能なタイプで、仕上がりがきれいです。
- 継手側面にも取付可能です。


品番	価格 (円)	入数
PDH	420	100

PDY ダクト支持バンド




品番	価格 (円)	入数
PDY-90-I	1,300	30
PDY-120-I	1,400	30
PDY-140-I	1,600	30

PDU ダクト固定バンド



品番	ダクトサイズ	価格 (円)	梱包
PDU-90-I	PD-90	1,200	30
PDU-120-I	PD-120	1,300	
PDU-140-I	PD-140	1,500	

PDK PD切り欠き補強部材




- 支持金具がエルボに近すぎる場合など、PDB (固定ジョイント) が使用できない箇所にご使用ください。それ以外の場合は、PDBで施工してください。

品番	価格 (円)	入数
PDK-I	420	100

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

PR プラロック

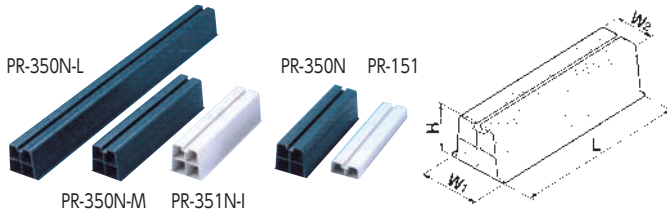


- 軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
- レールミゾ付で簡単に機器をボルト止める安全設計のため、室外機の自然移動はありません。
- 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
- 材質/PVC

●製品表面温度が-10℃～50℃の範囲でご使用ください。

品番	色調	許容面荷重 (N[kgf])	寸法 L×W1×W2×H (mm)	付属ボルト	価格 (円)	梱包
PR-151	アイボリー	1,372	360×86×80×40		560	20
PR-350N	ブラック	[140]	360×100×80×95	ダクロ	850	
PR-351N-I	アイボリー				1,210	
PR-350N-M	ブラック	1,765	450×100×80×95		1,210	4
PR-351N-M	アイボリー	[180]				
PR-350N-L	ブラック	3,922	1,000×100×80×95	無	2,600	6
PR-351N-L	アイボリー				[400]	
PR-400	ブラック	15,691	1,800×150×110×120	無	13,100	1
PR-401-I	アイボリー				[1,600]	
PR-400-L		4,413	450×205×137×154	HDZ	4,300	6
PR-450P	ブラック	[450]			3,700	
PR-1800P		17,652	1,800×205×137×154	無	16,400	1

PRC プラロック端末カバー

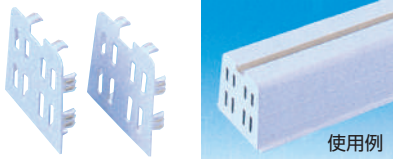


- ワンタッチで取り付けできる、プラロック用端末カバーです。
- 樹脂製のため、接着固定も可能です。
- 耐熱性を向上させる、放熱用スリット装備。
- 材質/PVC

●より確実に固定するには接着することをお勧めします。

品番	色調	適合プラロック	価格(円/セット)	梱包
PRC-350N	ブラック	350N系	660	50セット
PRC-351N	アイボリー			

*1セット=2枚入

PR-P プラロック押え金具

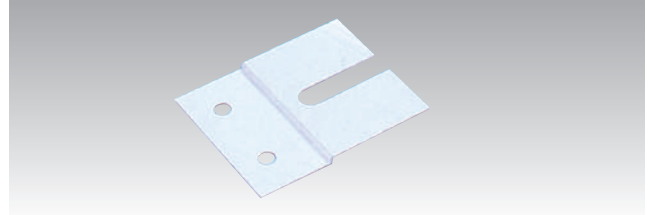


- 材質(表面処理)/SS41(溶融亜鉛メッキ)
- 固定用ビス穴径(φ10.5)

品番	適合サイズ	サイズ (mm)			価格 (円/セット)
		L	W	板厚	
PR-P1	400・450系	120	100	2.3	990
PR-P2	150・350系	80	60	2.0	

*1セット=2枚入


PB プラベース

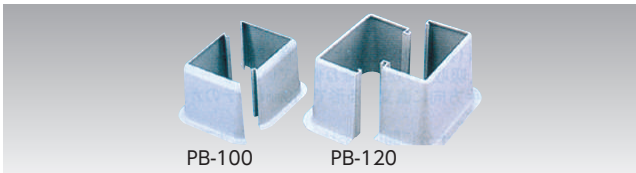

- 軽量で耐候性にすぐれた樹脂製基礎型です。
- 枠組みを作る必要がなく、硬化後も取りはずし不要で大幅に作業時間を短縮できます。
- 本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。
- スミ出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
- プラベースはエアコンやボイラーなどの機器の基礎としてもご利用いただけます。
- 材質/PP



寸法図




使用例


品番	サイズ (mm)				価格 (円)	梱包
	A	B	C	D		
PB-100	85	100	154	100	680	40
PB-120	117	142.5	205.5	120	830	30

CR リサイクロックCR


Dタイプ



ハンガーレールタイプ



3分レールタイプ

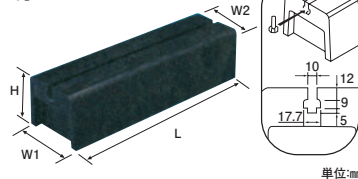

アンカーベースタイプ



- 材質…外装:リサイクル樹脂(PP、PE) 内部:エココンクリート
- ゴムシート:リサイクルゴム
- 使用温度範囲…-10℃～50℃ ●色調…ブラック



CR-BZ

■リサイクロック Dタイプ

品番	寸法L×W1×W2×H (mm)	重量 (kg)	価格(円)	入数
CR-D0715	150×120×110×70	1.4	1,730	12
CR-D0730	300×120×110×70	2.8	2,240	6
CR-D1015	150×120×110×100	2.3	1,800	8
CR-D1030	300×120×110×100	4.6	2,310	4
CR-D1045	450×120×110×100	5.2	2,790	2
CR-D1060	600×120×110×100	5.8	3,670	

■リサイクロック ハンガーレールタイプ

品番	寸法L×W1×W2×H (mm)	重量 (kg)	価格(円)	入数
CR-H0715	150×120×110×70	1.4	1,730	12
CR-H0730	300×120×110×70	2.8	2,240	6
CR-H1015	150×120×110×100	2.3	1,800	8
CR-H1030	300×120×110×100	4.6	2,310	4

■リサイクロック 3分レールタイプ

品番	寸法L×W1×W2×H (mm)	重量 (kg)	許容面荷重	価格(円)	入数
CR-W0715	150×120×110×70	1.4	7,840 [800]	1,730	12
CR-W1015	150×120×110×100	2.3		1,800	8
CR-W1040	400×120×110×100	5.0	7,840 [800]	2,600	2
CR-W1050	500×120×110×100	5.4		3,000	
CR-W1060	600×120×110×100	5.8		3,670	

■リサイクロック アンカーベースタイプ

品番	寸法L×W1×W2×H (mm)	重量 (kg)	許容面荷重	価格(円)	入数
CR-A1015	150×120×110×100	2.3	7,840 [800]	2,200	8

■3分レールタイプ用 ボルトセット

品番	1セット明細	価格(円)	入数
CR-BZ	W3/8六角ボルト(L45 HDZ)W3/8六角ナット(HDZ)W3/8ワッシャー(HDZ)各2個	オープン	10

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

DH ドレンホース

INABA DENKO



- 曲げRは80以上で使用してください。曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。
- 施工の際、ホースをたるませないでください。水勾配を必ず確保してください。
- テープ巻きを施すなどの耐候性措置を行ってください。

品番	サイズ (mm)					価格 (円)	梱包
	呼び径	ホース内径	全長	ホース外径	最大外径		
DH-14	φ 14	φ 13.5	50m	φ 18.3	φ 22	4,800	8

DSH 断熱ドレンホース(ソフトタイプ)

INABA DENKO



- ソフトで作業性抜群の断熱ドレンホースです。
- どこを切っても使えるフリーカットタイプ。

品番	サイズ (mm)				価格 (円)	梱包
	ホース内径	ホース外径	全長	保温材厚		
DSH-14	φ 14.5	φ 26.5	20m	6mm	11,100	4
DSH-20N	φ 19.0	φ 31.0			20,400	1
DSH-25N	φ 25.0	φ 37.0			25,400	

DHQ ハイウォリティドレンホース

INABA DENKO



持ち運びに便利な新パッケージ

耐久性抜群の2層構造

- 難燃材料を使用し、安全性にも配慮した製品となっています。
 - 紫外線に強い。
 - 特殊2層構造により、耐久性が更にアップ。
 - 材質:LLDPE
 - 接続口ピッチ:500mm
 - 色調:アイボリー
- !
- 悪条件の環境下で施工の場合、表面保護が必要です。
 - 曲げRは80以上で使用してください。
 - 曲げすぎると、応力割れが生じる恐れがあります。

品番	サイズ (mm)					価格 (円)	梱包
	呼び径	内径	全長	ホース外径	最大外径		
DHQ-14	φ 14	φ 13.5	50m	φ 18.3	φ 22	6,050	8
DHQ-16	φ 16	φ 16		φ 20.8		7,700	6

AW7-021-06 エアーウィングPro



エアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。

付属の専用アダプターを使用することで、ほとんどのタイプのエアコンに使用可能です。しかも「ネジ」や「穴あけ」等の工事が不要なので、天井や壁を傷める心配はありません。どなたでもワンタッチですぐに取り付けられます。アームの部分が前後180度、また上下にも動かせるので、自由にお好きな風向設定が可能です。ウィング本体の向きを変えることで、冷房にも暖房にも対応。一年中使えて大変便利です。

【ウィングのサイズ】
本体：縦 160mm×横 500mm
(取付時最大高 150mm)
アダプター：縦 40mm×横 340mm
断熱マットL (4枚1組)：122mm×151mm、厚さ 5mm

【ウィングの素材】
本体：ポリプロピレン
アダプター：ABS樹脂
断熱マットL：ポリエチレン樹脂
裏面にアクリル系粘着材塗布

品番	価格 (円)	入数	カラー
AW7-021-06	5,000	24	アイボリー

FD ドレンホース



- 断熱材なし
- カットピッチが0.5mでムダなし。

品番	サイズ (mm)			価格 (円)	入数
	内径 A	外径 B	全長		
FD-14	14	19	50m	4,000	3

TFD タフドレン



- サンシャインウェザーメーター試験 4000hクリア。
- カットピッチが0.5mでムダなし。

品番	サイズ (mm)			価格 (円)	入数
	内径 A	外径 B	全長		
TFD-14	14	19	50m	4,800	3
TFD-16	16	21		6,400	

SH-CCP 樹脂製クーラーキャップ





- フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
- 内部・外部用の製品です。
- ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。

■材質：
キャップ…AES樹脂
フランジ…AES樹脂
パッキン…エラストマー

品番	サイズ	適応パイプ	価格 (円)	ケース入数
SH-CCP 50	φ 50	SU50(内径φ50)	270	60
SH-CCP 56	φ 56	VU50(内径φ56)	290	
SH-CCP 67	φ 67	VP65(内径φ67)	400	
SH-CCP 75	φ 75	SU75(内径φ75)	350	
SH-CCP100	φ 100	SU100(内径φ100)	470	

AW14-021-01 エアーウィングMulti

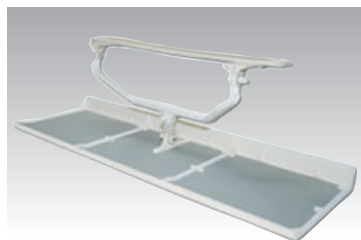

従来の上下方向に加えて…



左右方向への気流コントロールも可能に

付属の専用アダプターを使用することで、国内メーカーのほとんどのエアコンに使用可能です。しかも、「ネジ」や「穴あけ」などの工事が不要なので、天井や壁を傷める心配もありません。どなたでもワンタッチで取り付けられます。上下左右に気流を調整し、空気を効率的に循環させることで、「温度ムラ」を解消でき、省エネ効果が期待できます。

【ウィングのサイズ】
本体：縦 160mm×横 500mm
アダプター：縦 40mm×横 340mm

【ウィングの素材】
本体：ポリプロピレン
アダプター：ABS樹脂
断熱マット：ポリエチレン樹脂
裏面にアクリル系粘着材塗布

品番	サイズ・容量	価格 (円)	入数	カラー
AW14-021-01	縦 160mm×横 500mm	6,400	24	アイボリー

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

DSH-UP ドレンあげゾウ パッケージエアコンドレンアップ配管用
継手付き断熱ドレンホース

INABA



特長

- 漏水リスクの低減
ホースバンドによる接続方式のため、従来工法のような接着剤の塗り忘れや塗布不良による漏水リスクを低減し、作業者による接合品質のバラつきを無くします。また、全数気密試験を実施しております。
- 確実な施工
継手は透明樹脂製のため、施工時の管の差し込み量を確認でき、確実に施工できます。また、通水確認も可能です。
- 工数削減
接着箇所数が少なくなり、工数削減となります。
- 断熱ドレンホースの採用
ホースは断熱構造につき、保温工事が不要です。
- 継手用保温カバー付
接続部の結露防止のため継手用保温カバーが標準で付属しています。
- 漏水検知シート付き
漏水テストの際に、目視によって漏水確認が簡単にできます。

仕様

- 材質…断熱ドレンホース:PVC(断熱材:発泡PE)
継手:PVC
ホースバンド:SUS
保温カバー:発泡PE
断熱粘着テープ:発泡PE(t=3)
漏水検知シート:紙(シート部)・PE(検査用袋)

注意

- ホースバンドによる接続以外にも接着剤による接合も可能です。
接着接続時の推奨接着剤
・積水化学工業(株):エスロンNo.73S、エスロンNo.73Sブルー
・(株)クボタケミックス:カラータフダインブルー
※取扱説明書をご熟読の上、正しく施工してください。



種別	ホース長 (mm)	品番	A(適合VP管)	B(適合VP管)	価格(円)	梱包
ES エルボ×ストレートES	700	DSH-UP20E 20S -07	20	20	4,100	10
		DSH-UP20E 25S -07	20	25		
		DSH-UP25E 20S -07	25	20		
	1000	DSH-UP25E 25S -07	25	25	4,300	
		DSH-UP20E 20S -10	20	20		
		DSH-UP20E 25S -10	20	25		
E30S エルボ×ストレートE30S	700	DSH-UP20E 30S -07	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)	4,100	
		DSH-UP25E 30S -07	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
		DSH-UP20E 30S -10	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
	1000	DSH-UP25E 30S -10	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)	4,300	
		DSH-UP20E 20E -07	20	20		
		DSH-UP20E 25E -07	20	25		
EE エルボ×エルボEE	700	DSH-UP25E 25E -07	25	25	4,100	
		DSH-UP20E 20E -10	20	20		
		DSH-UP20E 25E -10	20	25		
	1000	DSH-UP25E 25E -10	25	25	4,300	
		DSH-UP20E 30E -07	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
		DSH-UP25E 30E -07	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
E30E エルボ×エルボE30E	700	DSH-UP20E 30E -10	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)	4,100	
		DSH-UP25E 30E -10	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
		DSH-UP20E 20R -07	20	20		
	1000	DSH-UP20E 25R -07	20	25	4,100	
		DSH-UP25E 25R -07	25	25		
		DSH-UP20E 20R -10	20	20		
ER エルボ×エルボER	700	DSH-UP20E 25R -10	20	25	4,300	
		DSH-UP25E 25R -10	25	25		
		DSH-UP20E 30R -07	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
	1000	DSH-UP25E 30R -07	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)	4,100	
		DSH-UP20E 30R -10	20	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
		DSH-UP25E 30R -10	25	30 (結露防止層付 塩化ビニール管 サイズ25)		
E30R エルボ×エルボE30R	700	DSH-UP20E 20R -07	20	20	4,100	
		DSH-UP20E 25R -07	20	25		
		DSH-UP25E 25R -07	25	25		
	1000	DSH-UP20E 20R -10	20	20	4,300	
		DSH-UP20E 25R -10	20	25		
		DSH-UP25E 25R -10	25	25		

05 スリムダクト・エアコン部品など

エアコン部品

ZB-VF 全ねじ直交金具

INABA




- 適用全ねじボルト:W3/8
- 許容静荷重:29.4N(3kgf)
- 配管支持ボルト長:330mm以下

品番	価格(円)	梱包
ZB-VF	210	100

※本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

ZB-HSB 配管支持部材

INABA




- 適用全ねじボルト:W3/8
- 適用配管径(mm):φ31~φ51
- 許容静荷重:29.4N(3kgf)

品番	価格(円)	梱包
ZB-HSB	400	100

※本製品はW3/8ボルト専用です。それ以外のボルトには使用しないでください。

NDA ドレンアダプター

INABA



- ドレンホースをネオドレンパイプ継手(またはVP管/VE管接手)に簡単に取付けできます。
- ドレンホースが上側、接続する継手が下側の条件で使用して下さい。

品番	適合ドレンホース	適合ネオドレンパイプ継手	適合塩ビ管接手	価格(円)	入数
NDA-1416	DH-14 DHQ-14/16	20A用/25A用	VP20用継手/VP25用継手 VE22用継手	700	20

価格には、消費税は含まれておりません。

NDH 断熱ドレンホース用VP管ジョイント ユーシー産業(株)





品番	A	B	C	L	価格(円)	入数
NDH-20-20V	26	19	35	63	310	20 × 5
NDH-25-25V	33	25	40	68	350	
NDH-20-25V	33	19	40		340	


※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ドレン配管用の結露防止層付のエスロンACドレンパイプ・継手は保温材が不要です。
 オフィス、ホテル、病院での空調ドレン配管に最適です。

- 管・継手とも保温材の機能を有しているため、配管と同時に保温工事が完了。保温工事に関する部材調達・工程調整等の手間がかかりません。
- 従来のDV接続と同様に施工できます。保温材がないため配管の接続部や勾配が簡単に確認でき、施工管理が容易です。また、透明継手により、施工後の目視点検が容易にできます。

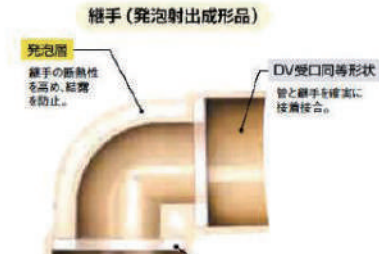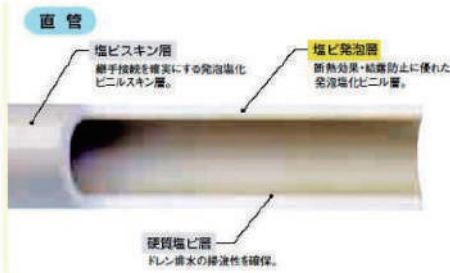


ACD ACドレン直管

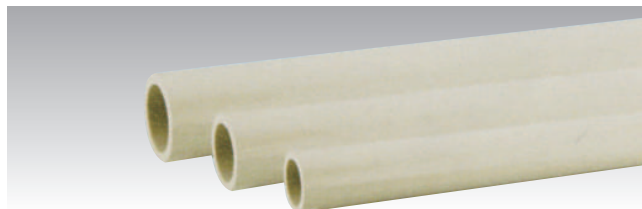

単位:mm


品番	呼び径	外径	管厚	硬質塩ビ層厚み	近似内径(参考)	長さ	価格(円)	梱包数(本)
ACD20P	20	32.0	6.5	1.7	19.0	4,000	3,450	16
ACD25P	25	38.0					2.0	25.0
ACD30P	30	48.0	8.5	31.0	4,830		9	
ACD40P	40	60.0			2.2		42.0	6,279
ACD50P	50	76.0	2.5	57.0	8,211		4	
ACD65P	65	89.0	2.6	69.0	11,286			

ACL ACドレン90°エルボ



呼び径	アイボリー色		透明		梱包数(個)
	品番	価格(円)	品番	価格(円)	
20	ACL20N	621	ACL20S	713	80
25	ACL25N	665	ACL25S	759	160
30	ACL30N	786	ACL30S	909	100
40	ACL40N	1,076	ACL40S	1,242	50
50	ACL50N	1,265	ACL50S	1,461	20
65	ACL65N	1,610	ACL65S	1,850	16

ACT ACドレンチーズ



呼び径	アイボリー色		透明		梱包数(個)
	品番	価格(円)	品番	価格(円)	
20	ACT20N	748	ACT20S	851	40
25	ACT25N	786	ACT25S	897	100
25x20	ACT251N	874	ACT251S	1,001	40
30	ACT30N		ACT30S		60
30x20	ACT302N	907	ACT302S	1,035	24
30x25	ACT301N		ACT301S		60
40	ACT40N	1,265	ACT40S	1,461	30
40x20	ACT403N		ACT403S		20
40x25	ACT402N	1,208	ACT402S	1,380	40
40x30	ACT401N		ACT401S		
50	ACT50N	1,668	ACT50S	1,921	20
50x20	ACT504N		ACT504S		
50x25	ACT503N	1,610	ACT503S	1,840	
50x30	ACT502N		ACT502S		
50x40	ACT501N		ACT501S		
65	ACT65N	2,120	ACT65S		10
65x25	ACT654N		ACT654S		18
65x30	ACT653N	1,940	ACT653S	2,440	16
65x40	ACT652N		ACT652S		14
65x50	ACT651N		ACT651S		12

AC4L ACドレン45°エルボ




呼び径	アイボリー色		透明		梱包数(個)
	品番	価格(円)	品番	価格(円)	
20	AC4L20N	621	AC4L20S	713	80
25	AC4L25N	665	AC4L25S	759	160
30	AC4L30N	786	AC4L30S	909	100
40	AC4L40N	1,076	AC4L40S	1,242	60
50	AC4L50N	1,265	AC4L50S	1,461	30
65	AC4L65N	1,610	AC4L65S	1,850	20

ACY ACドレン45°Y




呼び径	アイボリー色		透明		梱包数(個)
	品番	価格(円)	品番	価格(円)	
30	ACY30N	1,495	ACY30S	1,725	30
40	ACY40N	1,610	ACY40S	1,852	25
50	ACY50N	1,725	ACY50S	1,990	14
50x40	ACY501N	1,668	ACY501S	1,921	15
65	ACY65N	2,190	ACY65S	2,520	8
65x50	ACY651N	2,120	ACY651S	2,440	

ACS ACドレンソケット



呼び径	アイボリー色		透明		梱包数(個)
	品番	価格(円)	品番	価格(円)	
20	ACS20N	495	ACS20S	541	120
25	ACS25N	544	ACS25S	598	240
25x20	ACS251N	518	ACS251S	564	80
30	ACS30N		ACS30S		160
30x25	ACS301N	628	ACS301S	690	180
40	ACS40N		ACS40S		80
40x30	ACS401N	907	ACS401S	978	100
50	ACS50N		ACS50S		40
50x40	ACS501N	1,027	ACS501S	1,116	60
65	ACS65N		ACS65S		10
65x50	ACS651N	1,300	ACS651S	1,420	


ACDA ACドレンアダプター



呼び径	差し口側接続継手	アイボリー色		透明		梱包数(個)
		品番	価格(円)	品番	価格(円)	
20	TS20	ACDA20	276	ACA20S	299	100
25	TS25	ACDA25	288	ACA25S	322	80
30	DV30	ACDA30	345	ACA30S	380	80
40	DV40	ACDA40	403	ACA40S	437	50
50	DV50	ACDA50	460	ACA50S	495	30
65	DV65	ACDA65	590	ACA65S	630	10

●受口側には、同一呼び径のACドレンパイプを接続します。差し口側の呼び径20、25はTS継手、呼び径30、40、50はDV継手(DV受口寸法用のため、TS継手には接続できません)を接続します。

JNCO ACドレンねじ式掃除口



ACドレン呼び径	アイボリー色		梱包数(個)
	品番	価格(円)	
20	JNCO25N	350	200
25	JNCO30N		200
30	JNCO40N	380	240
40	JNCO50N	440	132
50	JNCO65N	730	68
65	JNCO75N	1,090	48

- 常時接水する場所では使用しないでください。結露する可能性があります。
- 製品にはACドレンのワンサイズアップの呼び径が記載されています。

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。