

SP-F,P スプリンクラー



フルサークル



パートサークル

品番	名称	ノズル口径	0.2MPa			0.3MPa			0.4MPa			0.5MPa			価格(円)
			流量 (ℓ/min)	距離 (m)	回転速度 (sec/1回転)	流量 (ℓ/min)	距離 (m)	回転速度 (sec/1回転)	流量 (ℓ/min)	距離 (m)	回転速度 (sec/1回転)	流量 (ℓ/min)	距離 (m)	回転速度 (sec/1回転)	
SP-13F 取付 R1/2	フルサークル	3.9mm	12.7	8	42	14.8	8	53	16.7	9.5	53	18.5	11.5	88	5,000
SP-13P 取付 R1/2	パートサークル	3.9mm	13.6	9.5	41	14.6	10	41	16.4	10	45	18.6	10	47	8,400
SP-20F 取付 R3/4	フルサークル	4.7×2.3mm	24.8	11	27	30.2	13.5	31	34.2	14	33	38.1	14.5	39	8,200
SP-20P 取付 R3/4	パートサークル	4.7×2.3mm	22.7	11	64	28.1	11.5	64	31.8	12	52	36.0	12.5	63	13,300
SP-25F 取付 R1	フルサークル	6.2×4.9mm	51.0	10.5	64	63.5	11	63	74.0	12	67	82.0	13	84	13,600
SP-25P 取付 R1	パートサークル	7.1×5.6mm	68.0	11	28	83.0	12.5	28	96.0	14	30	105.0	—	34	23,300

SMG-1012 樹脂製ミニスプリンクラー
(パートサークルタイプ)

品番	性能表								価格(円)	
	ノズル口径	標準10mm								
SMG-1012	水圧(MPa)	0.1	0.15	0.2	0.3				1,000	
	水量(ℓ/分)	10.1	9.8	12.9	12.6	14.5	14.1	17.0		17.1
	飛半径(m)	7.5	7.0	8.6	8.5	9.0	8.7	9.2		9.2

SP-AM30 Ambo
(アムボウ)

取替用付属φ12・φ14付


品番	性能表						価格(円)
	ノズル口径	標準10mm					
SP-AM30 取付 Rc11½	水圧(atm)	2	3	4			60,000
	水量(ℓ/分)	130	159	184			
	飛半径(m)	18	21	23			

SP-DU30 Duplex
(デュプレックス)

取替用付属φ12・φ14・φ18・φ20付

品番	性能表						価格(円)
	ノズル口径	標準16mm					
SP-DU30 取付 Rc2	水圧(atm)	2	3	4			132,000
	水量(ℓ/分)	282	344	399			
	飛半径(m)	27	31	34			

SD-10(-1) (スプリンクラー)スタンド台

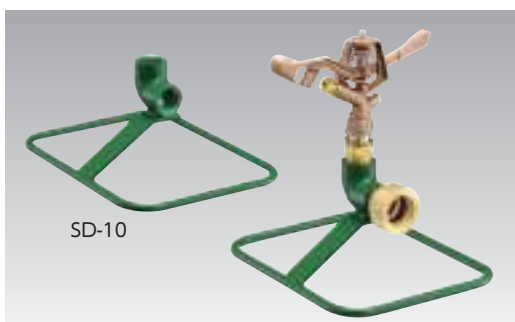

SD-10

SD-10-1
※スプリンクラー別売

品番	価格(円)	備考
SD-10	4,600	
SD-10-1	7,700	取付 Rc¾

SD25 四角形スタンド



- 簡易散水用移動スタンドです。
- 取付ネジは、管用テーパネジ1"です。
- 鉄製、ユニクロームメッキ仕上げです。

価格(円)
20,000


SD30 一輪台車I型・II型



- 大口径用スプリンクラー台車です。
- 安定のある設計になっています。
- 吸水口は、ご指定の物で対応します。
- ヘッド部は、ご指定のスプリンクラーを取付けます。

仕様	価格(円)
I型 アムボウ用	58,000
II型 デュプレックス用	116,000

RD50 ハンディースタンド(スプリンクラー別売)

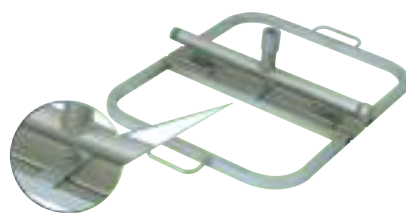

※ロック付で水圧がかかっても転倒しません。

- スプリンクラーをつけたまま簡単に折りたたみができ、持ち運びに便利!!
- 通水路は直線で他のスプリンクラーとの共用も簡単。通常はキャップにて止水します。
- 重量6.5kg (スプリンクラー除く)です。
- 左右独立してスイングしますので、ノリ面でも安定します。

価格(円)
28,000

価格には、消費税は含まれておりません。

S300 ミストファンキット ～涼風～

(株)オーミヤ


工場扇にミストリングを取り付け、水道の蛇口をひねるだけでミストファンとして使用できます。ミストファンは、水が気化する際に発生する気化熱を利用した冷却効果で、夏場の熱中症対策に最適です。殺菌効果のある銅パイプを使用しています。



セット内容	リング1個、結束バンド3個、ホース1本、取扱説明書
寸法	リング:φ365、結束バンド:長さ200mm、ホース:長さ10m
重さ	2.4kg
材質	リング:銅、接続金具:真鍮、ノズル:ポリプロピレン、ホース:PVC
噴霧量	7.5L/時間

価格

24,000

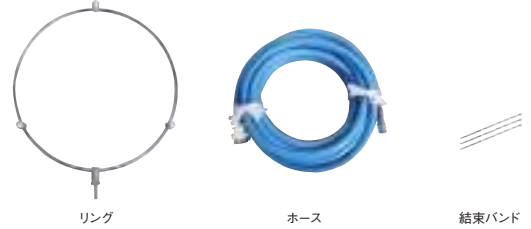


S330 2WAY ミストスタンド ～冷和～

(株)オーミヤ

ポンプ等の大掛かりな設備なしで使用できるミストスタンドです。水道の蛇口とホースを繋げることで、水道常圧により70～80ミクロンのミストを発生させ、最も高温である地表温度を下げます。ノズルは120°ずつ均等に取り付けられ、360°にミストが広がります。

セット内容	ミストポール、取付用カラー、スタンド、ホース(10m)、取扱説明書
寸法	幅600×奥行600×高さ1520mm 【収納時】幅610×奥行180mm
重さ	3kg
材質	ミストポール:真鍮 スタンド脚部:鉄 スタンド開脚部:アルミニウム 樹脂部:ABS樹脂
噴霧量	7.5L/時間
対応ポール径	φ19～35mm



スタンド部はミストポールを取り外してパラソルスタンドとしても使用できます。
※パラソルは付属しておりません。

価格

24,000

S800 ミストファンキットブースター ～涼夏～



(株)オーミヤ

ご家庭や職場でも商業施設で見る細かな霧を体感できます。ミニブーストポンプが水道水を高圧に変換。タンクレスの水道直結で取付簡単

セット内容	リング×1、結束バンド×3、高圧ホース・ミニブーストポンプ×1、ホース10m×1、取扱説明書
寸法	リング:φ365、結束バンド:長さ200mm、ミニブーストポンプ:幅220×奥行270×高さ270mm、高圧ホース:長さ2m、ホース:長さ10m
重さ	9.5kg
材質	リング:銅、接続金具:真鍮、ノズル:PP、ホース:PU樹脂
噴霧量	0.14L/分

価格

200,000

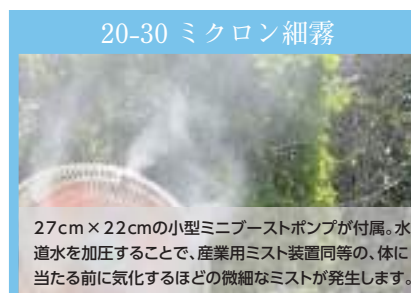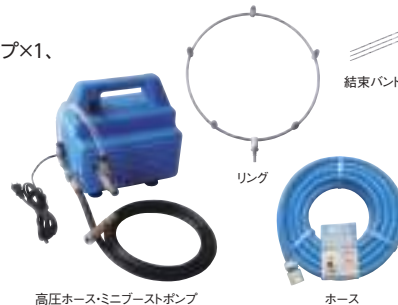

SLT スーパーローリータンク スイコー(株)

受注生産

※オプションバルブが必要な場合は別途ご注文ください。



●耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンク

容量 (L)	size (奥行×幅×高さ)	価格
100	630×480×490	
200	800×630×620	
300	900×750×705	
400	1,000×800×760	
500	1,070×880×800	
600	1,120×920×875	
800	1,200×1,020×960	
1000	1,200×1,200×1,020	
1200	1,400×1,200×1,070	
1500	1,400×1,400×1,110	
2000	1,550×1,550×1,200	
3000	2,100×1,600×1,495	

オプション

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

電源式コントローラー プロCコントローラー/プロCハードボックス仕様

- AC100V電源に対応
- 16系統までの制御可能
- 仕様
電力/AC100~115V 50Hz/60Hz
トランス出力/AC24V
各ステーション出力/AC24V 0.3A
バックアップ電池/
9Vアルカリ電池(別売)
設定/曜日指定可能
1日最大12回設定可能
(1分~6時間)
レインセンサー取り付け可能
(オプション)
※ハードボックス仕様:
ステンレスボックスタイプ
(漏電ブレーカー付)



プロCコントローラー		AC24V電磁弁	専用電磁弁必要	AC100V式
品番	サイズ(mm)	価格(円)		備考
C10SR400C	H226×W251×D109	55,000		4系統用
C10SR700C		69,000		7系統用
C10SR1000C		82,000		10系統用
C10SR1300C		96,000		13系統用
C10SR1600C		110,000		16系統用

プロCハードボックスコントローラー		価格(円)		備考
品番	サイズ(mm)	価格(円)		備考
C10SR400H	H500×W400×D160	247,000		4系統用
C10SR700H		260,000		7系統用
C10SR1000H		277,000		10系統用
C10SR1300H		294,000		13系統用
C10SR1600H		322,000		16系統用
C10SGB001	専用支柱φ60×L1300	36,000		ステンレス製


電池式コントローラー プロSコントローラー/ソーラー式コントローラー



- プロSコントローラー **3年保証**
- 仕様
電力/DC9V アルカリ電池(約1年間使用可能)
設定/曜日指定可能
1日12回散水可能(1分~6時間)
ボックス内固定可能
レインセンサー取り付け可能(オプション)
※ストレーナーと併用してご使用願います。
※製品画像は25A仕様です。

呼径(接続口径)	品番	サイズ(mm)	価格(円)	備考
25A	C10SR100	H160×W165×D111	51,000	
40A	C10SR150	H210×W210×D175	101,000	
50A	C10SR200		119,000	
本体のみ	C10SR100S	H65×φ94	39,000	

※使用水は上水にてご使用願います。



- XCハイブリットコントローラー **3年保証**
- 仕様
電力/単3アルカリ電池×6本使用
(約1年間使用可能)
設定/曜日指定可能
1日最大12回設定可能(1分~4時間)
レインセンサー取り付け可能(オプション)
※GBエソソーラーコントローラーの機能はそのまま、単3乾電池6本で使用可能になりました。

仕様	品番	サイズ(mm)	価格(円)	備考
プラボックス	C10RX616	H220×W176×D 95	61,000	6系統用
ステンレスハードボックス	C10RX616H	H320×W204×D123	103,000	用

年間コントローラー



- 仕様
サイズ:1系統、2系統/ H320×W200×D123
サイズ:4系統、6系統/ H320×W300×D123
電力/ AC100~115V 50Hz/60Hz
消費電力/ 8.2W
トランス出力/ AC24V
各ステーション出力/ AC24V 0.3A
バックアップ電池/リチウム電池内蔵(累積10年)
設定時間/ 1分~23時間59分まで
設定回数/ 1~15回まで

3年保証

系統数(ゾーン数)	品番	価格(円)
1系統	C10NT100	200,000
2系統	C10NT200	210,000
4系統	C10NT240	342,000
6系統	C10NT260	566,000

※4系統、6系統は受注生産品です

特長
●年月日、曜日、時刻を基準とした年間プログラムタイマーです。

ソーラー式コントローラー GBエソソーラーコントローラー/GBエソソーラーハードボックス仕様



- 太陽光エネルギーを利用
- 6系統までの制御可能

3年保証

- 仕様
ソーラーパネルサイズ/H160×W240×D17mm
電力/太陽光発電型
設定/曜日指定可能
1日最大12回設定可能(1分~4時間)
レインセンサー取り付け可能(オプション)



ハードボックス仕様

GBエソソーラーコントローラー		DC6V電磁弁	専用電磁弁必要	太陽光発電式
仕様	品番	サイズ(mm)	価格(円)	備考
プラボックス	C10RX600	H220×W176×D 95	185,000	6系統
ステンレスハードボックス	C10RX600H	H320×W204×D123	221,000	用


コントローラーオプション レインセンサー/凍結防止アダプター

レインセンサー



- 仕様
降雨量調節/3.6,13,19,25mm/時
重量/199g
延長/コード7.5m
取り付けブラケットビス付(4×19)
雨センサー。降雨時に自動的に雨を感知し、散水をストップします。雨量感知調節機能

トラブル対策オプション 冬季の凍結による破損



品名	品番	サイズ(mm)	価格(円)	品名	品番	価格(円)
レインセンサー	C10SW502	H 65×L 140	16,000	凍結防止アダプター-13A専用	C10SBK113	9,800

スマホOBT 簡易コントローラー(16mmチューブ接続部材付)

今日からスマホで自動散水



- 仕様
サイズ/H144×W60×D114
電磁弁/内蔵
設定回数/1日6回まで
設定時間/1回120分まで
時計機能/24時間 曜日設定
センサー/取付不可
電源/9Vアルカリ電池
固定方式/蛇口取付(標準仕様)、壁面固定(追加オプション)
接続口径/IN=20Aメソ/OUT=20Aオネジ
使用水圧/100kPa~500kPa(自動散水には300kPa程度必要)
オプション/60角アルミ、ブロンズ色L200、キャップ1個、ビス2本付属
C10SB960 ¥7,500

品番	価格(円)
C10SMB001	25,500

付属: 蛇口用アタッチメント、16mmスタート部品

凍結の恐れがある場合は、使用を中止して、接続を外し、水抜きを行なって下さい。高水圧下での使用時は減圧弁を使用して下さい。

冬季使用禁止

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

電磁弁



■C10SR101
■C10SR101DC

●仕様

電力/24VAC190~280mA (24VAC用)
電力/6VDC (6VDC用)
本体上部/グラスファイバーナイロン
本体下部/PVC 重量/410g
140~1050kpa 0.7~113.5ℓ/分
流量調整可能 制御線長さ/600mm

専用コントローラー別売

※電磁弁はストレーナー（別途）と併用してお使い下さい。

品番	電力	呼径(口径)	サイズ(mm)	価格(円)
C10SR101	AC24V用	25Aメネジ	H130×W113×	12,500
C10SR101DC	DC 6V用	25Aメネジ	D70	20,500

※使用水は上水にてご使用願います。

電磁弁用水圧調整



電磁弁に追加すると水圧調整が出来ます。高水圧が必要なスプリンクラーと減圧が必要なドリップチューブを電磁弁毎に圧力調整出来ます。使用に適した条件を満たさない機能しない場合があります。メタル電磁弁には使用できません。詳細はお問合せ下さい。

品番	価格(円)
C10SR101PC	16,000



■C10SR151
■C10SR201
■C10SR151DC
■C10SR201DC

●仕様

電力/24VAC190~280mA (24VAC用)
電力/6VDC (6VDC用)
本体/グラスファイバー混入・ナイロン樹脂
138~1379kpa 流量調整可能
制御線長さ/600mm

専用コントローラー別売

※電磁弁はストレーナー（別途）と併用してお使い下さい。

品番	電力	呼径(口径)	サイズ(mm)	価格(円)
C10SR151	AC24V用	40Aメネジ	H180×W175× D140	62,000
C10SR201	AC24V用	50Aメネジ		80,000
C10SR151DC	DC 6V用	40Aメネジ		70,000
C10SR201DC	DC 6V用	50Aメネジ		88,000

※使用水は上水にてご使用願います。

ドリップチューブ(小・中・大規模用)

ドリップチューブ式散水の大きな特徴は、必要な範囲だけ散水することです。16mmドリップチューブは、末端まで均等に散水できるように、内部に特殊なエミッターが内蔵されています。植物の根元だけの確にそのエミッターからすこしずつ水が点滴されますので、無駄も少なく経済的です。つなぎ合わせれば散水距離を延ばすことができますので、小・中・大規模の散水に適しています。

●仕様

外径/16mm
内径/14mm
材質/ポリエチレン樹脂

※水圧300kpa以上の場合には減圧が必要です。
※1次側の水量により総トータル数は変わります。
※高水圧の場合は減圧弁（別途）等で水圧調整を行ってください。
高水圧での使用は、継手の抜けの原因になる場合があります。



吐出穴(エミッター)断面図



【PCタイプエミッターとは】

PCとはPressureCompensationの略で、流量調整という意味です。PCタイプエミッターの特長は、急斜面や壁面緑化の高低差が大きい場合でも、より均一性の高い灌水を行う事ができます。

品番	商品名	エミッターピッチ(mm)	巻長さ	価格(円)	直線延長距離(水圧150kpa時)	エミッタータイプ	吐出量エミッター1個あたり
C10PP150Y	16mmドリップチューブ	150	25m	17,500	60m	PCタイプ	約1.6ℓ/時
C10PP160		300	30m	13,800	75m	通常タイプ	約2.5ℓ/時
C10PP170Y		500	50m	17,500	175m	PCタイプ	約1.6ℓ/時
C10PP116	16mmポリチューブ	穴無(配管用)	30m	8,000	—	—	—

※直線延長距離は目安になります。

ドリップチューブジョイント部材

品番	C10PJ701	C10PJ702	C10PJ703	C10PJ709	C10PJ710	C10PJ714	C10PJ724	C10PE516
商品名	16mm クイックストレート	16mm クイックエルボ	16mm クイックチーズ	16mm クイックエンド(水抜き無)	16mm クイックエンド(水抜きあり)	1/2・16mm クイックマイルアダプター	3/4・16mm クイックマイルアダプター	16mmチューブホルダー
形状								
価格(円)	550	550	650	550	750	500	750	1,000
入数	1	1	1	1	1	1	1	10

【ドリップチューブ:クイック接続の手順】

始めにキャップを外して、16mmチューブを根元まで差し込みます。キャップを奥まで締めて、完了です。ジョイント部材は、エミッター(吐出口)より30mm以上離して接続して下さい。



価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

エコクールスプレー GBメタルスプレーノズル(冷却・屋根散水用)

空調室外機の冷却や屋根での散水、高架下など、厳しい条件下での使用にも耐えられる、信頼度の高いノズルです。

■90°メタルノズル
13φメネジ

性能表			
水圧 kpa	半径 m	水量 ℓ/min	
150	2.6	6.3	
250	3.0	7.8	
350	3.5	9.3	

品番	価格(円)
C10SBN309	4,500

■180°メタルノズル
13φメネジ

性能表			
水圧 kpa	半径 m	水量 ℓ/min	
150	2.7	8.6	
250	2.8	11.2	
350	3.2	12.7	

品番	価格(円)
C10SBN318	4,500

■360°メタルノズル
13φメネジ

性能表			
水圧 kpa	半径 m	水量 ℓ/min	
150	2.0	6.0	
250	2.5	7.8	
350	2.7	9.0	

品番	価格(円)
C10SBN336	5,700

■GBフリーアングル
メタルジョイント

■壁面緑化や鋼管接続の角度調整に適しています。
●仕様
ノズル取付部：
13φオネジ
取付部：
13φメネジ

品番	価格(円)
C10SBJ013	9,800



プロスペースプリンクラーヘッド50・100・150・300

プロスペースプリンクラーヘッドは散水飛距離が約3mで、小、中規模の散水に適しています。散水時のみ、スプリンクラーヘッドの一部とノズルが地表に飛び出すポップアップ式なので、お庭の美観を損なわず、植物の葉にシャワーの様に水がかけられます。また、地表の状況に応じてスプリンクラーヘッドの高さが選べます。ノズル角度は、45°~360°内で自由に調節ができます。また、オプションノズルを使用する事により飛距離の変更が可能です。

●仕様
ネジ口径/13A メネジ
本体/ABS樹脂製
使用水圧/103~482kpa
散水飛距離/約3.0m
散水距離調整量/25%
吐出量/約0.7ℓ/分~5.9ℓ/分



ポップアップ高さ	品番	仕様変更ノズルガード追加ノズル付
50mm	C10SRK102	ノズル付
100mm	C10SRK104	ノズル付
150mm	C10SRK106	ノズル付
300mm	C10SRK112	ノズル付


■共通仕様
ネジ口径/13A メネジ
本体/ABS樹脂製
使用水圧/103~482kPa
散水飛距離/3.0m
散水距離調整量/25%
※赤ノズルの場合

口径
13A

品番	サイズ/高さ×径(ポップアップ高さ)(mm)	価格(円)
C10SRK102	112×φ58(約50)	2,400
C10SRK104	158×φ58(約100)	2,500
C10SRK106	245×φ58(約150)	3,900
C10SRK112	418×φ58(約300)	5,300

商品名	品番	サイズ(mm)	価格(円)
フレックスジョイント 13A	C10SU013	L300	2,400

黒ノズル4.6




飛距離 約1.5倍
水量約2倍

ノズル角度/全パターン調整可能
散水仰角/28°
45°~360°の範囲で自由に調節できます。



品番	価格(円)
C10SR315B	700

ライトグリーンノズル1.2



飛距離 約0.5倍
水量1/2

ノズル角度/全パターン調整可能
散水仰角/0°
45°~360°の範囲で自由に調節できます。



品番	価格(円)
C10SR304LG	700

レフトノズル・ライトノズル・サイドノズル

花壇向けコーナー対応

奥行かない花壇向き

品番	価格(円)
C10SR515L	800
C10SR515R	
C10SR530	

レフト ライト サイド

ストリームノズル



飛距離 約1.5倍
水量そのまま

ノズル角度/全パターン調整可能
散水仰角/15°
45°~360°の範囲で自由に調節できます。
※在庫限り



品番	価格(円)
C10SR615S	700

プロスペースプリンクラー/シュラブヘッド

こんな使い方も

逆向きに取付けて、上から水を散布する事も出来ます!
※停止時に管内の水が落ちます。

口径 13A
埋設不要

品番	価格(円)
C10SR001P	1,100

赤ノズル付属

移動式散水セット

市販のホースに接続して使用します。45°~360°の範囲で自由に散水範囲を変えられます。

接続はワンタッチ式
市販のワンタッチカップリングに接続できます。

ホース用カップリング(勝手内径13mmホースと接続)
C10SK1520C ¥500

移動式散水セット
仕様変更

飛距離半径 約3.0m
赤ノズル付属

品番	価格(円)
C10SK700	7,200

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

ミニプロギアドラ



■専用レンチ



ノズル交換や散水範囲調整に必要になります

■フレックスジョイント



■仕様
サイズ/L385mm
13Aオネジ
PVCチューブ
スプリンクラーヘッド用
フレキシブルホース
ジョイント
ヘッドと配管を
つなげます

- きめ細かい散水のギアドライブ
- 樹脂を採用してコストダウン
- 水を出さずに範囲変更が可能に
- ノズル交換で飛距離変更簡単に
- 取付しやすい13A接続

■ミニプロギアドライブ ヘッド-100



C10SRK204

■ミニプロギアドライブ ヘッド-150



C10SRK206

■共通仕様

ノズル5種類付 接続口径/13A メネジ
材質/ABS樹脂製 使用水圧/207~345kPa
吐出量/2.8~13.4ℓ/min 散水パターン/40°~360°
(範囲内調節可能)
散水仰角/25° 散水飛距離/5.5~10.1m

口径
13A

商品名	品番	サイズ/高さ×径 (ポップアップ高さ) (mm)	価格(円)
ミニプロ専用レンチ	C10SRK200	—	400
フレックスジョイント	C10SU013	—	2,400
ミニプロギアドライブ ヘッド-100	C10SRK204	152×φ54(約100)	6,500
ミニプロギアドライブ ヘッド-150	C10SRK206	212×φ54(約150)	7,500

I-20ギアドライブヘッド(中規模用)

I-20ギアローターヘッドはポップアップ部分がステンレスになり、耐久性が向上しています。
散水飛距離が5.2m~14.0mで、中規模の散水に適しています。
散水時のみ、ノズル部分が地表に飛び出すポップアップ式なので、景観を損なわず障害物にもなりません。散水パターンは40°~360°内で自由に調整が可能です。



●仕様

ネジ口径/20A メネジ
本体/ABS樹脂製
ポップアップ部/ステンレス
使用水圧/206~450kPa
吐出量/1.7ℓ/分~34.8ℓ/分
散水パターン/50°~360°
(範囲内調節可能)
散水仰角/25°(LAノズル13°)
散水飛距離/5.2m~14.0m
(付属ノズルにて調整)
散水飛距離調整量/25%

※簡易コントローラーには使用できません。
※散水計画時の最大飛距離は75%程度で計画してください。

品番	サイズ/高さ×径(ポップアップ高さ) (mm)	価格(円)
C10SR020	190×φ70(100)	12,000



■ギアドライブ ヘッド用カラー C10SU401



※カラーを使うと調整作業が
楽になります。



■フレックス ジョイント C10SU020 サイズ/L300mm

●仕様

20mmオネジ
PVCチューブ製
スプリンクラーヘッド用
フレキシブルホースジョイント

■ギアドライブ ヘッド用レンチ C10SU402



※調整にはレンチが必要になります。

商品名	品番	サイズ(mm)	価格(円)
フレックスジョイント 20A	C10SU020	L300	2,400
ギアドライブ用レンチ	C10SU402	—	400
ギアドライブ用カラー	C10SU401	—	400

I-40ギアローターヘッド(大規模・フィールド用)

I-40ギアローターヘッドは、メジャースタジアムやサッカースタジアム、競技場、ゴルフ場などに広く採用されている実績を持つスプリンクラーです。



保護カバー付

●仕様

ネジ口径/25A メネジ
本体/ABS樹脂製
ポップアップ部/ステンレス
使用水圧/250~700kPa
吐出量/32.3~116.7ℓ/分
散水パターン/50°~360°
(範囲内調節可能)
散水仰角/25°
散水飛距離/13.7m~21.9m
(付属ノズルにて調整)

※簡易コントローラーには使用できません。
※散水計画時の最大飛距離は75%程度で計画してください。



■スイングジョイント (I-40用) C10SU025 PVC樹脂製

■ギアドライブヘッド用レンチ C10SU402

※調整にはレンチが
必要になります。

散水範囲	品番	サイズ/高さ×径(ポップアップ高さ) (mm)	価格(円)
フルサークル	C10SR040F	H200×φ72(90)	37,000
固定360°	C10SR040GF(保護カバー付)	H200×φ80(90)	62,000
パートサークル	C10SR040P	H200×φ72(90)	33,000
可変40°~	C10SR040GP(保護カバー付)	H200×φ80(90)	60,000

商品名	品番	サイズ(mm)	価格(円)
スイングジョイント 25A	C10SU025	L200	8,500
ギアドライブ用レンチ	C10SU402	—	400

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

アンダータンク (埋設型雨水貯留タンク)

通常の運賃条件とはことなります。

大容量タンクをガレージや庭の地下に埋めて雨水を再利用。本体内蔵のろ過システムで質の良い水が使用出来ます。自動散水と組み合わせれば、さらに環境配慮と経費削減を進める事が出来ます。タンク容量は1500ℓ、3000ℓ、5000ℓの3タイプあります。



コンパクトな本体サイズ

タンク本体がコンパクトなサイズなので、掘削量も他のタンクに比べて少なく、配管接続部分も上部に集中しているため、工期短縮が可能です。

「4-ステップクリーン」ろ過システム

4段階のろ過システムにより、質の良い水が使用出来ます。

「4-ステップクリーン」ろ過システム



内蔵フィルター



上向き流入口



オーバーフロー排水




一定水位での給水

商品ラインナップ

設置場所に応じて庭向けの「ガーデンセット」
駐車場向けの「パーキングセット」を、タンクの容量に応じて3種類ずつご用意しました。

セットの違いはフタ部分の材質です。

ガーデンセット:樹脂製フタ/パーキングセット:鉄製フタ

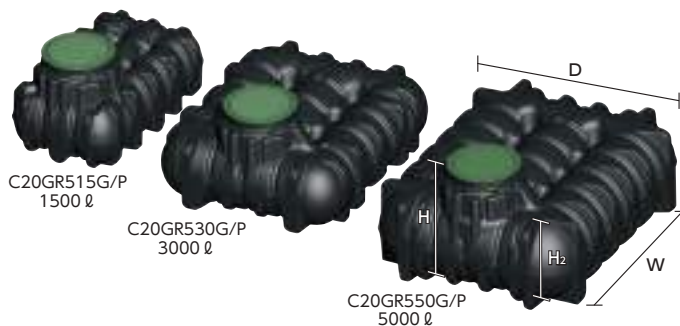

タンク容量	1500ℓ	3000ℓ	5000ℓ
フタまでの高さH/横幅W/奥行D(mm)	H/1015・W/2100・D/1250	H/1015・W/2450・D/2100	H/1265・W/2890・D/2300
タンク部高さ(mm) H2	700	735	950
フタ外径(mm) ※ガーデンセット	780	780	780
タンク本体重量(kg)	80	170	240
ガーデンセット品番	C20GR515G	C20GR530G	C20GR550G
価格(円)	550,000	850,000	1,050,000
パーキングセット品番	C20GR515P	C20GR530P	C20GR550P
価格(円)	750,000	1,050,000	1,250,000

※アンダータンク本体には水質浄化機能はありません。飲料用や人体への使用はしないでください。

※地下水、伏流水の発生が想定される場合には別途対策が必要になります。

※配管部材、ポンプ、運賃および施工費は別途となります。

GBアンダータンクXL

10,000L貯留出来る大型タンクです。



・10,000Lの大容量

・10,000L=10.0tの雨水を貯留できる大容量タンクです。

・2箇所から給排水が可能

・給排水接続用部品を最大2つまで取付可能。
※追加オプションです。

・接続パイプの方向を変更可能

・従来品では制限されていた接続パイプの方向を自由に変更できます。

■GBアンダータンクXL10000

商品名	品番	価格(円)
ガーデンセット	C20GR510G	3,000,000
パーキングセット	C20GR510P	3,200,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

スリムタンク

- 背が高くスリムなデザインです。
 - 約300ℓの雨水を貯留できます。
 - 給湯器と並べて使用できます。
- ※壁面固定専用となります。壁面固定が出来ない場合は別途ご相談下さい。

●仕様
貯水量/約300ℓ
サイズ/H1820×W580×D370
重量/約16kg
(満水時約316kg)
色/ベージュ
材質/高密度ポリエチレン
レイントリマー付属



雨水貯水量
約300ℓ



商品名	品番	価格(円)
スリムタンクセット [300ℓ]	C20GR300	65,000

※取水側の左右指定をお願いします。
※レイントリマーはお問合せ下さい。

【オプション】

納期・価格は都度お問い合わせください。



タンクの転倒防止に使用します。
●仕様：サイズH350×W150×D150
材質/ステンレス製

商品名	品番	価格(円)
転倒防止金具 (2個セット)	C20GR100	18,000

スリムタンクに排水用ドレンを追加します。
※内径13mmホースは別途ご購入下さい。
※出荷後の追加取付は出来ません。

商品名	品番	価格(円)
排水用ドレン追加取付	C20GR110	10,500

ポンドバキューム

アミトングでは取り除くことが出来ない池底の沈殿物を水と一緒に吸い上げてろ過して排水します。今まで、ありそうで無かった池専用クリーナーです。

- 特長
 - ・水より比重の重い物は本体に、軽い物はフィルターパックでろ過します。
 - ・15～30秒おきに吸引と排水を繰り返します。(モーターが自動停止し、排水後に再起動します。)
 - ・池工事の際のアク取りにも重宝します。
 - ・直径1cm以上の物は吸い取りません。アミなどですくって下さい。




●仕様
AC100V 1400W 2馬力 コード長さ5m
容量20ℓ 吸入ホース長さ5m
排水ホース長さ2.5m サイズH550×φ350mm

品番	価格(円)
C50MT001	58,000



1インチノズル噴水セット(Power-X14000ポンプ付セット)

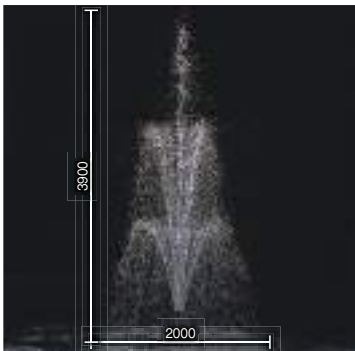

ボルケーノノズル



フォーミングノズル




商品名	品番	価格(円)
ボルケーノセット	C40TB140V	239,000



商品名	品番	価格(円)
フォーミングセット	C40TB140F	239,000



ベルノズル

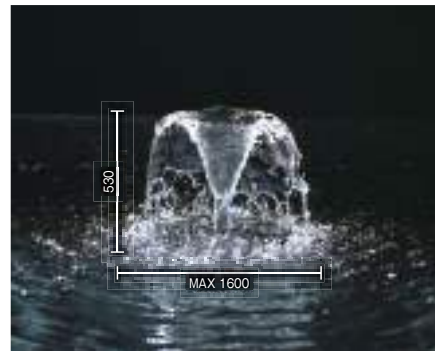

ギャラクシーノズル



商品名	品番	価格(円)
ベルセット	C40TB140B	233,000



商品名	品番	価格(円)
ギャラクシーセット	C40TB140G	268,000

※パイプ、水量調節アダプターは単品でも販売しています。スタンドパイプ:1インチ(L450)/C40TB840 ¥9,000 水量調節アダプター:1インチ用/C40TE551 ¥10,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

09 水栓柱・消防散水機器・園芸散水機器など

グローベン雨水タンク・ガーデン用品

グローベン株式会社