

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の刃先径についてはお問い合わせ下さい。

VU コンビ軸排水マス用ホルソー(回転用) (株)ハウス B.M



- コンビ軸搭載により六角軸(対辺6.35mm)とチャック式(10mm)の両方に使用可能です。
- アサリ刃(ハイパースリット採用)の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備している為、スムーズな連続作業が行えます。
- 穴あけ後シールパッキン使用

品番	サイズ(mm)	穴径	価格(円)
VU-40	VU-40用	53	5,350
VU-50	VU-50用	65	7,450
VU-65	VU-65用	81	9,700
VU-75	VU-75用	95	11,700
VU-100	VU-100用	120	17,800

VU 排水マス用ホルソー(回転用) (株)ハウス B.M



- アサリ刃の為、引っ掛かりがなく、誰でも安全に穴あけ作業ができます。
- ボディには切り屑除去穴、センタードリルには切り屑排出用スプリングを標準装備しているため、スムーズな連続作業が行えます。
- 穴あけ後シールパッキン使用

品番	サイズ(mm)	穴径	価格(円)
VU-100S	VU-100S用	130	22,000
VU-125	VU-125用	147	25,000
VU-150	VU-150用	173	40,000

TW ツワンシャンクマスホルソーセット (株)ハウス B.M



- ツワンシャンクマスホルソーは、海外製ホルソーボディにも装着可能です。(例:レノックス社等)

品名	品番	価格(円)	備考
ツワンシャンクマスホルソーセット	TW-1	34,900	(50/75/100)
	TW-2	46,600	(40/50/65/75/100)
ツワンシャンクマスホルソーボディ	TWB-40	4,100	ホルソー径 53
	TWB-50	5,700	ホルソー径 65
	TWB-65	7,600	ホルソー径 81
	TWB-75	8,900	ホルソー径 95
	TWB-100	12,200	ホルソー径120
センタードリル	S-5780	950	
ツワンコンビ軸シャンク排出用スプリング	TOS-JN	5,500	全サイズ共通部品
ホルソー虫ネジ	M606	100	
抜け止めリング	NTR-1	500	

TM ツーバイマスホルソー(回転用) (株)ハウス B.M



- 特殊開発の新型チップと独自のボディ形状により、2×4材や塩ビなどに抜群の切れ味を發揮します。
- ボディがワンタッチで外れるので、他サイズのボディ交換や内部の切り屑除去が容易に行えます。

■TMタイプ(セット品)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	価格(円)
TM-32	32	195/ 50	16,400
TM-35	35		19,300
TM-38	38		21,500
TM-53	53		23,000
TM-65	65		24,500
TM-81	81		28,100
TM-95	95		33,200
TM-110	110		37,200
TM-120	120		39,600
TM-130	130	340/135	18,100
TM-160	160		
TM-170	170		
TM-32L	32		

■ツーバイマスホルソー部品

商品名	品番	適合ホルソーサイズ	価格(円)
ツーバイマスホルソーボディ	TMB-32	32	3,700
	TMB-35	35	6,600
	TMB-38	38	8,800
	TMB-53	53	10,300
	TMB-65	65	11,700
	TMB-81	81	15,400
	TMB-95	95	20,500
	TMB-110	110	24,400
	TMB-120	120	26,900
	TMB-130	130	2,500
ワンタッチダイヤルアダプター	ODA-TH	32~170	8,000
センタードリル	PSD-TS		6,000
ロングセンタードリル	PCD-260S	TMB-32L	2,800
ストレートスピンドル(10mm)	SP-2		2,500
Z軸スピンドル(SDSタイプ)	SP-2Z	32~170	

DDF ドックンコアドリル(回転用) (株)ハウス B.M



- お手持ちの回転ドリルでヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管への穴あけ作業が水を使わず行え、無振動、低騒音の穴あけができます。
- 特殊ダイヤモンド刃によりカケやヒビ割れのない正確な穴あけができます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)標準装備
- 有効長:150mm

サイズ(mm)	価格(円)	
	DDFセット	DDHヘッド
120	58,000	41,900
130	62,000	45,900
150	68,000	51,900
170	74,000	57,900
200	86,000	69,900
204	94,000	77,900
220		

51210 スピードスロット軸付バイメタルホールソー LENOX



【幅広スリット】
刃の側面のスリット幅を拡大することで切削時の熱を分散しやすく、連続切削時にも熱を持ちにくい設計です。
【より進化した刃先形状で効率化】
薄いつり口のデザインと、コーティング技術を強化し、より速く、より多く、効率的な作業を可能にします。
【様々な用途に適用】
ホルソーのスリットを広げることで、切り屑の排出を容易にし、木材の穴あけにも最適です。
【有効長44mm】
貫通後の切り屑の排出がより簡単です。
【様々なワークに対応】
木材、木材(釘、ビス入り)、2×4(ツーバイフォー)材、竹、ステンレス(~2mm)、鉄(~5mm)、非鉄金属、軽天、複合素材、化粧ボード、塩ビ管、プラスチック(排水マス)、木質系サイディング、金属系サイディングなど

サイズ(mm)	価格(円)	サイズ(mm)	価格(円)	サイズ(mm)	価格(円)
14~19	2,000	64~65	4,600	111	12,000
20~24	2,200	67~70	5,000	114	13,500
25~29	2,400	73~83	5,500	118	14,000
30~33	2,500	86~92	6,000	121	14,500
35~41	2,700	95~98	7,500	127	15,000
43	3,000	102	9,400	140	18,000
44~51	3,500	105	9,900	152	20,000
52~60	4,300	108	11,500		

MVC マルチ兼用コアドリル (株)ハウス B.M



- サイディング(窯業系・金属系)、ALC(鉄筋入)、ブロック、モルタル、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。

サイズ(mm)	価格(円)			
	MVCセット	MVBボディ	センタードリル	シャンクスピンドル
29				
32	16,600	8,600		
38				
65	20,900	12,900	2,500	2,500
70	21,900	13,900		
75	22,400	14,400		
80	23,000	15,000		
110	30,400	22,400		
160	50,000	42,000		

●有効長:130mm 刃先径サイズ:29mm~220mm

SWC サイディングウッドコア(回転専用) (株)ハウス B.M



- サイディング(窯業系・金属系)、木材(釘入)、2×4材等への穴あけ作業に。
- 切削屑の除去をコアドリル本体を分解せずに簡単に済ませます。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。
- 有効長:150mm

サイズ(mm)	価格(円)
32	14,000
35	15,000
38	15,400
50	16,300
65	19,100
95	24,600
110	29,900
120	31,700
160	42,300

刃先径サイズ:22mm~250mm

ALC ALC用コアドリル(回転用) (株)ハウス B.M



- ALC材(鉄筋入)、石膏ボードへの穴あけ作業に。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。
- 有効長:150mm

サイズ(mm)	価格(円)
32	18,900
35	
50	19,900
65	23,500
75	24,400
80	25,500
110	32,900
160	53,500

刃先径サイズ:25mm~320mm

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の刃先径についてはお問い合わせ下さい。

DRC ドラゴンリョーバコア (株)ハウス
ドリル(回転・振動兼用) B.M




刃先径:29~120mm

- ヘッドがリョーバだから倍使える、お得な構造です。
- モルタル・ブロック・タイル・合板・スレート 木材・土壁・竹・日本壁・気泡コンクリート レンガ・塩ビ板・アスベスト・石膏ボード
- 有効長:29~38(160mm) 40~120(105mm)

サイズ(mm)	セット	ヘッド	センタードリル	アダプター ODA	スピンドル
29			2,800	8,000	2,500
32	18,600	10,300			
35					
38	19,800	10,900			
50	20,300	11,200	2,500	8,200	
65	25,000	13,600			
70	26,000	14,300			
80	28,000	15,800			

Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。

KCF 振動・回転兼用 (株)ハウス
コアドリル B.M

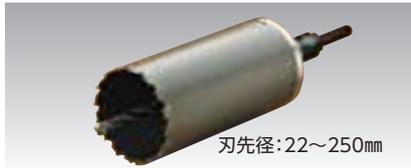


刃先径:22~250mm

- モルタル・ブロック・タイル・合板・スレート 木板・土壁・竹・日本壁・気泡コンクリート・レンガ・塩ビ板・アスベスト・石膏ボード
- 有効長:22~220(150mm) 250(130mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
29	16,900	2,500
32		
35		
38		
50	19,900	
65	22,400	
70	23,400	
80	25,500	
110	32,900	
120	37,800	

Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。

HRC インパクト (株)ハウス
コアドリル(SDS) B.M

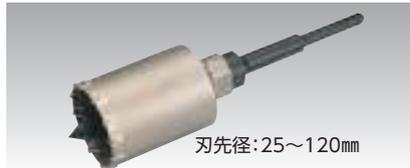

刃先径:25~120mm

- 無筋コンクリート、ブロック、レンガなどへの穴あけ作業に。

サイズ(mm)	価格(円)	センターピン	シャンク
25	12,400	3,500	3,100
29	12,500		
32	15,400		
35	16,500		
38	17,200	4,000	3,800
50	20,600		
60	22,600		
65	23,700		
70	25,000		
75	26,300		
80	27,600		
100	32,300		

UR21-V 振動用 (株)ユニカ
コアドリル ユニカ(株)



- ボディ有効長: 25~55...170mm 60~170...130mm

刃先径:25~170mm

※石膏ボード、軟質サイディングボードは回転モードでご使用ください。

ブロック・レンガ	サイズ(mm)	セット	ボディ	センタードリル	シャンク
硬質サイディングボード	29	14,300	8,600	2,500	3,200
モルタル	32	14,400	8,700		
石膏ボード	35	14,600	8,900		
軟質サイディングボード	38	14,800	9,100		
	50	16,300	10,600		11,800
	65	22,200	7,900		
	70	23,600	9,300		
	80	25,100	10,800		
	110	28,700	14,400		
	120	30,600	16,300		
	160	37,700	23,400		
	170	40,800	26,500		

SDSシャンクとストレートシャンクがあります。

UR21-F 複合材用コア (株)ユニカ
ドリル(回転専用) ユニカ(株)



- ボディ有効長: 25~55...170mm 60~170...130mm

刃先径:25~170mm

薄鉄板・アルミ	サイズ(mm)	セット	ボディ	センタードリル	シャンク	
金属サイディングボード	32	17,100	11,400	2,500	3,200	
2x4(釘も切断)	35					
木材・合板	38	17,500	11,800			11,800
塩ビ板・FRP	50	18,300	12,600			
石膏ボード	65	28,100	13,800			
※ステンレス板	70	29,600	15,300			
	80	32,100	17,800			
	100	37,300	23,000			
	110	38,600	24,300			
	120	40,600	26,300			
	160	48,600	34,300			
	170	51,100	36,800			

SDSシャンクとストレートシャンクがあります。

PCH ハイブリッド (株)ミヤナガ
コアドリル(回転用) (株)ミヤナガ



刃先径:20~160mm

- キッチンカウンター、システムバスボード等の複合材の重ね切りに。
- 金属系サイディング、木質系・樹脂系の各種の穴あけに。
- プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。

サイズ(mm)	セット	カッター	センタードリル	シャンク
32	14,800	8,000	2,000	4,800
38	15,800	9,000		
65	27,700	15,300	3,800	8,600
95	34,900	22,500		
120	42,700	30,300		

BMJ パイメタルホルソー (株)ハウス
J型(回転用) B.M



刃先径12~65mm

- 鉄板、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。
- コンビ軸により六角軸とチャック式の両方に使用可能です。
- ツバなし設計(17mm以上)のため、貫通作業にも最適です。

品番	サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
BMJ-15	15	2,550	750
BMJ-16	16		
BMJ-21	21	2,800	
BMJ-22	22		
BMJ-25	25	3,350	
BMJ-27	27		
BMJ-30	30	3,750	
BMJ-33	33		
BMJ-35	35	4,400	850
BMJ-40	40	5,100	

価格には、消費税は含まれておりません。

TAO 立ち上げオー (株)ハウス
B.M



構造下地合板への床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ設置がワン工程!!

(ドーナツ加工でのノミはつりは必要ありません)

- 床立ち上げアダプター・ユニット取出し金具のツライチ施工に。
- 構造下地合板、フローリング材、コンパネ板等への穴あけ作業・ザグリ加工に。



- 刃先径サイズ:32mm・35mm
- ザグリ径サイズ:60mm×深さ5mm
- 使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
- チャックサイズ:10mm・SDSチャック

●TAOタイプ(フルセット)

品番	サイズ(mm)	全長/有効長(mm)	センタードリル	価格(円)
TAO-3260	32	190/90	CK-8014	18,000
TAO-3560	35			22,000

●立ち上げオー部品

商品名	品番	価格(円)
立ち上げオーボディ	TAB-32	5,500
	TAB-35	9,500
ザグリカッター 60	ZC-60	11,000
超硬センタードリル 145	CK-8014	
ストレートシャンク (10mm)	TS-10	1,500
Z軸シャンク (SDSタイプ)	TS-Z	
クズツチャー	TK	1,000
ホルソー虫ネジ 6mm	M606	100
ザグリカッター虫ネジ 6mm	M615	100

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の刃先径についてはお問い合わせ下さい。

SHP トリプル超硬 ロングホルソー (株)ハウス B.M



刃先径:14~210mm

- 鋼板12mmまで、ステンレス板、アルミ板、鉄板サイディング、ガルバ材、パイプ材、FRP、樹脂材、合板の穴あけ作業に。
- ボディのふところが深く、サンドイッチ板、複合材の穴あけパイプ等の曲面への穴あけが可能。
- 有効長:14~ 55 (35mm)
60~210 (60mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル	サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
22	6,000	1,000	33	8,200	1,000
25			35		
28	38				
30	40				
32	50				
32	8,200		50	12,400	

SH 超硬ホルソー (株)ハウス B.M



刃先径:15~120mm

- ステンレス板・鋼板・鉄板・アルミ・プラスチック等
- 有効長:15~120 (10mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
21	4,800	850
25		
27		
30		
32	5,550	
33		
35		
50	9,600	

BH 超硬バス用ホルソー (株)ハウス B.M



- ホーローバス、ステンレスバス、ユニットバス等への穴あけ。
- 有効長:48~55 (10mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
48	10,650	1,000
50		
52	11,850	
55		

MCTR メタコア トリプル ユニカ(株)



刃先径:14~120mm

鋼板	ステンレス板(10mm以下)	アルミ板(5mm以下)	パイプ材
FRP板	塩ビ板	樹脂板	

- 有効長:25mm (ふところ深さ25mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
18	5,700	900
22	5,800	
25		
28	6,600	
30	7,700	
32		
35	8,900	
38		
40	11,300	
50		
65	16,500	
80	21,500	

MCTR-TN メタコアトリプル(ツバ無し) ユニカ(株)



刃先径:14~120mm


金属サイディング	ステンレス板(10mm以下)	アルミ板(5mm以下)	パイプ材
FRP板	合板	石膏ボード	

- 安全ストッパー(ツバ)を排除し、貫通作業に最適。ハードな使用にもチップ飛びにくい3枚組刃を採用。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。

- 有効長:35mm (ふところ深さ37mm)

サイズ(mm)	ジャンク径(mm)	入数(本)	価格(円)
22	10	5	5,800
25			
28			6,600
30			
32			
35	10/13	3	7,700
38			8,900
40			11,300
50			16,500
65	13	1	21,500
80			

MCS メタコア ユニカ(株)



刃先径:14~150mm

薄鉄板	ステンレス板(3mm以下)	アルミ板(2mm以下)	ホーロー引き鋼板
FRP板	塩ビ板	樹脂板	

- 有効長:4.5mm (ふところ深さ12mm)

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
18	4,800	800
22		
25		
28	5,500	
30		
32	6,400	
35		
38	7,500	
40		
50	9,800	
65	14,000	
80	18,600	

278P ホルソー(パイプ用) (株)ミヤナガ



刃先径:16~120mm
ふところ深さ: 16~ 55 (35mm)
60~100 (60mm)
105~120 (85mm)

- ボディのふところが深く、ステンレスパイプ・鋼管・銅管など曲面を持つ材料への穴あけ作業に。

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
25	6,470	1,150
30	7,500	
32	8,670	
35		
50	13,230	

278 ホルソー (株)ミヤナガ



刃先径:14~120mm

- 鋼板、ステンレス板から合成樹脂板まで切削する切れ味。
- 有効長:4mm

サイズ(mm)	価格(円)	センタードリル
16	5,070	870
20		
21		
22		
25		
27	5,870	
28		
30		
32	6,800	
35		
50	10,500	

DKB デッキビット ユニカ(株)



デッキプレート	薄鉄板(2mm以下)	ステンレス板(1mm以下)	アルミ板(2mm以下)
プラスチック	塩ビ板	樹脂板	

刃部全体をチタンコーティング

- インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適。
- チタンコーティングと先端シンニングで超寿命と抜群の切れ味を実現。
- 安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止。
- 有効長:2mm

品番	口径(mm)	全長(mm)	ジャンク径(mm)	価格(円)	入数(本)
DKB-15N	15	70	10	6,500	5
DKB-16N	16			6,800	
DKB-18N	18	7,600			
DKB-20N	20	8,400			
DKB-22N	22	9,000			

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の刃先径についてはお問い合わせ下さい。

YK ヤネカワラオー (株)ハウス B.M



- 太陽電池モジュール設置フレーム取付け時の瓦への穴加工に最適です。
- 各産地瓦(粘土瓦)、洋瓦、セメント瓦、磁気タイル、陶器タイル、人造大理石等への穴あけ作業に。

品番	サイズ(mm)	価格(円)	チャックサイズ
YKO-14.5	14.5	13,500	13mm
YKZ-14.5			SDS チャック
YKO-29	29	14,000	13mm
YKZ-29			SDS チャック
YKO-32	32	14,000	13mm
YKZ-32			SDS チャック

HKZ Z軸配管コア (株)ハウス B.M



- 切削粉排出良好なスパイラル溝により、穿孔能力スピードアップ。
- 軽量ハンマードリルのパワーをスムーズに刃先に伝達する構造により、スピーディな穴あけが出来ます。
- 無筋コンクリート、ブロック、レンガ等への穴あけ作業に。
- 水道管、ガス管の小径配管への穴あけ作業に。

サイズ(mm)	有効長	価格(円)
刃先径	155	20,000
25		
29		
32		
35		
38		
40		

HHF ヒューム管コアドリル (株)ハウス B.M



- ヒューム管内部の鉄筋も同時に切断して、ヒビ割れのない正確な穴あけがスピーディに出来ます。

サイズ(mm)	有効長(mm)	価格(円)
120	110	59,000
150		77,000
170		99,000
180		107,000
200		122,000
204		122,500
220		144,000
250		191,500

UR21-D 乾式ダイヤモンドコア (株)ユニカ

鉄筋コンクリート	硬質サイディングボード	樹脂系人造大理石
ブロック・レンガ	磁器タイル	石 材
		モルタル
		軟質サイディングボード

サイズ(mm)	セット	ボディ	センターピン	シャンク
29	25,000	19,000	2,800	3,200
32				
35				
38				
50	30,000	24,000	11,800	
65	38,400	23,800		
70	40,400	25,800		
80	45,600	31,000		
100	55,100	40,500		
110	56,600	42,000		
120	60,600	46,000		

※磁器タイル、石材は刃先を冷却しながらご使用下さい。

SDSシャンクとストレートシャンクがあります。

PCHP 乾式ハイパーダイヤモンドコア (株)ミヤナガ



- 断熱材入り複合壁の穴あけに。
- エアコン・水道・ガス・電機等の配管作業に。
- 瓦・ALC・日本壁・ラス壁・塩ビリブパイプ・FRPM管・窯業系等の穴あけに。
- 有効長:130mm

サイズ(mm)	セット	カッター PCHPD-C	センターピン	シャンク
25	23,100	12,500	5,800	4,800
29				
32				
35				
38			8,600	
50	27,100	12,700		
65	28,000	13,600		
70	29,400	15,000		
75	30,200	15,800		
80	30,900	16,500		
100	35,300	20,900		
110	36,800	22,400		
120	39,300	24,900		
160	49,500	35,100		

SDSシャンクとストレートシャンクがあります。

価格には、消費税は含まれておりません。

DG ドラゴンドイヤモンドコア (株)ハウス B.M



- 鉄筋コンクリート・磁器タイル・硬質タイル大理石・ブロック・モルタル・押出し成形セメント等の乾式穴あけに。
- 有効長:150mm

サイズ(mm)	セット DG	ヘッド DGH	センターピン	アダプター ODG	スピンドル SP
29	33,000	19,900	P8-220 2,600	8,000	2,500
32					
35					
38					
50	37,000	23,000	PCP-220 2,600	12,300	
65	41,000	25,000			
70	43,500	26,500			
80	51,500	32,000			

Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。

HCF ハンマーコアドリル (株)ハウス B.M



- 鉄筋コンクリート、ハンマードリル専用
- 有効長:100mm

サイズ(mm)	セット	ボディ HCB	センターピン	シャンク
32	19,500	11,000	HP-1 3,000	HS130 5,500
35	21,000	12,500		
38	22,000	13,500		
50	25,800	16,800	HP-2 3,000	HS230 6,000
55	27,300	18,300		
60	28,400	19,400		
65	29,300	20,300		
105	45,000	36,000		


AMC スーパーハードコア (株)ハウス B.M



- 特殊ダイヤモンドチップ採用により、難削材とされる押出し成形セメント板への穴あけ作業に最速な切れ味と耐久性を実現しました。
- Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。

サイズ(mm)	有効長(mm)	価格(円)
32	150	28,600
38		28,600
40		28,600
50		28,600
75		37,500
100		48,100
120		58,500
150		75,100
170		78,100

かん太君II ドライビット(回転軸) (株)シバヤ

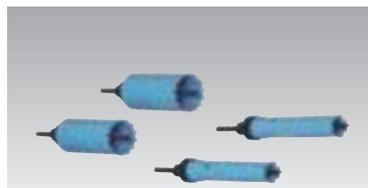

- 鉄筋コンクリート・コンクリート板・ALCモルタルの穴あけに。
- 45mmまでの6サイズは穿孔深さ200mmまで対応可能。
- 刃先径は160mmまであります。

サイズ(mm)	有効長(mm)	価格(円)	
29	200	32,500	
32		34,000	
35		35,000	
38		36,500	
40			
45		38,000	
52	160	42,500	
65		45,500	
70		48,000	
75		51,000	
80		55,000	
90		58,000	
100			

SLHP エスロックハイパーダイヤ (株)ミヤナガ



- 窯業・硬質系サイディング・塩ビ管・スパイラル管・FRP等への穴あけ作業に。
- 有効長:38mm

サイズ(mm)	セット	カッター	センタードリル	シャンク
22	14,440	9,030	1,320	5,410
25				
29				
32				
35				
38				
40				
45				
50				
65				


SDSシャンクとストレートシャンクがあります。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の刃先径についてはお問い合わせ下さい。

B/M/ML コンクリートドリル (回転・振動兼用)

(株)ハウスB.M



- 用途: コンクリート・ブロック・モルタル等
- 刃先径: 2.5 ~ 32.0mm

品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)
B- 3.0	85	670	B- 8.5	125	1,050	M- 6.0	240	2,050	ML 6.0	300	2,300
B- 3.2			B- 10.5	1,450	M- 6.4	2,050		ML 6.4	2,350		
B- 3.4			B- 12.0	1,900	M- 7.0	2,050		ML 7.0	2,350		
B- 3.5			B- 12.5	1,950	M- 7.5	2,100		ML 7.5	2,400		
B- 4.0			B- 12.7	1,950	M- 8.0	2,100		ML 8.0	2,400		
B- 4.3			B- 14.3	2,250	M- 8.5	2,250		ML 8.5	2,700		
B- 4.5			B- 14.5	2,250	M- 9.0	2,300		ML 9.0	2,750		
B- 4.8			B- 16.0	2,800	M- 9.5	2,300		ML 9.5	2,750		
B- 5.0	100	710	B- 16.5	180	2,800	M- 10.0		2,350	ML 10.0		2,850
B- 5.5			B- 17.0		2,900	M- 10.5		2,350	ML 10.5		2,850
B- 6.0			B- 17.5		2,900	M- 11.0	2,350	ML 11.0	2,900		
B- 6.4			B- 18.0		3,100	M- 11.5	2,450	ML 11.5	2,900		
B- 8.0	125	990	M- 12.0	2,450	ML 12.0	3,000	M- 12.5	2,550	ML 12.5	3,000	
			M- 13.0	2,550	ML 13.0	3,250	M- 13.5	2,600	ML 13.5	3,250	
			M- 14.0	2,600	ML 14.0		M- 14.3		ML 14.3		
			M- 14.5		ML 14.5						

TCH ステンレスドリル 神王工業(株)




- 六角軸
- 耐摩耗性に優れたTIN(窒化チタン)コーティング
- 用途: ステンレス・鉄鋼・アルミ・木材・プラスチック

品番	刃先径(mm)	価格(円)	品番	刃先径(mm)	価格(円)
TCH020	2.0	850	TCH040	4.0	1,050
TCH025	2.5		TCH042	4.2	1,200
TCH028	2.8		TCH043	4.3	
TCH030	3.0		TCH045	4.5	1,300
TCH032	3.2		TCH048	4.8	
TCH033	3.3		TCH050	5.0	1,500
TCH034	3.4		TCH052	5.2	
TCH035	3.5		TCH055	5.5	1,600
TCH036	3.6	TCH060	6.0		
TCH037	3.7	1,050	TCH065	6.5	1,800
TCH038	3.8				

TT/TTL チップトップビット (SDS-plus)

ユニカ(株)

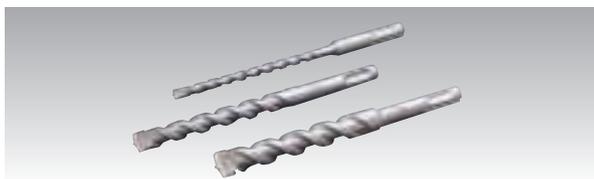

- キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
- 超硬チップ先端のセンターポイントが、抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
- センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止。
- 適合電動機: 軽量ハンマードリル

コンクリート	ブロック・レンガ	モルタル
スレート	日本壁	石材

品番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(円)	入数(本)	品番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(円)	入数(本)	
TT3.4×110BP	3.4	110	45	1,100	10	TT 12.0×160BP	12.0	160	100	1,600	10	
3.5×110BP	3.5					TT 12.5×160BP	12.5					1,950
4.3×110BP	4.3					TT 12.7×160BP	12.7					
4.8×110BP	4.8					TT 14.5×160BP	14.5					2,550
5.0×110BP	5.0					TT 16.5×160BP	16.5					
5.3×110BP	5.3			TT 17.0×160BP		17.0	2,800					
6.0×110BP	6.0			TT 18.0×160BP		18.0	3,100					
6.4×110BP	6.4			TTL10.0×350		10.0	3,300			1		
3.4×160BP	3.4			TTL10.5×350		10.5						
4.3×160BP	4.3			TTL12.0×350		12.0						
5.0×160BP	5.0	TTL12.5×350	12.5									
8.0×160BP	8.0	TTL10.0×450	10.0									
8.5×160BP	8.5	TTL10.5×450	10.5									
10.0×160BP	10.0	TTL12.0×450	12.0									
10.5×160BP	10.5	TTL12.5×450	12.5									
		TTL10.0×350	10.0	3,500	1							
		TTL10.5×350	10.5									
		TTL12.0×350	12.0									
		TTL12.5×350	12.5									
		TTL10.0×450	10.0									
		TTL10.5×450	10.5									
		TTL12.0×450	12.0									
		TTL12.5×450	12.5									
		TTL10.0×350	10.0			4,000	1					
		TTL10.5×350	10.5									
		TTL12.0×350	12.0									
		TTL12.5×350	12.5									
		TTL10.0×450	10.0									
		TTL10.5×450	10.5									
		TTL12.0×450	12.0									
		TTL12.5×450	12.5									

DLSDS デルタゴンビット (株)ミヤナガ SDS-プラス



- 用途: コンクリート・ブロック・モルタル・石材
- デッキプレート+コンクリート

DLSDS		価格(円)				
刃先径(mm)	レギュラー全長(mm)	ロング全長(mm)	レギュラー ロング			
3.4	116	166	1,340			
3.5				1,390		
4.3			1,450			
4.5					1,450	
4.8			1,550			
5.0					216	316
6.0			2,570			
6.4						
8.0			1,910			
8.5				3,540		
10.0	3,960					
10.5		4,340				
12.0	1,960					
12.5		2,120				
12.7	4,440					
14.5		2,780				
18.0	5,030					
18.0		3,870				
12.5	1,000		7,490			
		9,630				
DLSDS-SBサドルバンド用						
刃先径(mm)	全長(mm)	価格(円)				
3.4	166	1,860				
3.5						
4.3						

Z/ZM/ZL/ZSL Z軸ビット


(株)ハウスB.M



- 用途: コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル・スレート・石材・岩石

品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)	品番	全長(mm)	価格(円)
Z- 3.4	110	1,300	ZM- 8.5	310	3,800	ZL-10.0	410	4,300	ZSL-12060	600	11,500
Z- 3.5			ZM- 8.7			ZL-10.5		5,300	ZSL-12560		13,000
Z- 4.3			ZM-10.5			ZL-11.0		5,300	ZSL-14560		12,000
Z- 4.5			ZM-12.0			ZL-12.0		5,400	ZSL-12010		13,000
Z- 4.8			ZM-12.5			ZL-12.5		5,400	ZSL-12510		13,500
Z- 5.0			ZM-12.7			ZL-12.7		6,200	ZSL-14510		14,000
Z- 6.0			ZM-14.3			ZL-13.0		6,200	ZSL-16010		20,000
Z- 6.4			ZM-14.5			ZL-14.0		7,600	ZSL-16510		25,000
Z- 8.0			ZM-16.0			ZL-14.3		7,800	ZSL-12015		20,000
Z- 8.5			ZM-17.0			ZL-14.5		7,600	ZSL-12515		25,000
Z-10.0	ZM-17.5	ZL-15.0	7,600	ZSL-14515	1,500	25,000					
Z-10.5	ZM-18.0	ZL-16.0	7,800	ZSL-16015	28,000						
Z-12.0	ZM-19.0	ZL-16.5	8,000	ZSL-16515	27,000						
Z-12.5	ZM-19.2	ZL-17.0	8,000	ZSL-12020	27,000						
Z-12.7	ZM-20.0	ZL-17.5	8,000	ZSL-12520	31,000						
Z-14.3	ZM-21.5	ZL-18.0	9,400	ZSL-14520							
Z-14.5	ZM-25.0	ZL-19.0	9,800								
Z-15.0	ZM-28.0	ZL-20.0	9,800								
Z-16.0	ZM-30.0	ZL-21.5	9,800								
Z-16.5	ZM-32.0	ZL-22.0									

UX SDSプラスUX ユニカ(株)



- 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。
- 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。
- 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
- 適合電動機: 軽量ハンマードリル

デッキプレート+コンクリート		ブロック・レンガ			
モルタル	日本壁	石材			
品番	刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(円)	入数(本)
UX 8.0× 160	8.0	160	100	1,500	10
UX 8.5× 160	8.5			1,550	
UX10.5× 160	10.5	160	100	1,750	10
UX12.0× 160	12.0			1,900	
UX12.5× 160	12.5	1,000	200	9,000	1
UX12.5×1000	12.5				

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

※売れ筋のみの表示です。掲載以外の外先径についてはお問い合わせ下さい。


AK 磁器タイル用ドリル (回転専用) (株)ハウスB.M



刃先径(mm)	全長(mm)	価格(円)
3.0	85	880
3.4		
3.5		
4.0		
4.3		
4.5		
4.8		
5.0		
6.0	100	1,000
6.4		
8.0		
8.0	125	1,300

- 用途：磁器タイル、瓦、大理石、押し成形セメント板など
- 刃先径サイズ3.0～11.0mm

JR 六角軸ビットJ型 (充電インパクトドライバー対応) (株)ハウスB.M



刃先径(mm)	全長(mm)	価格(円)
3.0	90	1,090
3.2		
3.4		
3.5		
4.0		
4.3	95	1,090
4.5		
4.8		
5.0		
6.0		
6.0	100	1,150
6.4		
6.4	100	1,150

- コンクリート、ブロック、モルタル、石膏ボード等への穴のあけ作業に。
- 刃先径サイズ2.5～8.5mm

SMB スーパーマルチビット 神王工業(株)



刃先径(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(円)
3.0	90	45	950
3.2			
3.4			
3.5			
3.8			
4.0	95	50	1,000
4.3			
4.5			
4.8			
5.0			
5.5	100	55	1,100
6.0			
6.4			
6.5			
6.5			
【3本セット】			
3.4	90	45	2,500
3.5			
4.3			
4.3	95	50	2,500

- 高切削性&超寿命の高性能ドリルビット
- 鉄板・アルミ・木材・モルタル・プラスチック・陶器タイル etc.
- プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能になり、今までの3.4mm・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能になります。
- 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能です。
- コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔

KTL 六角軸チタンコーティングドリル KIDドリル



- 六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
- ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工。

品番	価格(円)
KTL-3.0	815
KTL-3.2	
KTL-3.4	
KTL-3.5	
KTL-3.8	
KTL-4.0	940
KTL-4.2	
KTL-4.5	
KTL-4.8	
KTL-5.0	
KTL-6.0	1,490

JB キー付ドリルチャック 新電製作所




- 正逆対応
- 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
- ホールソー・木工用ギムネ・コンクリートドリルなどは使用しないで下さい。

品番	サイズ(mm)	価格(円)
JB-65	0.5～6.5	2,300
JB-10	1.0～10.0	3,100
JB-13	1.5～13.0	3,950

価格には、消費税は含まれておりません。

G ギザ軸ドリルビット (振動用) (株)ハウスB.M



刃先径(mm)	全長(mm)	価格(円)
3.0	85	730
3.2		
3.4		
3.5		
4.3		
4.5		
4.8		
5.0		
6.0	100	830
6.4	125	870
8.0		
8.5		
8.5	125	1,200
8.5	125	1,250
10.5	150	1,600

- ギザ軸加工によりチャック部のスリップがない。
- ビットとドリル本体の一体化によりスピーディーな穴あけが出来る。
- 腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来る。
- 刃先径サイズ3.0～10.5mm

●用途：モルタル・コンクリート・ブロック・硬質(カワラ・レンガ・タイル)・みかげ石

RJ 充電ドライバードリルビット (回転+インパクト) ユニカ(株)




コンクリート	刃先径(mm)	全長(mm)	価格(円)
スレート	3.0	90	950
石膏ボード	3.2		
プラスチック	3.4		
モルタル	3.5		
日本壁	4.0	95	1,000
陶器タイル	4.3		
ブロック・レンガ	4.5		
A L C	4.8		
カワラ	5.0	100	1,100
塩ビ	5.3		
各種サイディングボード	6.0		
	6.4		

- 適合電動機：充電ドライバー・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
- 刃先径サイズ 2.5～10.5mm

●振動ドリルではご使用になれません。

DJW 充電ダイヤコアビット ユニカ(株)



- 特殊なワックスにより、磁器タイル・石材・タイル等に水を使わず穴あけ可能。
- インパクトドライバーに最適化した専用ブレイズダイヤモンドを採用。スピーディーで安定した寿命を実現。
- セミドライワックス付

品番/サイズ(mm)	全長(mm)	有効長(mm)	価格(1本/円)	入数
DJW 5.0×60S	60	15	5,000	5
DJW 6.0×60S				
DJW 6.4×60S				
DJW 7.0×60S				
DJW 8.0×60S				
DJW10.0×60S				
DJW12.0×60S				

KPC プラスコンクリービット KIDドリル



- プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能になり、今までの3.4mm・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能になります。
- 穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能です。

セット品番	価格(円)
KPC-34 (替刃 4 本付)	6,300
KPC-35 (替刃 4 本付)	6,300
替刃品番	
KPP-34 (2 本入)	1,800
KPP-35 (2 本入)	1,800

CR キーレスドリルチャック 新電製作所



- 正逆対応
- 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
- ホールソー・木工用ギムネ・コンクリートドリルなどは使用しないで下さい。

品番	サイズ(mm)	価格(円)
CR-10	1.0～10	2,900
CR-13	1.5～13	3,700

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

XS ハイパーソー

REX



ハイパーソー XS150S

ハイパーソー XS130S

■セット内容


ハイパーソーXS150S:チェーンバイス、のこ刃No.22、No.23×1、六角棒スパナ、収納箱
ハイパーソーXS130S:のこ刃No.34×1、六角棒スパナ、収納箱

商品名	切断能力	価格(円)
ハイパーソーXS150S	質:~外径216mm(200A)※1 ステンレス鋼管:~外径140mm(125A) 肉厚3mm以下※2	77,000
ハイパーソーXS130S	軟鋼パイプ:~外径130mm 塩ビパイプ:~外径130mm 軟鋼材:~19mm	40,000

※1. 200A切断時には、別売ののこ刃No.24(381004)が必要になります。
※2. ステンレス鋼管の切断には、オプションの薄のこ刃用のソーホルダーと薄のこ刃が必要です。

ハイパーソー用のこ刃

REX

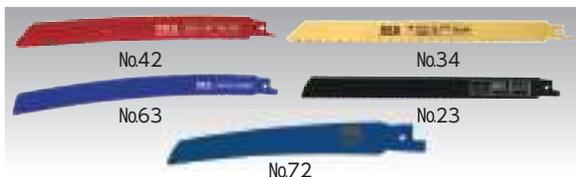

形式 (商品名)	適応パイプ A(B)	長さ (mm)	山数 (山/インチ)	厚さ (mm)	幅 (mm)	材質	用途	標準価格 (円/パック)			
								標準価格	入数		
薄刃 コブラ ブレード	No.41	~50(2)	150	14	0.9	18	刃部:マトリックスII 鋼部:合金工具鋼 ステンレス管 軟鋼材	3,900	5本入 1パック		
	No.42	~100(4)	200					4,400			
	No.43	~50(2)	150	3,900							
	No.44	~100(4)	200	4,400							
	No.45	~125(5)	250	5,500							
	パイメタル ブレード	No.33	~50(2)	150	14	0.9		パイメタルブレード 刃部:コバルトハイス 鋼部:SUP/ハイス鋼		2,900	5本入 1パック
		No.34	~100(4)	225						3,800	
		No.35	~50(2)	150	2,900						
		No.36	~100(4)	225	3,800						
		コブラ ブレード	No.61	~80(3)	200	8				1.6	
No.62			~125(5)	250	16,200						
No.63	~150(6)		300	19,100							
ハイス のこ刃	No.21		~40(1 1/2)	140	10	1.6	ハイス	1,560/本	5本入		
	No.22	~100(4)	200	1,870/本							
	No.23	~150(6)	290	2,380/本							
	No.24	~200(8)	320	2,900/本							
コブラ ブレード	No.72	~100(4)	250	-	-	刃部:ダイヤ溶着 鋼部:合金工具鋼 鋳造:モルタル スリノリ	7,700/本	1本入			
薄のこ刃用ソーホルダー	のこ刃	No.41, No.42, No.43, No.44, No.45, No.33, No.34, No.35, No.36用	-	-	-		2,600	1			
厚のこ刃用ソーホルダー	XS150S用 150用	のこ刃	No.61, No.62, No.63, No.21, No.22, No.23, No.24用	-	-		2,000 2,600	1			

KB 金の卵ブレード

(株)レヂトン




適合機種:セーバーソー・レスプロソー
4mm以下の軟鋼、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂
※ご使用の際は安全保護具を着用して下さい。

金の卵ブレードはパイメタル素材となっており刃先にはコバルトハイスを採用。摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断を可能に。
柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカゲが軽減されます。
ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており多種多様な部材に対して性能を発揮。

品番	全長 (mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	切断有効長さ (mm)	価格(円) パック	入数
KB-150F	150	0.9	19	70	3,640	5枚入 1パック
KB-200F	200	0.9	19	120	4,140	
KB-250F	250	0.9	19	170	5,000	

BS パイメタルセーバー
ソーブレード

(株)ハウス
B.M



- コバルトハイス(純度100%)使用。
- ステンレス難削材に威力を発揮します。
- ねじっても、曲げても折れず、100%使用できます。
- 用途/鋼板(1.2~5.0m/m)、鉄管(1.2~5.0m/m)丸棒、アルミ角材の切断、ステンレス板、ステンレスパイプ・難削材etc...

※18山(肉厚2.0m/m~5.0m/m)・14山(肉厚3.0m/m以上)に適合しています。

品番	全長×幅×刃厚×山数	価格(円/枚)	入数	材質
BS-1614	160×17×1.0×14山	980	10	パイメタル ハイス
BS-2014	200×17×1.0×14山	1,300		
BS-2514	250×17×1.0×14山	1,800		
BS-3014	300×17×1.0×14山	2,000		
BS-1618	160×17×1.0×18山	980		
BS-2018	200×17×1.0×18山	1,300		
BS-2518	250×17×1.0×18山	1,800		
BS-3018	300×17×1.0×18山	2,000		

PS-200 パワーソー200

MCC



- スピーディ!セーフティ!
- ステンレス鋼管OK
- セット内容
マグネット付バイス
厚鋸刃200mm・270mm
収納ケース
六角棒スパナ

品番	切断能力	電圧	消費電力	価格(円)
PS-200	鋼管・塩ビ管~200A 耐火二層管~150 ステンレス鋼管~100A	100V	1150W	79,000

品番	呼び	切断対象材	価格(円/5枚1パック)
PSE 0140A	厚 140 × 8山	鋼管~50A	4,800
PSE 0200A	厚 200 × 8山	鋼管~100A	5,900
PSE 0270A	厚 270 × 8山	鋼管~150A	8,000
PSE 1320A	厚 320 × 8山	鋼管~200A	9,900
PSE 1140A	厚 140 × 8山	鋼管・ステンレス鋼管~50A	5,000
PSE 1200A	厚 200 × 8山	鋼管・ステンレス鋼管~100A	6,200
PSE 2200A	厚 200 × 16山		
PSEF 200A	薄F 200 × 14山	鋼管~100A・鉄工用	2,650
PSEV 200A	薄V 200 × 9山	塩ビ管~100・木工用	2,000
PSEV 300A	薄V 300 × 9山	塩ビ管~150・木工用	2,250
PSE 0320A	厚 320 × 8山	塩ビ管・耐火二層管~150	8,400

セーバーソーブレード

LENOX



- 長寿命。特許タフツース設計によりブレードの寿命が延びます。
- 効果的な切断。様々な用途向けに最適化されています。
- 耐久性の高い構造。耐破損性のパイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。

品番	山数(1あたり)	長さ(mm)	入数	価格(円/5枚1パック)	用途(切断能力)
20577-850R	10/14	200	5枚	3,500	ステンレス・鉄(4~6mm厚) 非鉄金属(4~12mm厚) エンビ管、レスキュー設備
20953-050R		250		4,400	
20550-414R	14T	100	5枚	2,100	ステンレス(3~6mm厚) 鉄(3~6mm厚) 非鉄金属(3~9mm厚)
20564-614R		150		2,600	
21519-814R		200		3,400	
20954-054R		250		5,500	
20552-418R	18T	100	5枚	2,100	ステンレス(1.5~4.5mm厚) 鉄(1.5~4.5mm厚) 非鉄金属(1.5~7.5mm厚)
20566-618R		150		2,600	
20578-818R		200		3,400	
21518-018R		250		4,200	
21510-118R		300		4,800	

PWB パイメタルパワーセーバー
ソーブレード(厚鋸刃)

(株)ハウスB.M



- マキタ・日立・アサダ・REX・MCC兼用厚鋸刃
- 使用電動機 パワーソー

品番	全長 (mm)	山数	有効長 (mm)	価格 (円/枚)	入数
PWB-140	140	8	115	1,960	5
PWB-200	200	8	175	2,670	
PWB-250	250	8	225	3,050	
PWB-300	300	8	275	3,360	
PWB-350	350	8	325	3,780	

KB 金の卵ブレード

(株)レヂトン




適合機種:セーバーソー・レスプロソー
4mm以下の軟鋼、ステンレス、パイプ、鉄板、非金属、合成樹脂
※ご使用の際は安全保護具を着用して下さい。

金の卵ブレードはパイメタル素材となっており刃先にはコバルトハイスを採用。摩耗に強く、刃先の配列にもこだわり瞬速切断を可能に。
柔軟性に富んだスプリングスチールを採用することで、折れにくく長寿命を実現。切粉の排出がよく、振動が少ない為、刃先のカゲが軽減されます。
ピッチを選ばないコンビネーションフリータイプとなっており多種多様な部材に対して性能を発揮。

品番	全長 (mm)	厚み (mm)	幅 (mm)	切断有効長さ (mm)	価格(円) パック	入数
KB-150F	150	0.9	19	70	3,640	5枚入 1パック
KB-200F	200	0.9	19	120	4,140	
KB-250F	250	0.9	19	170	5,000	

BS パイメタルセーバー
ソーブレード

(株)ハウス
B.M




- コバルトハイス(純度100%)使用。
- ステンレス難削材に威力を発揮します。
- ねじっても、曲げても折れず、100%使用できます。
- 用途/鋼板(1.2~5.0m/m)、鉄管(1.2~5.0m/m)丸棒、アルミ角材の切断、ステンレス板、ステンレスパイプ・難削材etc...

※18山(肉厚2.0m/m~5.0m/m)・14山(肉厚3.0m/m以上)に適合しています。

品番	全長×幅×刃厚×山数	価格(円/枚)	入数	材質
BS-1614	160×17×1.0×14山	980	10	パイメタル ハイス
BS-2014	200×17×1.0×14山	1,300		
BS-2514	250×17×1.0×14山	1,800		
BS-3014	300×17×1.0×14山	2,000		
BS-1618	160×17×1.0×18山	980		
BS-2018	200×17×1.0×18山	1,300		
BS-2518	250×17×1.0×18山	1,800		
BS-3018	300×17×1.0×18山	2,000		

KS/SU 兼用セーバー
ソーブレード


(株)ハウス
B.M



品番	用途	全長 (mm)	山数	有効長 (mm)	価格 (円/枚)	入数
KS-1018	鉄工	100	18	80	750	10
KS-1514		150	14	130	800	
KS-1518			18			
KS-1524			24			
KS-2014			14			
KS-2018		200	18	180	970	
KS-2024			24			
KS-2514		250	14	230	1,230	
KS-2518			18			
KS-3018		300	18	225	1,500	
SU-1518	ステンレス	150	18	130	1,100	
SU-1524		24	180	1,300		
SU-2018		18				
SU-2024	24	180	1,300			
KS-1509	木工	150	9	130	600	
KS-2009		200	9	180	670	
KS-3009		300	9	280	1,000	

XB65A(SU) バンドソー マンティス

REX

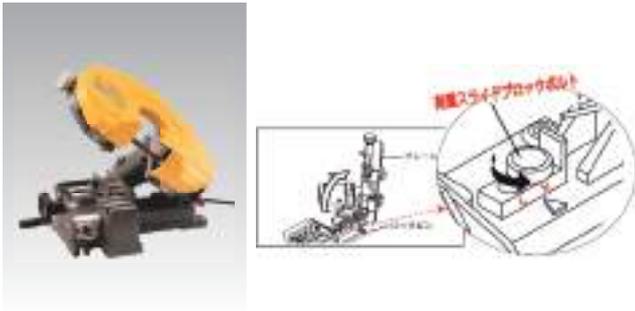

品番	仕様	切断能力	価格(円)
XB65A	平パイプ 鋼管仕様	丸パイプφ65 角パイプ□60	125,000
XB65ASU	平パイプ 薄肉ステンレス管仕様	丸棒(軟鋼材)φ40	

切断材料		ハイス	
		14/18山	24山
配管用炭素鋼管	8A~10A	L	
	15A~50A	H	
ステンレス鋼管	スケジュール40	8A~10A	L
	薄肉管(SU)	15A~50A	H
		13~60SU	
		価格(円)	2,300
			2,300

L=軽荷重 H=重荷重 ※上記表は目安ですので、切断材料に応じて荷重を選定して下さい。

XB180WS/180WA バンドソー マンティス

REX



●帯の寸法:1,625(L)×13(W)×0.65(T)mm

形式	切断能力
XB180WS チェーンパイプ	丸パイプφ180 角パイプ□150
XB180WA 平パイプ	90°切断:丸パイプφ180/角パイプ□150 45°切断:丸パイプφ80/角パイプ□80

品番・商品名	山数	適応切断材		価格(円)	材料	入数
		鋼管	ステンレス			
XB180WS				196,000		
XB180WA				225,000		
のこ刃	10	25A↑		2,150	合金	10本
	14	15A↑	肉厚8mm↑			
	18		肉厚6mm↑			
	24	6A↑	肉厚4mm↓			
	10	25A↑	13SU↑	5,100	ハイス	5本
	14	15A↑	肉厚4mm↑			
	14	15A↑	肉厚7mm↑			
	18	6A↑	肉厚8mm↑			
		スケジュール40↑				
		20SU↑				
			肉厚4mm↑			

XB125・120A バンドソー マンティス

REX




●帯の寸法:1,430(L)×13(W)×0.65(T)mm

形式	切断能力
XB125 チェーンパイプ	丸パイプφ125 角パイプ□100
XB120A 平パイプ	90°切断:丸パイプφ120/角パイプ□105 45°切断:丸パイプφ50/角パイプ□50

品番・商品名	山数	適応切断材		価格(円)	材料	入数
		鋼管	ステンレス			
XB125				147,000		
XB120A				156,000		
のこ刃	14	15A↑		1,750	合金	10本
	18	6A↑	肉厚6mm↑			
	14	15A↑	肉厚4mm↑	4,400	ハイス	5本
	18	6A↑	肉厚6mm↑			
	24		肉厚2mm↑			
			肉厚4mm↑	5,800		

PB ポータブルバンドソーブレード

(株)ハウスB.M

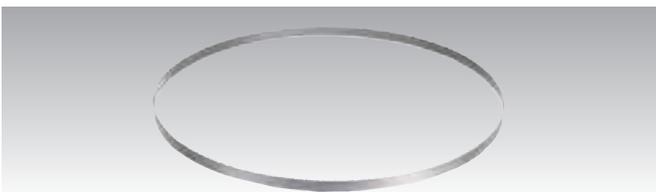

●適応切断材料

山数	主な切断材料
14	ガス管・鋳鉄管・ステンレス管(厚5mm以上)・一般鋼材・鋼管
18	ガス管・鋳鉄管・ステンレス管(厚2mm以上)・一般鋼材・鋼管
14/18	ガス管・鋳鉄管・ステンレス管(厚3mm以上)・一般鋼材・鋼管

品番	全長(mm)	1インチ当り山数	幅(mm)	厚み(mm)	適応機種	1本価格(円)	入数(本)		
PB-730CX	730	14/18	13	0.5	ポッシュ: GCB-18Vli アサダ: H60Eco パチソニック: EZ45A2	¥2,500	5		
PB-835CX	835	14/18			マキタ: PB181DRFX	¥2,780			
PB-900CX	900	14/18			日立: CB-14DBL CB-18DBL	¥3,000			
PB-1130AX	1130	14			日立	CB-12VA2 CB-12FA2		¥4,000	
PB-1130BX		18							
PB-1130CX		14/18							
PB-1130A		14							
PB-1130B		18							
PB-1130C	14/18	0.64			高速	HRB1130 255		¥4,000	
PB-1140AX	1140	14			マキタ	PB180D 2106・2107			¥4,300
PB-1140BX		18							
PB-1140CX		14/18							
PB-1140A		14							
PB-1140B		18							
PB-1250A	1250	14	0.64	高速	HRB1250	¥4,300			
PB-1250B		18							
PB-1260AX	1260	14	0.5	日立	CB-13FA CB-13FB	¥4,300			
PB-1260BX		18							
PB-1260CX		14/18							

●HSS BI-METAL

品番	全長(mm)	1インチ当り山数	幅(mm)	厚み(mm)	適応機種	1本価格(円)	入数(本)
PB-1260A	1260	14	13	0.64	新ダイワ(やまびこ)	RB-120CV RB-120FV RB-10	¥4,300
PB-1260B		18					
PB-1260C		14/18					
PB-1415A	1415	14			アサダ	120	¥4,600
PB-1415B		18					
PB-1415C		14/18					
PB-1425A	1425	14			アサダ	125 ピーパー-4・4F	¥4,600
PB-1425B		18					
PB-1425C	14/18	14			マキタ	B-127 B-128	¥4,750
PB-1430A	1430	14					
PB-1430B		18					
PB-1440A	1440	14			高速	XB120A XB125	¥4,750
PB-1440B		18					
PB-1470A	1470	14	イクラ	IS-BC100 BC115C	¥4,850		
PB-1470B		18					
PB-1560A	1560	14	新ダイワ(やまびこ)	RB-12	¥4,850		
PB-1560B		18					
PB-1560C	14/18	14	レッキス	XB180WS HRB-300	¥5,100		
PB-1625A	1625	14					
PB-1625B		18					
PB-1625C	14/18	14	アサダ	170 180 185 ピーパー-6・6F	¥5,100		
PB-1640A	1640	14					
PB-1640B		18					
PB-1640C	14/18	14	マキタ	B184 B185	¥5,650		
PB-1770A	1770	14					
PB-1770B		18					
PB-1770C	14/18	14	新ダイワ(やまびこ)	RB-18	¥5,650		
PB-1840A	1840	14					
PB-1840B		18					
PB-1840C	14/18	14	日立	CB-18F3 CB-18FA3	¥5,700		
		18					
		14/18	レッキス	185			

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

S3921/2 エンビソー“匠”・“極”

アウス



- 刃先を高精度な加工機により、ダイヤモンド工具でひと目ひと目、刃付けしている為、切り込みが鋭くスピーディーでシャープな切削力を発揮し切断面が滑らかできれいな仕上がりととなります
- 匠は塩ビ・金工用
- 極は塩ビ・木工用

商品名	品番	価格(円)
エンビソー“匠”	本体	S3921 1,300
	替刃 (10枚1組)	S3921-K 8,000
エンビソー“極”	本体	S3922 1,300
	替刃 (10枚1組)	S3922-K 8,000

PM-SP(K) プラマーソー引廻し用

KSK



- エンビソーマルチと互換性があります。

品番	価格(円)	入数	
		小箱	大箱
PM-SP	1,200	12丁	60丁
PM-SP-K(替刃)5枚1組	3,500	10パック	60パック

PS-300 パイプソーハイパー300

(株)ハウスB.M



- のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけが抜群です。従来の手鋸に比べ軽い切断と手早い作業が行えます。

品番	商品名	価格(円)	入数
PS-300	パイプソー本体	3,300	6
PSB-300	パイプソー替刃5枚1組	8,250	

S3909 ベストソープラス

河部鋸刃工業



イエロー シルバー

- 用途/塩ビパイプ、木材・合板、プラスチック 非鉄金属
- 従来のベストソー替刃も共通で使用できます。

品番	サイズ(mm)	価格(円)	備考
S3909-14S	No.1(14山)	1,800	シルバー
S3909-14Y	刃付		イエロー
S3909-18S	No.2(18山)	5,400	シルバー
S3909-18Y	刃付		イエロー
S3909-1	14山×300L	5,400	10枚1組
S3909-2	18山×300L		

AWS3907-(K) エンビソーマルチ

アウス



- グリップは滑りにくいエストラマ樹脂加工。
- 鋭い刃先で切断時の食い込み抜群。
- ベーナイト焼入鋼の使用で折れにくい。
- 替刃並びにグリップは他社製品と交換出来る兼用型です。
- 用途/塩ビ、鉄、銅、真鍮パイプ、プラスチック、アルミサッシ

品番	サイズ(山)	価格(円)	入数	
			小箱	大箱
AWS3907	18	1,000	10丁	50丁
AWS3907-K(替刃)5枚1組		2,500	10パック	60パック

S3908-(K) Zパイプソー

ゼット販売(株)



- 用途/塩ビパイプ、ポリエチレンパイプ、プラスチック、鉛管、サイディングボード、一般木材、細枝の剪定、竹

品番	サイズ	価格(円)	入数
300mm	2,100		
先細	1,800		
フラット	1,700		
S3908-K(替刃)	240mm	450	60枚
	300mm	940	24枚
	先細	500	60枚
	フラット	450	24枚

カットマン/C1~C4 パイプカッター

REX



商品名	切断能力	本体価格	替刃価格	用途
カットマン40	15A~ 40A	47,000	2,200	鋼管
カットマン50	15A~ 50A	54,800	2,400	
カットマンRB50		56,200	2,700	
C1カッター	6A~ 32A	13,700	1,500	
C2カッター	6A~ 50A	16,000	1,800	鋼管
C3カッター	25A~ 80A	22,700	1,800	
C4カッター	65A~100A	41,700	2,400	
No.2リンクカッター	75A~200A	256,000	6,900	
No.10リンクカッター	80A~250A	283,000	6,500	鋼管・ダクタイル管用

PS-D(K) プラマーソーD型

KSK



- 管材・配管・電工等凡ゆる作業に最適！！
- 用途/塩ビパイプ、銅管、ガス管、アルミサッシ、プラスチック、その他

品番	サイズ(山)	価格(円)
PS-D	18	1,160
PS-DK(替刃)10枚1組		5,000

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。


HB ハイスブルポイント
ゴールド (株)ハウス
B.M



- 耐久力3倍・刃持ち5倍
- 先端部(金色)にハイス鋼(SKH-9)を使用

品番	サイズ(mm)	価格(円)	入数
HB-1728	17H×280	2,900	6
HB-1745	17H×450	3,800	
HB-2132	21H×320	4,300	
HB-3041	30H×410	8,000	

BP ブルポイント (株)ハウス
B.M



品番	対辺×長さ(mm)	価格(円)
BP -1728	17×280	1,000
BP -1745	17×450	1,600
BPT-1728	17ツバ付×280	2,150
BPT-1745	17ツバ付×450	3,050
BP -2132	21×320	2,300
BP -2145	21×450	3,000
BP -3041	30×410	4,900
BP -3030H	30×300	6,000
BP -2537	25.5×370	5,050

MBP・ZBP SDS-MAX・
プラスブルポイント (株)ハウス
B.M



品番	サイズ(mm)	価格(円)
MBP-280	18φ×280	2,700
MBP-400	18φ×400	3,000
ZBP-250	10φ×250	2,250

CC(T) コールド (株)ハウス
チゼル B.M



品番	サイズ(mm)	価格(円)
CC -1728	17×280	1,000
CC -1745	17×450	1,600
CCT-1728	17ツバ付×280	1,700
CCT-1745	17ツバ付×450	2,450
CC -2132	21×320	2,300
CC -2145	21×450	3,000
CC -3041	30×410	4,900

ST スケーリング (株)ハウス
チゼル B.M



品番	サイズ(mm)	価格(円)
ST-1728	50×280	2,300
ST-1732	75×320	3,000
ST-2132	50×320	4,200
ST-3041	75×410	8,500
ST-3031H	75×310	

MC・MS SDS-MAX (株)ハウス
チゼル B.M



品番	サイズ(mm)	価格(円)
MCT-280	18φ×280- 20	2,700
MSC-400	18φ×400- 50	5,600
MSC-300	18φ×300- 75	7,800
MSP-400	18φ×400-105	13,500

B-18 スコップ
ロング 小山刃物



- 全長600mm!
ロングシャフトで作業が楽々!
- 腰をかかえず楽に作業!
- 軽くて扱いやすい重量1.35kg
- 穴掘り、土掘り、溝掘り、掘り起し
等、広範囲な作業分野で活躍しま
す。

サイズ(軸径×幅×全長)(mm)	価格(円)
17H×80×600	9,905

TE-H17P-SM 六角軸
ブルポイント HILTI




品番	全長(mm)	価格(円)
TE-H17P-SM28	280	3,700
TE-H17P-SM45	450	5,500

TE-H17P-FM 六角軸
コールドチゼル HILTI




品番	刃先幅×全長(mm)	価格(円)
TE-H17P-FM28	26×280	3,800
TE-H17P-FM45	26×450	5,600

TE-H17P-SPM 六角軸
スケーリングチゼル HILTI

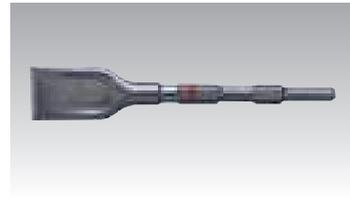

品番	刃先幅×全長(mm)	価格(円)
TE-H17P-SPM5/28	50×280	8,600
TE-H17P-SPM8/36	80×360	10,500

SSRK1/10771 ユーティリティナイフ
LENOX

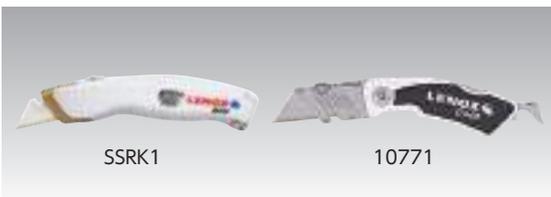

- SSRK1
- 替刃3枚付属
 - 用途/石膏ボードの開口、
ゴムの切断、カッターナ
イフの代用として
- 10771
- 替刃1枚付属
 - 用途/電線の皮むき作業、鋼管のバリ取
り、マイナスドライバー、ボトルオーブ
ナー、カッターナイフの代用として


品番	内容	価格(円)
SSRK1	刃先収納式	3,500
10771	折りたたみ式	3,100
GOLD5C	専用替刃(5枚入)	600

S3910 固定鋸弦



品番・商品名	価格(円)	入数
250	1,200	6
鋸刃(12枚入)	3,000	

LC-405W 5H カラーフル
カッター



- セーフティロック
- 薄手のものから厚手のものまで
の切断作業にプロユース。
- 1枚あたりの折刃数が多いダブル
刃付

品番	価格(円)	入数
LC-405W 5H	560	40
LB-10WH (替刃10枚)	400	20

替刃は10枚の価格です。

G-210SR/G-110SR リアルグリーンレーザー墨出器

マイゾックス




- ラインがスッキリとして見やすい。
- 幅広い温度耐性
- 360°回転微動ネジ。
- 防塵・防滴IP54。(電池BOXを除く)
- 盗難・火災保険付。

■セット内容




- 本体
- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池4本
- 取扱説明書
- 受光器(GL-RES)
- ロッドクランプ(GL-RC)
- 専用三脚(LET-S)

■レーザー出射ライン



G-210SR



G-110SR

■仕様

型式	G-210SR	G-110SR
光源	可視光半導体レーザー (ライン: 緑色、地墨点: 赤色)	
波長	510 ~ 520nm (ライン)	
レーザークラス	クラス2M (JIS C6802:2014)	
線幅	2.5mm以下/5m	
水平ライン広がり角	90°以上(約110°)	
地墨スポット径	約1.5mmφ/1m	
水平・垂直ライン精度	±1mm/7.5m	
天頂クロス精度	±1mm/5m	—
地墨点精度	±1mm/1m	
直角精度	±1mm/3m	
気泡管精度	60' / 2mm	
支持方式	X・Yジンバル機構	
制動方式	磁気ブレーキ式	
自動補正範囲	1.5°以上(約2°)で点滅	
回転機構	360°回転微動ツマミ	
使用温度	-5°C ~ +40°C	
防塵・防滴性能	保護等級IP54 (電池BOXは除く)	
電源	単3アルカリ乾電池4本	
電池寿命(フルライン)	約4時間	約7時間
本体サイズ	約110×115×H165mm	
重量(電池含まず)	約750g	

型式	商品名 / 仕様	価格(円)
G-210SR	G-210SR本体セット	120,000
G-110SR	G-110SR本体セット	85,000
GL-RES/GL-RC	受光器・クランプセット	21,500
GL-RES	受光器	20,000
GL-RC	ロッドクランプ	1,500
LET-B	専用三脚 610~1,695mm	5,000

P-410EX/P-110EX レーザー墨出器

マイゾックス



P-410EX

■セット内容

- 本体セット
- 本体
- 収納ケース
- 単3アルカリ乾電池3本
- 脚用保護キャップ
- 取扱説明書


■パッケージセット

- 受光器
クランプセット
TL-RE/TL-RC
- エレベータ三脚
LET-S




- 超高輝度レーザーライン。(明るさ2倍超:当社比)
- 360°回転微動ネジ。
- 防塵・防滴IP54。(電池BOXを除く)
- 高精度X・Yジンバル機構。
- 軽量コンパクトボディ。
- 盗難・火災保険付。

■レーザー出射ライン



P-410EX



P-110EX

■仕様

型式	P-410EX	P-110EX
光源	可視光半導体レーザー	
波長	635nm(ライン)、650nm(地墨点)	
出力	最大出力4.5mW(クラス2M)	
線幅	1.5mm以下/5m	
水平ライン広がり角	約110°	
垂直・大矩ライン広がり角	90°以上	
地墨スポット径	約φ1.5mm/1m	
水平・垂直ライン精度	±1mm/7m	
天頂クロス精度	±1mm/5m	—
地墨点精度	±1mm/1m	
直角精度	±1mm/3m	
気泡管精度	60' / 2mm	
支持方式	X・Yジンバル機構	
制動方式	磁気ブレーキ式	
自動補正範囲	±2.1°以上	
回転機構	±360°(回転微動ツマミ)	
使用距離	約10m(受光器使用時約20m)	
使用温度	-10° ~ +40°	
防塵・防滴性能	保護等級IP54 (電池BOXは除く)	
電源	単3アルカリ乾電池3本	
電池寿命(フルライン)	約3.5時間	約6時間
本体サイズ	約110×115×H165mm	
重量(電池除く)	約900g	約870g

型式(タイプ)	商品名/仕様	価格(円)
P-410EX	本体のみ	110,000
P-110EX	本体のみ	65,000
P-410EX SET	P-410EX パッケージセット	121,500
P-110EX SET	P-110EX パッケージセット	76,500
TL-RE/TL-RC	受光器・クランプセット	20,000
TL-RE	受光器	18,500
TL-RC	ロッドクランプ	1,500
LET-B	専用三脚 610~1,695mm	5,000

LPG-1/LPR-1 レーザー指示棒

レーザー指示棒

ムラテックKDS



- 消費生活用製品安全法(PSC)適合品。
- 会議やプレゼンテーション、作業指示に。
- 携帯に便利なクリップ付ペンタイプ。
- 光出力:1mW以下
- レーザークラス2 (JIS C 6802:2011)
- ビーム径:約φ5mm(距離3m時)
- 電源:単4形アルカリ乾電池2本
- 付属品
単4形アルカリ乾電池2本(モニター用)

品番	ビーム	価格(円)	入数
LPG-1	緑	10,800	4
LPR-1	赤	5,000	4

※空間の光線はイメージです。実際には見えません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

395-E トルペドレベル

RIDGID



ナイトシェイド トルペドレベル

- 狭い場所での作業、一般用途に最適です。
- 暗い場所では、気泡管のフレームが発光します。
- 鉛直、水平、45°傾斜の3本の気泡管。強力なリアースマグネットが3個取り付けられています。
- また、配管や導管では緑のV字溝を利用できます。395-Eには大型上面読み取り窓を装備。

価格(円)	入数
4,970	12

価格には、消費税は含まれておりません。

LT-M LED照明付き水平器 KOD



【暗所での使用例】

- 暗所はもちろん昼間の明るい場所でもLED照明で気泡がハッキリと見えます。
- ネオジウムマグネット4ヶ所付。

サイズ(mm)	価格(円)	入数
230	6,000	10

HL 配管職人用水平器 KOD



45度測定 1/50・1/100勾配測定
垂直測定 水平測定 マス測定

- 勾配器・水平器・マスレベルが一体となった多機能水平器。マグネット付もあります。

サイズ(mm)	設定勾配		設定気泡管			品番	価格(円)	マグネット付	価格(円)
	1/50	1/100	水平	垂直	45度				
330			—	水平	垂直	HL-330	9,000	HL-330M	9,800
450	1/50	1/100	1/200	水平	垂直	HL-450	10,000	HL-450M	11,200

L-777(M) メガバブル KOD



- 230mm45°気泡管なし
- L-777M: マグネット付
- 超大型気泡管搭載モデル
- V溝付測定面
- 600mm・900mmはグリップ付

長さ(mm)	価格(円)	
	L-777	L-777M
230	3,700	4,400
300	4,600	6,000
380	5,000	6,400
450	5,400	6,700
600	6,000	7,500
900	7,800	9,200

DGL-C デジレベルコンパクト マイソックス



- 電源 ON/OFF 機能 (サウンド機能) 0°、45°、90°位置時にブザー音でお知らせします。
- 傾斜方向表示 ▲印とバーでどちらに傾ければ水平・垂直が得られるかが一目分かります。強い場所でも見やすいグリーンバックライトを使用。
- 測定表示単位 切替ボタン 角度(0°)、ピッチ勾配(%)
- ゼロ設定モード 任意の角度を基準(0°)として設定ができます。
- 電池残量表示 残量を電池マークで表示します。
- V字溝 パイプ上での測定に便利です。
- ホールドボタン 表示された数値を固定出来ます。

サイズ(mm)	価格(円)	入数
210	10,200	16

GL-PRO ノンスリップ排水勾配器 KOD



- 塩ビ管に置いてても滑らない滑り止め付き!
- スライド式滑り止めで幅広い管径に対応!
- 汚れたときもメンテナンスOK!
- 求めたい勾配の目盛管に気泡を合わせるだけ!
- 上面の矢印が水の流れる方向になります!

サイズ(mm)	価格(円)	入数
520	15,000	10

GL-25U・GLM-25U 排水勾配計 KOD



- 設定勾配別の気泡管で、作業効率をいっしょに高める傾斜度の決定版。

品番	長さ(mm)	設定勾配仕様	価格(円)	備考
GL -25U	300	水平	6,300	
GLM-25U	500	垂直	8,400	
			9,300	マグネット付

L-170Q(L-170MQ) アルミレベル (マグネット付) KOD



- L-170MQ:マグネット付
- Iビーム型水平器の決定版!
- 水平・垂直・45度気泡管付!(150Lは45度無し)
- 端面カバーで丈夫&長持ち!

長さ(mm)	価格(円)	
	L-170Q	L-170MQ
150	2,800	3,200
230	3,200	3,600
300	3,600	4,200
380	4,000	4,600
450	4,200	4,700
600	4,800	5,600


RB-270(M) アルミボックスレベル KOD



- RB-270M:マグネット付
- レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載したプロ用レベル!

長さ(mm)	価格(円)	
	RB-270	RB-270M
150	3,700	5,200
230	3,900	5,500
300	4,200	6,500
380	4,400	6,800
450	4,700	7,100
600	5,400	7,800
900	7,000	9,400


SLE スロープレベル ワイド(排水工専用) AX



- 水平・垂直測定・1/50、1/100、1/150、1/200 (500のみ)勾配測定が独立した個々の気泡管で測定できます。(上面及び側面で確認できます。)
- レンズ付気泡管を採用!! 気泡管が拡大し従来品より見やすくなりました。
- 給排水設備工事における勾配配管施工時の勾配測定用として勾配が見やすく機能的な製品です。

品番	幅×高さ×長さ(mm)	価格(円)
SLE-300W	36.0×60.0×300	7,200
SLE-500W II	36.0×60.0×500	9,500

GL-13 排水勾配器 KOD

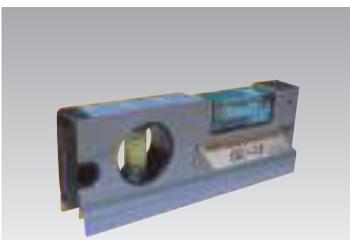

- 1/50・1/100・水平・垂直が測定出来る!
- ヒューム管測定に便利なり溝付き測定面。(φ19以上)

長さ(mm)	価格(円)
135	4,000

SP-150 ポケット勾配計 KOD



- 4面がそれぞれ設定した勾配付でコンパクトながら5つの測定機能を持ち、求める勾配が簡単に施工できる。

サイズ(mm)	設定勾配	価格(円)
24×30×100	1/50 1/100 1/150	3,900

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

GGR ダブルジーアール

KDS



- セフティメタルホルダーZ (SH-02)付
- 高耐久ナイロンコートテープ
- 高強度「厚爪」
- 本体と部材を保護する新型ゴムプロテクターを採用
- 安全ロープ取付けリング付

品番	サイズ (mm×m)	価格 (円)	入数
GGR25-55Z	25×5.5	4,300	4×10

GTZ27-55 ネオロックGTZ

KDS



- タチを極めた剛立27mm巾
- 見やすいデカ数字
- 1m毎のスターマーク(メートル目盛のみ)
- 耐摩耗性に優れたデュラコート採用
- マルチアングルブレーキ(あらゆる方向から作動可能)

サイズ(mm×m)	価格(円)	入数
27×5.5	3,700	4×10

GGEVO ダブルジーエボ

KDS



- 操作性の良いショートストロークストッパー
- 爪飛び防止 エラストマーダンパー
- 強度UP 耐久爪
- 高耐久ナイロンコートテープ採用

品番	サイズ (mm×m)	価格 (円)	入数
GGEVO 19-55	19×5.5	3,250	4×10
GGEVO 25-55	25×5.5	3,800	

GGEVOS ダブルジーエボ ステンレス

KDS



- サビにくいステンステープとステンレスバネを採用
- 操作性の良いショートストロークストッパー
- 爪飛び防止 エラストマーダンパー
- 強度UP 耐久爪

品番	サイズ (mm×m)	価格 (円)	入数
GGEVOS 19-55	19×5.5	4,400	4×10
GGEVOS 25-55	25×5.5	5,250	

GG ダブルジー

KDS



- フィット感を追求したエラストマーカバー。(グットグリップコンセプト)
- 爪や建材を傷つけないフックプロテクター。
- 反射防止シリカコートテープ採用

品番	サイズ(mm×m)	価格(円)	入数
GG-19-55	19×5.5	3,100	4×10
GG-25-55	25×5.5	3,600	
GG-25-75	25×7.5	4,400	

GGS ダブルジーステン

KDS



- フィット感を追求したエラストマーカバー。(グットグリップコンセプト)
- サビにくいステンステープとステンレスバネを採用。
- 爪や建材を傷つけないフックプロテクター。

品番	サイズ(mm×m)	価格(円)	入数
GGS-19-55	19×5.5	4,300	4×10
GGS-25-55	25×5.5	5,100	
GGS-25-75	25×7.5	5,400	

ZS25-55DH 鬼爪ロックメジャー

KDS



裏面を引っ掛けて測る鬼爪付

- パイプのアールに沿う。
- 大型ベルトクリップ付

サイズ(mm×m)	価格(円)	入数
25×5.5	3,350	4×10

SS 両面ステンレスネオロック

KDS



- ベルトクリップ付
- 防サビ、高耐摩耗、両面目盛

品番	価格(円)	入数
SS19-55BP	4,200	6×10
SS22-55BP	4,600	
SS25-55BP	5,150	

PX22-55 カラフルメジャー

KDS




- ベルトクリップ付
- カラフル6色。ホワイト・レッド・イエロー・ブラック・ブルー・パープル

サイズ(mm×m)	価格(円)	入数
22×5.5	1,600	12×2

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。


SG15M-1~3 下水管ミラー超ミニ

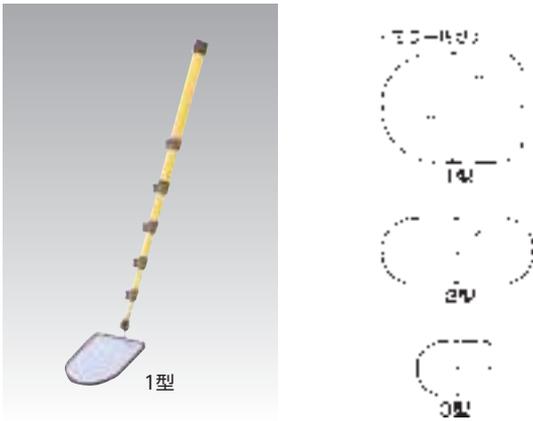

- 材質/グラスファイバー製
- 超ミニタイプ 単車の工具箱に入ります。

品番	全長(m)	ミラー寸法(mm)	収納寸法(mm)	価格(円)	備考
SG15M 1型	1.5	188×150	400	19,400	6本継
SG15M 2型		203×90		20,400	
SG15M 3型		100×73		18,400	


SG9-1~3 下水管ミラー

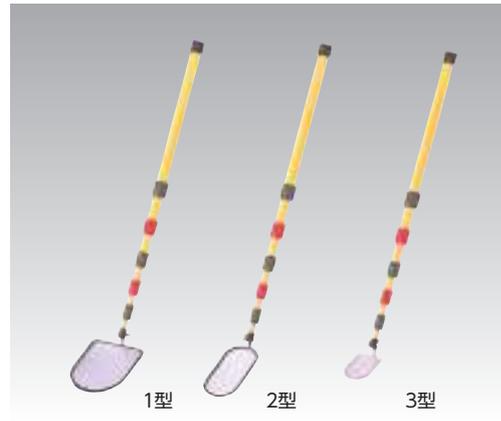

- 材質/グラスファイバー製
- 管径および深さに応じてミラー寸法・操作棒をお選び下さい。

品番	全長(m)	ミラー寸法(mm)	収納寸法(mm)	価格(円)	備考
SG9-1型	2	188×150	600	17,400	6本継
	4		1230	20,400	4本継
SG9-2型	2	203×90	600	17,400	6本継
	4		1230	20,400	4本継
SG9-3型	2	100×73	600	16,400	6本継
	4		1230	19,400	4本継

SG10-2~6 下水管パワーライト

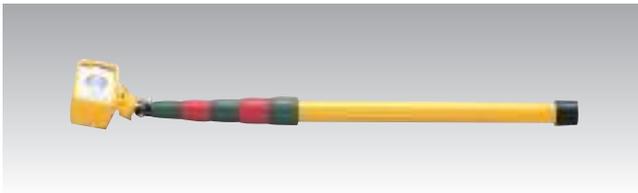

- ! ●実用点灯時間/2時間
- 光源/ハロゲン
- 明るさ/6000燭光
- 材質/ABS樹脂
- 電池/単3×4本
- 防水/50m防水

全長(m)	収納寸法(mm)	価格(円)	備考
2	610	19,400	6本継
4	1250	22,400	4本継
5	1300	27,400	5本継
6	1350	33,400	6本継


SG18-2~6 下水管スーパージャンボライト



- ! ●人の目には、絶対に向けしないで下さい。
- 実用点灯時間/4時間
- 光源/キセノン球
- 明るさ/276ルーメン(最大時)
- 材質/ABS樹脂
- 電池/単2×8本
- 防水/150m防水

品番	全長(m)	収納寸法(mm)	継本数	価格(円)
SG18-2	2	870	3	44,400
SG18-4	4	1130	5	49,400
SG18-6	6	1550		54,400


SG22-2 ミラー+パワーライトの合体

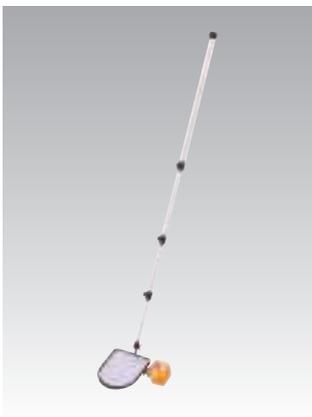

- パワーライトは完全防水の水中ライトです。(50m防水)
- 明るさは6000燭光で連続点灯時間約2時間です。
- パワーライトの角度はワンタッチで変えられます。
- ミラーからパワーライトの取り外しが簡単にできます。

品番	全長(m)	収納寸法(mm)	ミラー寸法(mm)	継本数	操作棒材質	価格(円)
SG22-2	2	650	188×150	4	アルミ	18,400

No.333 SKロングスコープ

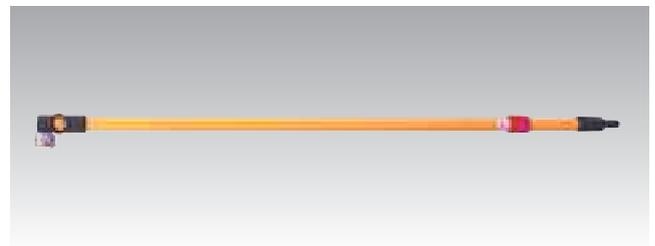

- 材質/グラスファイバー製
- 完全防水型
- 今迄覗くことの出来なかった所の点検・検査に!
- 下水管・貯水槽・浄化槽・マンホール内の保守・点検に威力を発揮!
- 陸はもとより水中でも使用可能。

全長(m)	収納寸法(m)	ジョイント形式	継本数	価格(円)
2.37	1.37	ゴムジョイント	2	44,400

HPG16ie インバーター発電機



- エコノミースイッチで省エネ発電!
- 小型・軽量なのにハイパワー!
- 屋内、外場所を選ばず、オールラウンドに活躍!

型式		品番 HPG16ie	価格(円)
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	
	定格出力(KVA)	1.6	
	電圧(V)	100	
直流	電流(A)	16	
	電圧(V)	12	
	電流(A)	8.3	
エンジン排気量(cc)		80	
燃料の種類		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		4	
連続運転可能時間(h)		1/4~定格負荷	
寸法	全長(mm)	499	
	全巾(mm)	285	
	全高(mm)	455	
質量(kg)		21	
並列運転		無し	
騒音レベルdB(A)		3/4負荷	64.1(7m)
音響パワーレベルLwA(dB)			86

HPG3000i インバーター発電機



- 3kVAの高出力インバーター発電機。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
- 停電や災害時など、非常用電源に最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。

型式		品番 HPG3000i	価格(円)
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	
	定格出力(KVA)	3.0	
	電圧(V)	100	
直流	電流(A)	30	
	電圧(V)	12	
	電流(A)	8	
エンジン排気量(cc)		212	
燃料の種類		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		9	
連続運転可能時間(h)		1/4~定格負荷	
寸法	全長(mm)	482	
	全巾(mm)	420	
	全高(mm)	417	
質量(kg)		34	
並列運転		無	
騒音レベルdB(A)		3/4~定格負荷	68.5(7m)

HPG900i インバーター発電機



- 正弦波インバーターにより、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
- アウトドアやイベントに活躍します。
- 停電や災害時など、非常用電源に最適です。

型式		品番 HPG900i	価格(円)
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	
	定格出力(KVA)	0.9	
	電圧(V)	100	
直流	電流(A)	9	
	電圧(V)	12	
	電流(A)	5	
エンジン排気量(cc)		53.2	
燃料の種類		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		2.2	
連続運転可能時間(h)		1/4~定格負荷	
寸法	全長(mm)	456	
	全巾(mm)	240	
	全高(mm)	380	
質量(kg)		14	
並列運転		無	
騒音レベルdB(A)		3/4~定格負荷	59(7m)

HPG1600i2 インバーター発電機



- 正弦波インバーターにより、ご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給。屋外の作業時、アウトドア、イベントなどに最適です。しかも自転車のバッテリーも充電OK。
- 用途に合わせて、2台の発電機の並列運転が可能です。コードで繋いで2倍の出力を引き出すことができます。

※別売り専用コードをご使用ください。

1600VA+1600VA→3000VA

型式		品番 HPG1600i2	価格(円)
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	
	定格出力(KVA)	1.6	
	電圧(V)	100	
直流	電流(A)	16	
	電圧(V)	12	
	電流(A)	8.3	
エンジン排気量(cc)		80	
燃料の種類		無鉛ガソリン	
燃料タンク容量(L)		4	
連続運転可能時間(h)		1/4~定格負荷	
寸法	全長(mm)	499	
	全巾(mm)	285	
	全高(mm)	455	
質量(kg)		21	
並列運転		有	
騒音レベルdB(A)		3/4~定格負荷	64.1(7m)

HPG3000is インバーター発電機



- 停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。

型式		品番 HPG3000is	価格(円)
交流	周波数(Hz)	50/60切替式	
	定格出力(KVA)	3.0	
	最大出力(KVA)	3.3	
直流	電圧(V)	100	
	電流(A)	30	
	電圧(V)	12	
エンジン	電流(A)	8	
	型番	LC170FD-3	
	排気量(cc)	212	
	燃料	無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量(L)	10	
エンジンオイル容量(L)		0.6	
点火プラグ型番		BPR6ES(NGK)	
連続運転可能時間(h)		1/4~定格負荷	
蓄電池(6Ah)		YUASA YTX7L-BS	
寸法	全長(mm)	579	
	全巾(mm)	440	
	全高(mm)	510	
質量(kg)		45	
過電流保護装置		DC直流 無ヒューズ過電流保護装置 AC交流 インバーター過負荷保護プログラム制御	
騒音レベルdB(A)		3/4負荷	62.2(7m)
音響パワーレベルLwA(dB)			83

HPG2500 ゼネレーター



- AVR制御方式による安定した出力電圧。
- トラブルを未然に防ぐ安心のオイルセンサー・遮断器を標準装備。
- 長時間の連続運転を可能にする大型燃料タンクで、作業効率がUPします。

	モデル	品番		価格(円)
		HPG2500-5	HPG2500-6	
発電機	周波数(Hz)	50	60	109,600
	AC電圧(V)	単相100		
	最大出力(KVA)	2.2	2.5	
	定格出力(KVA)	2.0	2.3	
	電圧調整	AVR		
エンジン	力率	1.0		
	形式及び名称	空冷4サイクルOHV LC170F		
	排気量(cc)	212		
	最大出力(kW/min ⁻¹)	4.1/4000		
	燃料の種類	無鉛ガソリン		
寸法質量	燃料タンク容量(L)	16		
	定格連続運転時間(h)	12.5	11.5	
	始動方式	リコイルスターター		
寸法質量	外形寸法(L×W×H)(mm)	590×430×485		
	乾燥質量(kg)	43		

価格には、消費税は含まれておりません。

RW-M2A ポートパンチャー

亀倉精機(株)



- 本体質量/10.5kg(スタンド別)
- フレーム奥行/軸芯~40mm
- 穴あけ時間/約3秒
- 電源/AC100V 単相50/60Hz
- 消費電力(定格)/580W
- 出力/196kN(20ton)
- 駆動方式/電動油圧式複合オートリターン
- 本体寸法/308mm(高さ)×120mm(幅)×288mm(奥行)

■RW-M2 標準替刃(別売)

	品番	サイズ(mm)	価格(円)
丸	R-08	φ 8	14,800
	R-10	φ 10	
	R-11	φ 11	
	R-12	φ 12	
	R-14	φ 14	
	R-15	φ 15	
	R-16	φ 16	
穴	R-18	φ 18	26,400
	R-20	φ 20	
	R-11-18	11×18	
	R-12-18	12×18	
長穴	R-14-18	14×18	

価格(円)	付属品
348,000	替刃:R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース

RW-M1A ポートパンチャー

亀倉精機(株)



- 本体質量/5.0kg(スタンド別)
- フレーム奥行/軸芯~25mm
- 穴あけ時間/約2.5秒
- 電源/AC100V 単相50/60Hz
- 消費電力(定格)/420W
- 出力/98kN(9ton)
- 駆動方式/電動油圧式単動オートリターン
- 本体寸法/232mm(高さ)×85mm(幅)×236mm(奥行き)


■RW-M1A 標準替刃(別売)

	品番	サイズ	価格(円)
丸	E-06	φ 6	12,800
	E-07	φ 7	
	E-08	φ 8	
	E-09	φ 9	
	E-10	φ 10	
	E-11	φ 11	
	E-12	φ 12	
穴	E-13	φ 13	21,300
	E-14	φ 14	
	E09-15	9×15mm	
長穴	E11-15	11×15mm	

価格(円)	付属品
165,000	替刃:E12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ

HP-1 油圧式手動パンチャー

亀倉精機(株)

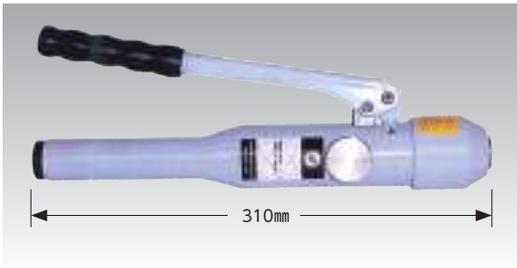

- 制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等、さまざまな穴等の加工に使用します。
- 小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
- 能力/2.3mm(鋼板SS400)※パンチセットのサイズにより能力は異なります。
- 本体重量/2.3kg
- 出力/44.1kN(4500kgf)

■HP-1標準セット


- [セット内容]
- 本体、収納ケース
 - 丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)
 - シャフト(HP-M-6、HP-M-10)

価格(円)

84,000

HP-2 油圧式手動パンチャー

亀倉精機(株)

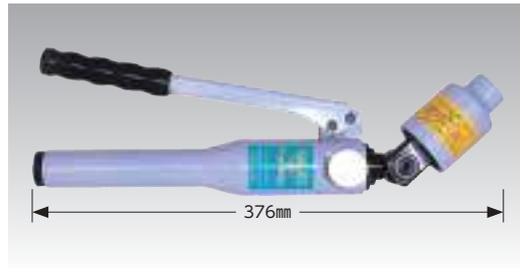

- 小型、軽量でシリンダーが自在に回転するため、狭い所や、斜の所での取扱いが容易に出来ます。
- 能力/2.3mm(鋼板SS400)※パンチセットのサイズにより能力は異なります。
- 本体重量/2.7kg
- 出力/49kN(5000kgf)

■HP-2標準セット


- [セット内容]
- 本体、収納ケース、ワッシャ(M6用)
 - 丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)
 - シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
 - 角穴スプレッター(EKX-10)

価格(円)

140,200

AB-3W・4W 全ネジカッタ

MCC

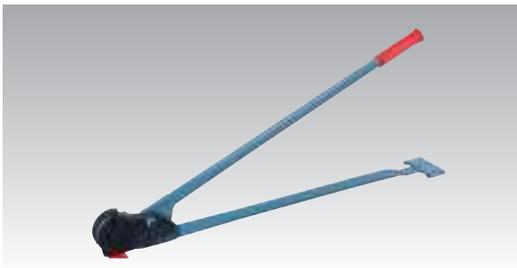

- 独特の刃、独自の機構により、ネジ山のつぶれや、バリを追放。
- 全ネジボルトはそのままナットを入れて使用可能。

品番	呼び	切断能力	価格(円)	備考
AB -0203	AB-3W	W $\frac{3}{8}$	34,910	軟鋼用
AB -0204	AB-4W	W $\frac{1}{2}$	55,750	
ABE 0103	AB-3W用替刃	W $\frac{3}{8}$	8,890	
ABE 0104	AB-4W用替刃	W $\frac{1}{2}$	9,770	

価格には、消費税は含まれておりません。

RAB-3W ラチェット全ネジカッタ

MCC



- 使う場所を選ばない軽量コンパクト設計。
- 独自の刃形・独自の機構により、楽に早く、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。

品番	呼び	切断能力	価格(円)	備考
RAB-3W	RAB-3W	W $\frac{3}{8}$	49,060	軟鋼・ステンレス用
ABE0103	ABE-3W 用替刃		8,890	

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

MXB-FX はしご兼用脚立




- 安全性を向上させた業務用はしご兼用脚立。
- 最大使用質量130kg対応!!
- 両面ワイドの60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
- 補強金具により強度と耐久性をアップさせました。

型式	天板高さ(m)	有効高さ[使用最大高さ](m)	はしごの長さ(m)	はしごの接点(m)	設置寸法幅×奥行×高さ(mm)	収納寸法幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	価格(円)
MXB-60FX	0.52	0.52	1.13	0.81 ~0.71	444 ×488	444×163 ×582	2.7	15,000
MXB-90FX	0.82	0.52	1.75	1.40 ~1.20	469 ×669	469×163× 889	3.6	16,000
MXB-120FX	1.11	0.81	2.37	2.00 ~1.80	522 ×849	522×163 ×1198	4.5	20,000
MXB-150FX	1.41	1.11	2.99	2.59 ~2.39	578 ×1036	578×169 ×1507	6.7	25,000
MXB-180FX	1.70	1.40	3.60	3.18 ~2.98	631 ×1217	631×169 ×1816	8.4	32,000
MXB-210FX	1.99	1.70	4.22	3.78 ~3.58	686 ×1397	686×169 ×2125	10.0	39,000

※[梱包単位:2台] 梱包単位割れの場合は運賃別途申し受けます。

MXB-F 専用脚立

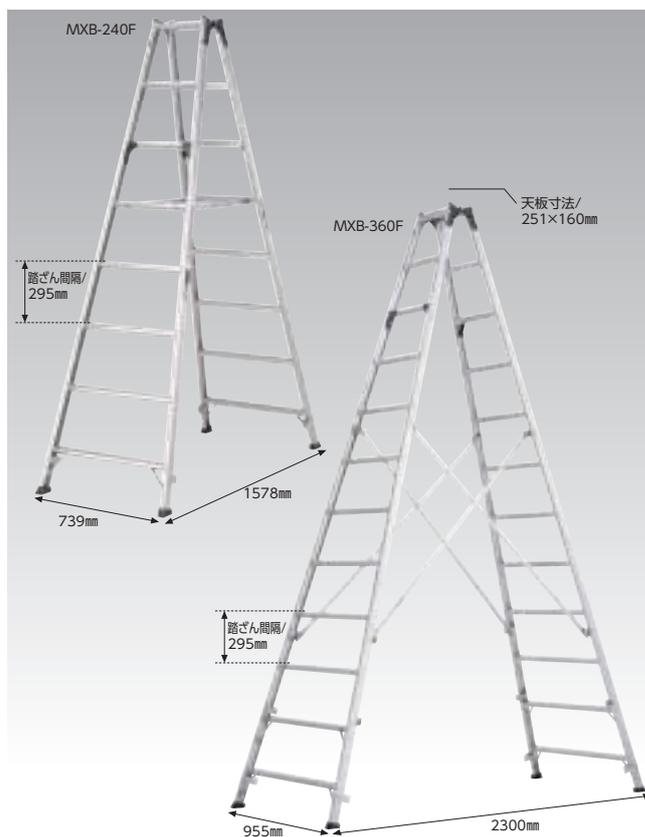

- 高所作業に適した業務用専用脚立
- 60mm幅広踏ざん採用で作業効率が大幅にアップします。
- 使いやすいワンタッチ式開き止め金具を採用しています。(240~300F)
- プレス仕様の開き止め金具により収納や設置が簡単に行なえます。(330~390F)

型式	天板高さ(m)	有効高さ[使用最大高さ](m)	設置寸法幅×奥行(mm)	収納寸法幅×奥行×高さ(mm)	質量(kg)	価格(円)
MXB-240F	2.29	1.70	739 ×1578	739×174 ×2433	11.6	51,000
MXB-270F	2.59	1.99	793 ×1758	793×174 ×2742	13.1	57,000
MXB-300F	2.88	2.29	847 ×1939	847×174 ×3051	14.9	62,000
MXB-330F	3.18	2.58	901 ×2120	901×174 ×3359	17.8	122,000
MXB-360F	3.47	2.88	955 ×2300	955×174 ×3668	19.7	134,000
MXB-390F	3.77	3.17	1009 ×2481	1009×174 ×3977	22.0	152,000

※3m(収納サイズ)を超える製品に関しては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

CSG 可搬式作業台



- 安全性と耐久性を徹底的に追及した可搬式作業台
- プレス材を2段目の踏ざんに装着し、安全性の向上を実現。
- 手掛かり棒を床材に対し、垂直に設置することで有効作業面積が拡大しました。
- 55mmの幅踏ざんを採用。

OPTION CSG用オプション部材


<p>1 感知装置(本体桁面用・固定型)</p> <p>CSGB16</p> <p>[1.0kg]</p> <p>1601mm 1544mm 260mm</p>	<p>2 感知装置(本体表面用)</p> <p>CSGBT5</p> <p>[0.6kg]</p> <p>567mm 510mm 260mm</p>

型式	天板高さ(m)	天板有効寸法(mm)	手掛かり棒	設置寸法幅×奥行(mm)	収納寸法幅×長さ×高さ(mm)	質量(kg)	価格(円)
CSG-10T	0.73~1.13			689~776×2092~2321	749×1634×153	22.1	オープン
CSG-15TC	1.04~1.44	500×1540	4	757~845×2273~2502	761×1610×202	24.6	
CSG-18TC	1.36~1.76			826~914×2453~2683	830×1610×201	26.4	

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。

VSS-H 伸縮式足場板

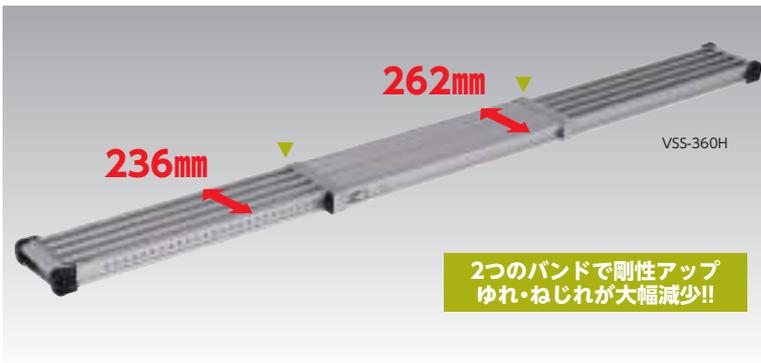


- 作業スペースに合わせて調整できる伸縮式足場板
- 作業スペースに合わせて30mmピッチで調整が可能です。
- 傷つき防止のクッションカバーも装着されています。
- かかえやすい側面フレームにより持ち運びの負担を軽減します。

型式	伸長(mm)	縮長(mm)	質量(kg)	価格(円)
VSS-210H	2098	1258	7.8	40,500
VSS-240H	2398	1408	8.5	43,000
VSS-270H	2698	1558	9.2	45,500
VSS-300H	2998	1708	9.9	48,000
VSS-330H	3298	1858	10.7	51,000
VSS-360H	3598	2008	11.4	54,500
VSS-400H	4018	2398	13.3	61,000

※2点支持以上で使用してください。

ALT-CG アルミ製長尺足場板

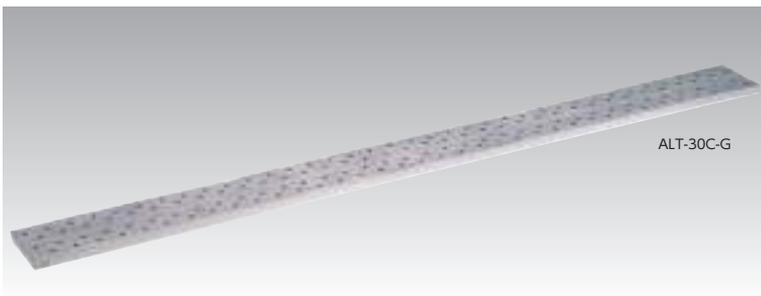

- 軽量で作業効率上がるアルミ製長尺足場板
- 表面はスリップを防止するパーリング加工を施しています。
- 裏面には滑り止めラバーを装着しており、より安全な作業が行えます。

型式	全長(m)	サイズ(mm)	幅×高さ	支持点数	質量(kg)	価格(円)
ALT-10C-G	1.00	240×36	240×36	2	2.1	オープン
ALT-20C-G	2.00	240×36	240×36	2	4.1	
ALT-30C-G	3.00	240×36	240×36	3	6.0	
ALT-40C-G	4.00	240×36	240×36	3	8.0	
ALT-15C-G	1.50	240×36	240×36	2	3.1	
ALT-25C-G	2.50	240×36	240×36	3	5.2	

※ALT-25・30・40は3点支持。支持間隔は1800mm。

※3mを超える製品に関しては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

MDE-D 伸縮脚付2連はしご



- 「段差」があっても設置可能 伸縮脚付2連はしご
- インサイド構造でコンパクト収納が可能です。
- オプションのはしごフック(HDG-60RS)、電柱用ベルト(HDB-354)が取付可能です。
- 支柱厚さ109mmの薄型設計。

型式	全長(m)	縮長(m)	収納長(m)	質量(kg)	価格(円)
MDE-57D	5.36~5.68	3.98~4.30	3.54	16.0	91,000
MDE-64D	6.05~6.37	4.32~4.64	3.89	17.5	99,000
MDE-77D	7.43~7.75	5.01~5.33	4.58	19.7	119,000
MDE-84D	8.12~8.44	5.36~5.68	4.92	22.0	133,000
MDE-91D	8.81~9.13	5.70~6.02	5.27	25.1	154,000

※3m(収納サイズ)を超える製品に関しては、一部お届けできないエリアがございます。あらかじめお問い合わせください。

MTW100 ブレーキ付き折りたたみ台車

■特徴

- 最大積載質量100kg
- 通常台車としても平台車としても使える！
- コンパクト収納！
- ハンドル高さ870mm
- ブレーキ付き(両後輪とも)
- 指はさみ防止のカバー付きで安心使用！

■備考

- 交換可能パーツ
レバーカバー MTWP-1
キャスター各部 KHFPシリーズ



型式	収納時寸法(mm)			使用時寸法(mm)			重量(kg)	最大積載質量(kg)	価格(円)	入数
	D	W	H	D	W	H				
MTW100	511	795	101	511	795	870	12.3	100	45,000	1

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ピッチCX 四脚調節式 脚立兼用はしご



●端具は滑りにくく、床や壁をよごす心配もない特殊材質を使用しユニバーサルな動きをする自在端具を取付けました。

最大積載荷量 100kgf(1000N)

品番	天板の高さ(m)	はしご全長(m)	価格(円)
CX-90	0.94~1.37	1.99~2.89	35,500
CX-120	1.23~1.66	2.59~3.49	41,000
CX-150	1.52~1.95	3.19~4.09	47,000
CX-180	1.81~2.24	3.79~4.69	51,000
CX-210	2.09~2.55	—	62,000
CX-240	2.38~2.83	—	70,000

ESK 勇馬(四脚調整式足場台)



- 縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚と支柱デザイン
- ガタつきや穴あれを抑える折りたたみ金具のプッシュ
- 軽量化と材質劣化を抑えるステンレス材の導入

品番	垂直高(mm)	重量(kg)	価格(円)
ESK-7	505~693	13.5	62,000
ESK-11S	724~1084	11.9	73,000
ESK-11		16.2	
ESK-14	1057~1417	21.4	95,000
ESK-18	1390~1750	23.3	107,000

DEP・TBP サンノテ(伸縮はしご)



サンノテが壁面から離すので、パイプや配線を跨ぎ、作業を正面から行うことができるため、安全で作業効率も向上します。

- 脚伸縮 DEP
- 脚固定 TBP
- 横ずれを防止する八の字構造の安全補助装置「サンノテ」を搭載したはしごで、従来に比べ安全な作業が可能になります。

最大積載荷量 130kgf(1300N)

品番	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格(円)
DEP-3.5	3.30~3.50	1.95	10.2	43,000
DEP-4.5	4.32~4.52	2.62	12.6	52,000
DEP-5.2	5.01~5.21	2.96	14.1	60,500
TBP-7.0	7.02	2.93	20.2	110,000
TBP-8.0	8.05	3.27	22.2	120,000

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

ARB・ARH アルラック(ルーフキャリア)



●アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。

最大使用質量=50kg

品番	全長(mm)	全幅(mm)	内幅(mm)	適用車種	価格(円) 本体価格
ARB-185	1850	1100	1060	ホンダ バモスHM1/2系~スズキ エブリイ50/60V系~エブリイワゴン50/60V系~ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系~トヨタ タウンエースR42V系~ライトエースR42V系~マツダ スクラムワゴン50/60V系~	60,500
				日産 クリッパーバンU70V系~ダイハツ ハイゼットS200V系~三菱 ミニキャブバンU60V系~	71,500
ARB-223	2225	1100	1060	トヨタ タウンエースバンS400系~ライトエースバンS400系~マツダ ボンゴバンSK系~三菱 デリカバンSK系~日産 パネットバンSK系~(NV系は除く)	
ARB-316	3163	1100	1060	トヨタ レジアスエース(ロングバン・標準ボディ)H100/H200V系~ハイエースバン(ロングバン・標準ボディ)H100/H200V系~日産 キャラバン(ロングボディ)E25系~キャラバン(スーパーロングボディ)E25系~(NV系は除く)	66,000
ARH-185	1850	1100	1060	ホンダ アクティバンHH5/6系~バモスホビオHM3/4系~HJ1/2系~マツダ スクラムワゴン50/60V系~スクラムバン50/60V系~スズキ エブリイ50/60V系~エブリイワゴン50/60V系~ダイハツ ハイゼットカーゴS300V系~アトレーワゴンS300G系~トヨタ タウンエースR42V系~ライトエースR42V系~	
ARH-188R	1880	1100	1060	日産 クリッパーリオU70W系~クリッパーバンU70V系~スバル ディアスワゴンTW系~三菱 タウンボックスU60W系~ミニキャブバンU60V系~ダイハツ ハイゼットS200V系~	77,000
ARH-223	2225	1100	1060	日産 パネットバンSK系~(NV系は除く)三菱 デリカバンSK系~マツダ ボンゴバンSK系~	

※ARB-188RおよびARH-188Rはレインレールが一部ない車種、その他はレインレールのある車種への対応となります。 2014.3現在

SKYS 簡易作業台



- ワンタッチで開閉・収納ができる折畳み構造
- 可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適
- 仮説工業会認定品

品番	垂直高(mm)	重量(kg)	価格(円)
SKYS-12	797~1156	13.8	55,000
SKYS-15	1123~1484	15.3	60,500
SKYS-18	1461~1822	17.0	66,000

価格には、消費税は含まれておりません。

NWH-EK33 防雨型電工ドラム

日動工業(株)



- 6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める。(通常は15mA感度)
- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。

サイズ	価格(円)	入数	備考
接地2P 15A 125V 30m	52,000	2	アース付

Z-E34 マジックリール(屋内型)

日動工業(株)




- コンセントパネルが電工ドラムの後面フレーム側に配置・固定され、側版(電線部分)のみが回転する為、電動工具のコードをドラムのコンセントに差し込んだままでも電線の引き出し・巻取りを行うことができます。
- アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。
- コンセントから抜くと、アースピンが起き上がります。

サイズ	価格(円)	入数	備考
接地2P 15A 125V 30m	20,000	2	アース付

FCL-G32-5 脱落防止クリップランプ

日動工業(株)

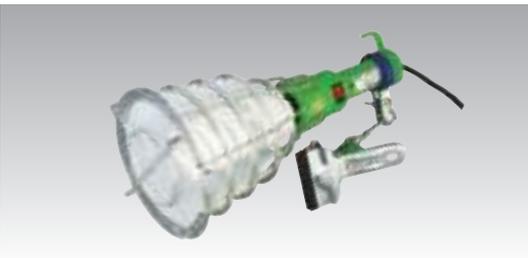

- いろいろな場面ではさんで使えるクリップランプに脱落防止ガードがついて安全性がアップしました。

- 電線種/VCTF0.75mm×2芯
- 定格電流/0.54A
- 入力/100V (50/60Hz)
- 出力/31W
- 明るさ/1,800Lm
- コンセント/2P@プラグ
- 電線長/5m
- 重量/1.0kg

価格(円)	入数
6,000	10

F32W-T トルネードバルブ蛍光灯

日動工業(株)



- 家庭でも使えます。
- 太陽光と同じ自然色の明かり。

- 定格電圧/100V
- 消費電力/31W
- 全光束/1,800Lm
- 寿命/約8,000時間
- 重量/130g
- 金/E26

価格(円)	入数
2,500	30

LA-2205LED LED電球付クリップランプ ルミネ WING ACE


- 省エネ&長寿命のLEDクリップランプ。ハイパワー13Wで明るく照らします。
- 屋内用 ●大型枠
- 5mコード付 ●270度のワイド照射
- 省エネ、長寿命のLED電球
- 定格入力電圧/100~120V

価格(円)	入数
5,000	12

LED-L22 ニュールミネ22W WING ACE

- 省エネ、長寿命のLED電球
- 定格電圧/100 ~ 120V
- 重量/218g
- 金/E26

価格(円)	入数
3,800	6×4

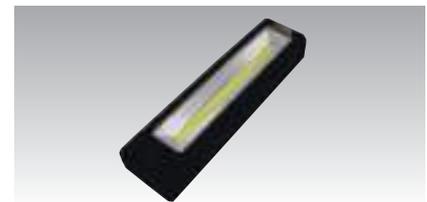CPI-LED COBパワーイルミネーター

- 吊り下げ用フックとマグネット付きで色々なところに取り付けできる、便利で超明るいライト!
- 自動車整備や倉庫や荷台の照明、アウトドアでの照明、標示等大大活躍!

- ! ●テスト用単三電池4本付。

価格(円)	入数
2,400	8×6

RS-1LED レッドスター WING ACE

- LED1灯タイプ
- テスト用単一電池4本付

価格(円)	入数
1,700	12×2

CTK コンパクト投光器(充電式)

- ポケット・工具箱に収納可能なコンパクトサイズの投光器。
- 雨天でも安心防水性能IPX5
- 付属品:ACアダプター・USBコード・USBシガーソケット専用シリコンケース

- ! ●車載充電器は12V専用です。他の環境での充電は本体・コード等が破損しますので十分ご注意ください。

品番	調光(ルーメン)	サイズ(mm)	価格(円)
CTK-001(S)	250~130	60×115×36	7,600
CTK-002(M)	400~180	77×115×36	9,200
CTK-003(L)	500~180	100×115×36	10,800

価格には、消費税は含まれておりません。

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

SR-385~530 スーパーボックス (株)リングスター

●素材、強度、機能が違う信頼できるツールボックス。

品番	サイズ (L×W×Hmm)	価格(円)	入数	カラー
SR-385(中皿付)	385×202×140	1,980	12	ブルー・グレー ブルー
SR-38s(中皿なし)		1,580		
SR-400(中皿付)	400×225×203	3,600	6	ブルー・グレー
SR-450(中皿付)	450×243×210	4,380		
SR-530(中皿付)	530×253×220	5,300	4	

R-345・390 スーパークラブ (株)リングスター

●コーポリマー、簡易防水、中皿付、仕切板取外し可、積重ね可。

品番	サイズ (L×W×Hmm)	価格(円)	入数	カラー
R-345(中皿付)	347×167×119	1,350	20	クリア
R-34s(中皿なし)		1,180		
R-390(中皿付)	392×206×164	1,750	12	クリア
R-39s(中皿なし)		1,420		

RS-395 スーパーストック (株)リングスター

●大型ハンディー収納BOX、プロ使用!大型電動工具も収納。

サイズ (L×W×Hmm)	価格(円)	入数	カラー
391×390×265	4,500	6	クリア

SW-450 スーパーボックス (株)リングスター

●上面がwingします。フタの両側に小物入れが2つ付いて便利です。

品番	サイズ (L×W×Hmm)	価格(円)	入数	カラー
SW-450	450×243×210	5,700	6	ブルー

RB-4500・5300 ジョイクラブRB (株)リングスター

●耐久性・衝撃性バツグン
●RB-4500は工具箱のスタンダードサイズ
●RB-5300は長め工具道具収納に最適

品番	サイズ (L×W×Hmm)	価格(円)	入数	カラー
RB-4500	450×243×210	3,380	6	レッド/ ブラック
RB-5300	530×253×220	4,250		

ES アルミ製車載BOX (株)ナカオ

●大切な工具・部品を雨やほこりから守り、スッキリ収納できます。

! ●取手及び金具類はステンレスです。

品番	幅(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	重量(kg)	価格(円)
ES-095	950	500	485	15.1	77,000
ES-125	1,250			18.7	85,000

※価格が赤色の場合はメーカー価格です。掛率が異なります。

価格には、消費税は含まれておりません。