



猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策!!

オフィス・工場や現場作業で 部分冷房

100V専用 屋内型

50/60Hz兼用

据付工事不要

どこでもひんひんエアコン!!

ポータブルスポットクーラー 『感激くん』



コンパクトで 持運びラクラク 質量11.3kg (取手付)

コントロールパネル

- 風量切替
- A/C
- LED点灯
- ON/OFF
- 通電ランプ

排熱用ダクト付 (フレキシブル) 1.5m

LEDライト付

(定格電流) 0.08A  
(消費電力) 3.5W (50/60Hz)

ドレンホース 3m (付属)

入力電線 3m ポッキンプラグ ①・② どちらにも対応。

型式

YNC-A160

- 定格電圧 100V
- 定格周波数 50/60Hz
- 圧縮機 0.11W

※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時

周波数	送風	(HIGH)		(LOW)	
		電流	風速	電流	風速
50Hz	送風	0.14A	0.14A	0.10A	0.10A
	冷風	1.94A	1.94A	1.92A	1.92A
60Hz	送風	0.14A	0.14A	0.10A	0.10A
	冷風	2.06A	2.06A	2.04A	2.04A

※排熱用ダクト付・LEDライト未点灯時

周波数	送風	(HIGH)		(LOW)	
		消費電力	風速	消費電力	風速
50Hz	送風	6.7W	6.7W	4.5W	4.5W
	冷風	141W	141W	138W	138W
60Hz	送風	6.7W	6.7W	4.5W	4.5W
	冷風	170W	170W	168W	168W


- 最大電流 2.13A (60Hz) (HIGH・排熱用ダクト付・LEDライト点灯時)
- 最大消費電力 178W (60Hz) (HIGH・排熱用ダクト付・LEDライト点灯時)
- 力率 (50Hz) : (HIGH)0.74 (LOW)0.73 (60Hz) : (HIGH)0.83 (LOW)0.79
- 冷房能力 (50/60Hz) 0.41kW
- 冷媒封入量 90g
- 使用環境温度 15℃ ~ 40℃
- 使用環境湿度 0 ~ 90%
- ダクト長さ (最小)0.3m / (最長)1.5m
- ドレタンク 0.2L (満水検知後、自動で送風に切り替わります。)

JANコード/4937305-05837-4

梱包数/1

標準価格 オープン

吹出口で周囲より-10℃以上の冷却効果!!

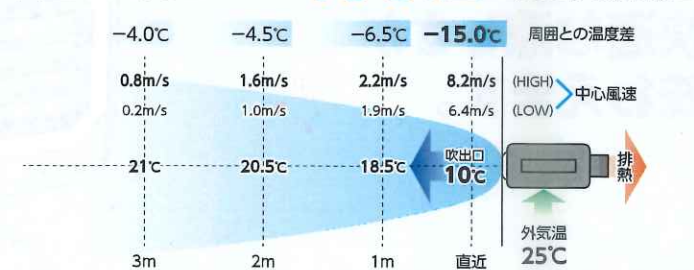


※計測値は当社実測値です。ご使用の環境下により異なります。  
 上記仕様は、周囲温度25℃/相対湿度49%のときのものです。  
 ※周波数60Hzで計測。50Hzのご使用でも同程度で誤差はありません。

- 風量調節 2段階
- 風向調節 上下・左右 手動
- 安全装置 ドレン満水検知・傾斜センサー

(冷媒ガス) R-134a使用  
 オゾン破壊係数 0 (GWP値\*11430)

\*1: GWP値(地球温暖化係数)とは二酸化炭素を基準に、大気中に放出された際の湿度あたりの温室効果を表したものです。

# いつでも、どこでも、快適空間。

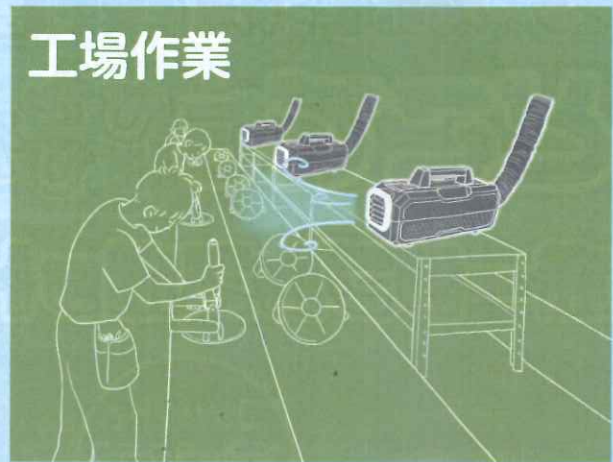


## 余計な工事は一切不要!!

ポータブルスポットクーラーは、  
工事不要で頑丈な取手付だから  
簡単に持ち運び手軽に

**快適な涼しさが  
味わえます。**

■サイズ(単位: mm)

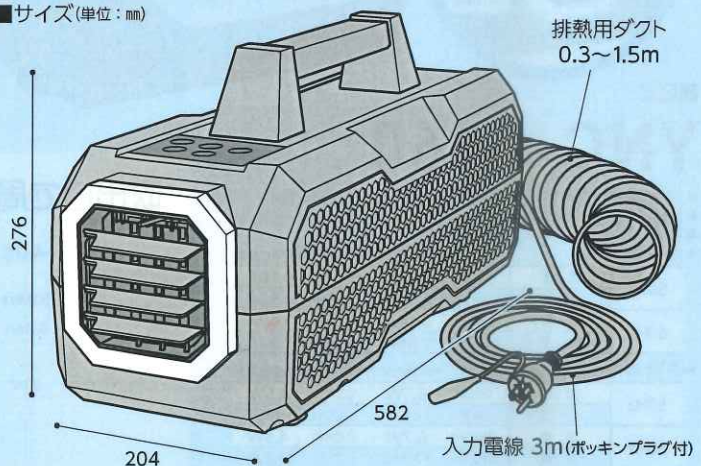

■質量 11.4kg(本体のみ)

★ドレンホース 3m(付属)

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……

■販売元  株式会社 **山善**

■製造元  日動工業株式会社